


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!


M-50



De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!




nelec
INTERCOM MADE EASY

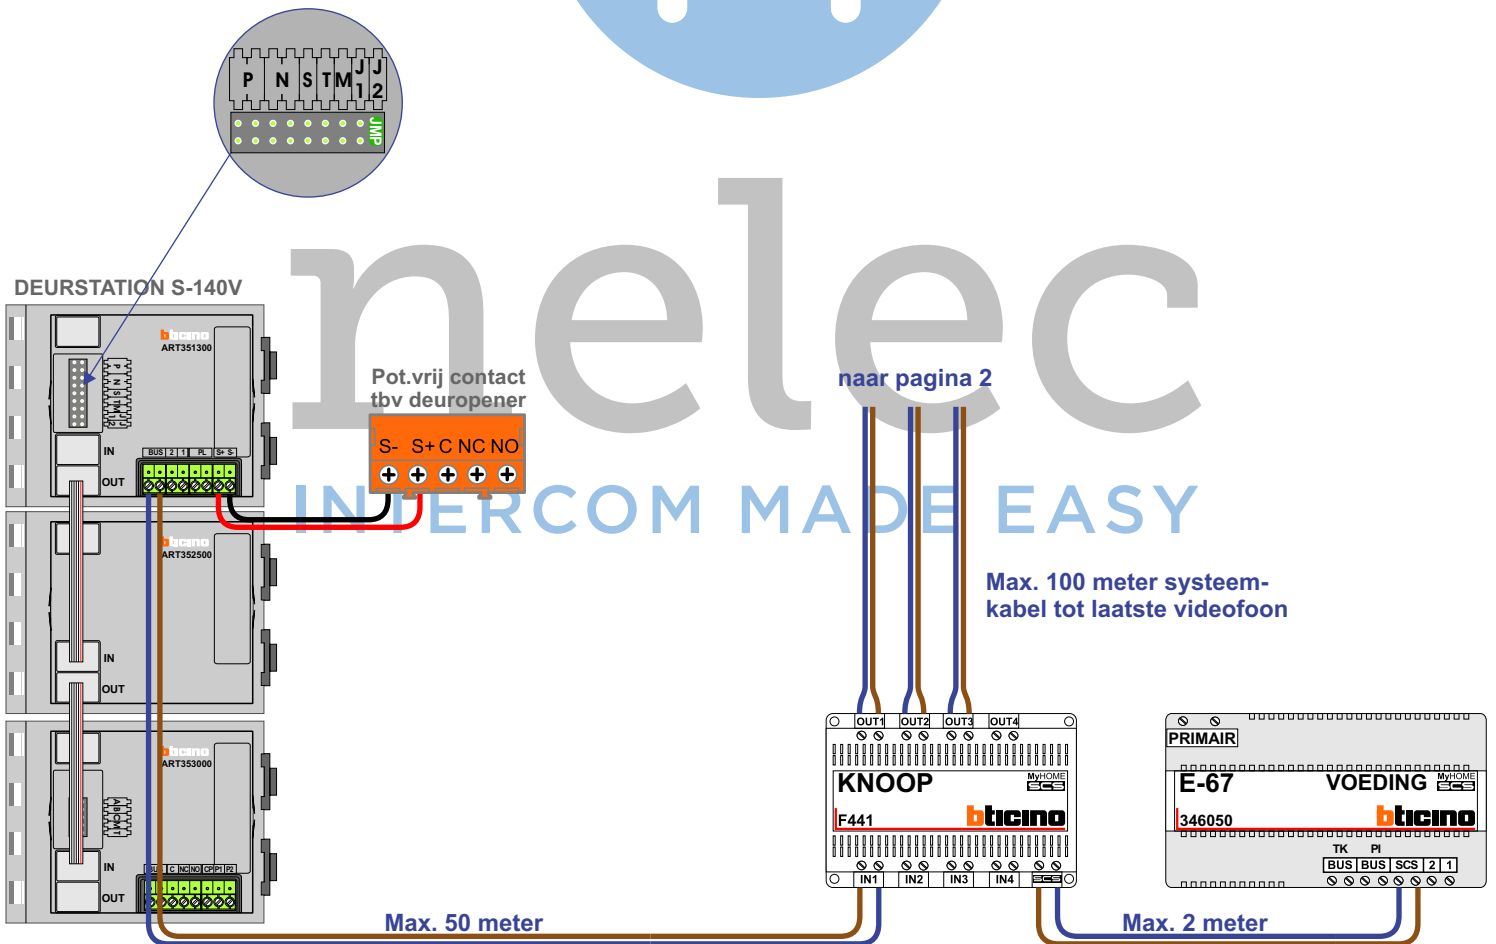

M-50

De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

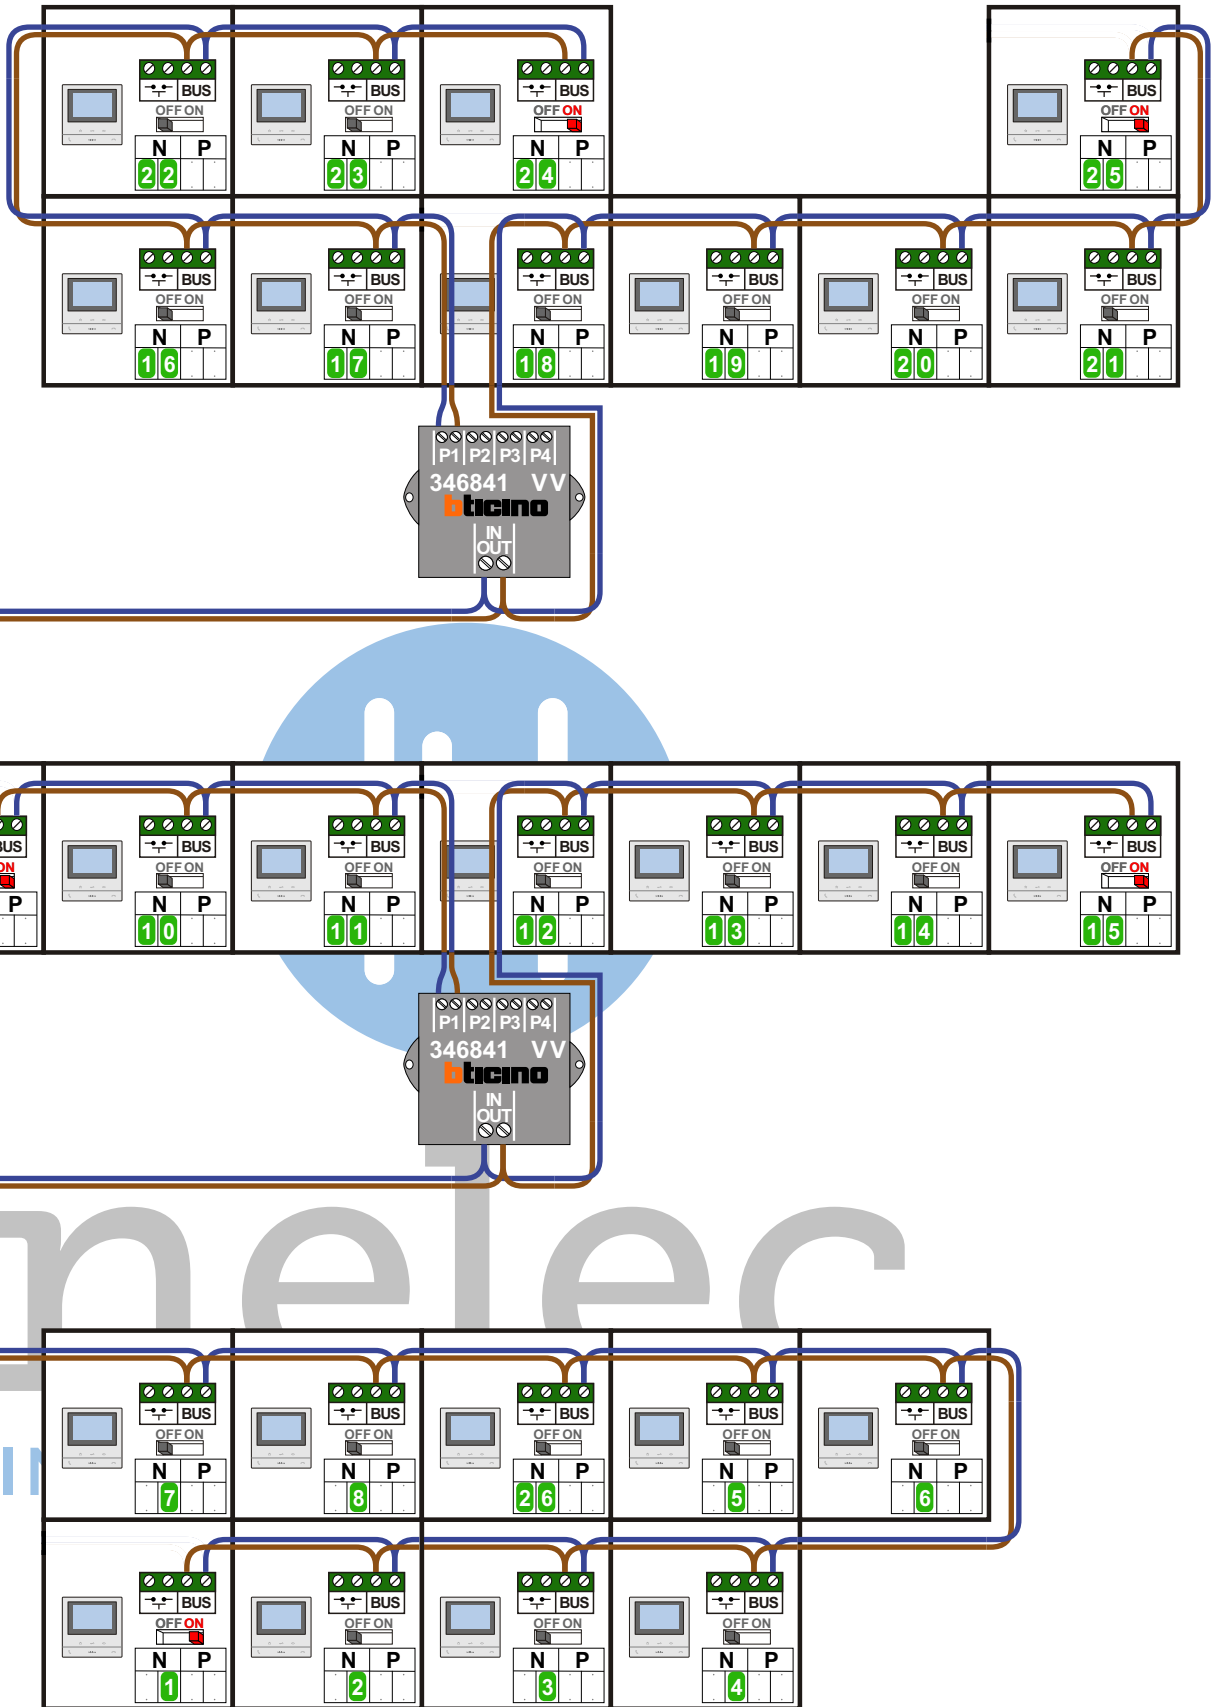

van KNOOP pagina 1

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	X
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	X
10	10	
11	11	
12	12	
13	13	
14	14	
15	15	X
16	16	
17	17	
18	18	
19	19	
20	20	
21	21	
22	22	
23	23	
24	24	X
25	25	X
26	26	

nelec
INTERCOM MADE EASY