


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V

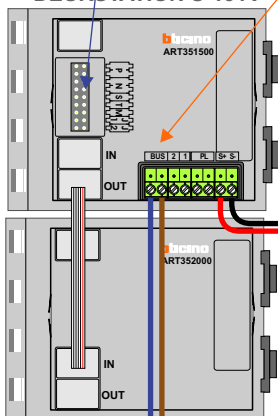


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


Pot.vrij contact
tbv deuropener




Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

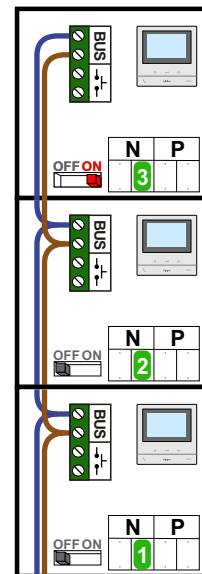

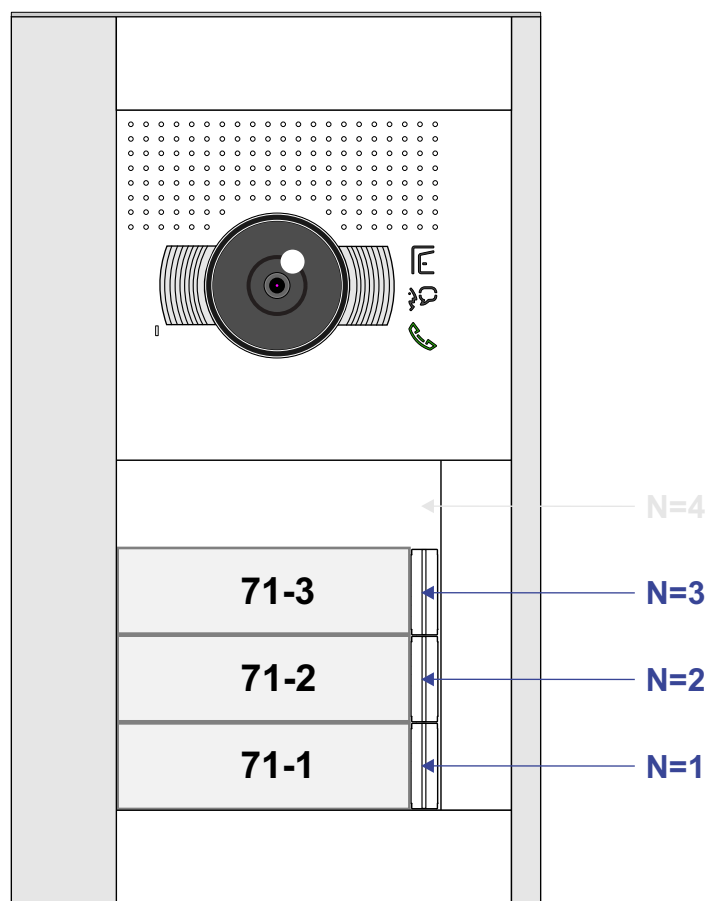

nelec
INTERCOM MADE EASY