


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

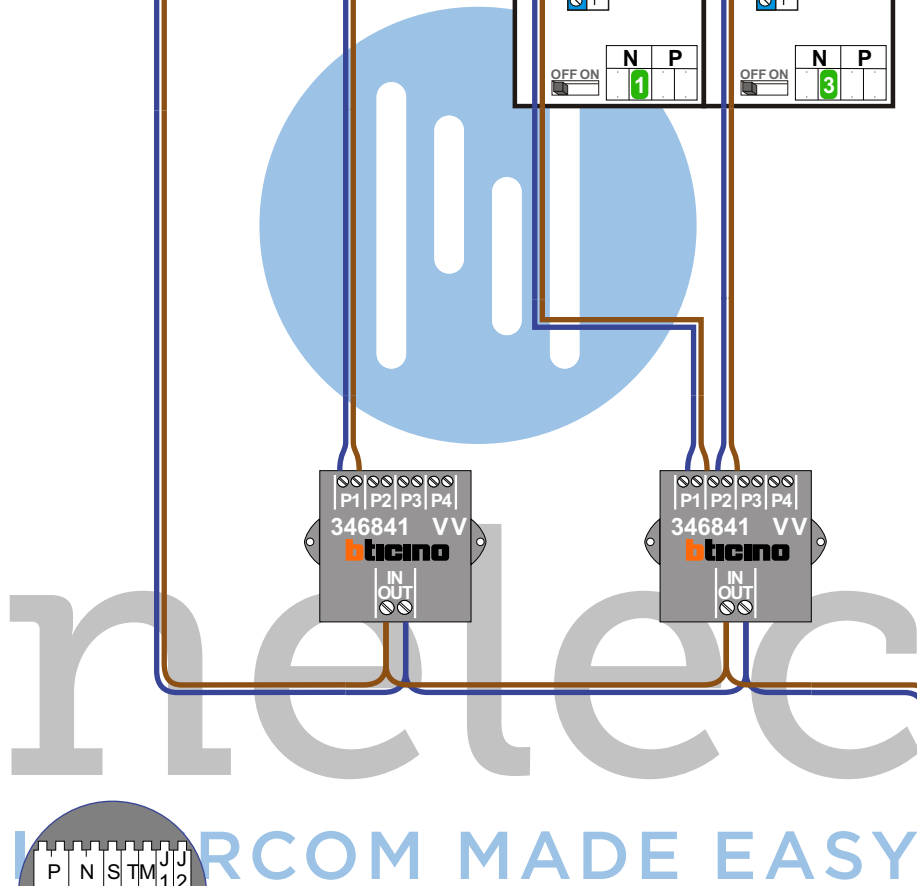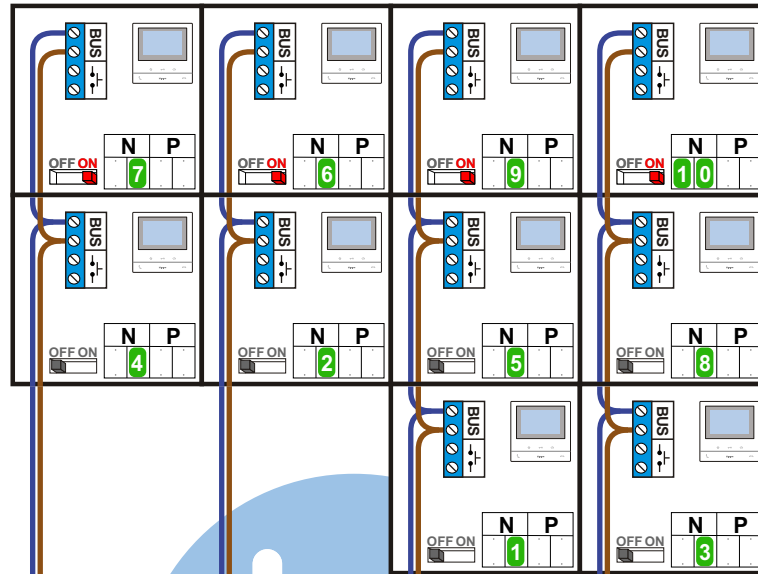


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V




Pot.vrij contact tbv deuropener




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	36	
2	37	
3	38	
4	39	
5	40	
6	41	X
7	42	
8	43	X
9	44	X
10	45	X

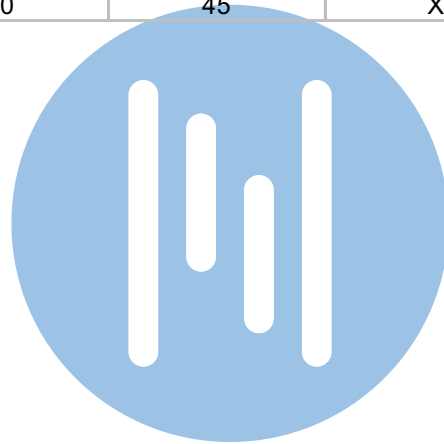

nelec
INTERCOM MADE EASY