


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Belrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


4e etage

3e etage

2e etage

1e etage


Begane grond

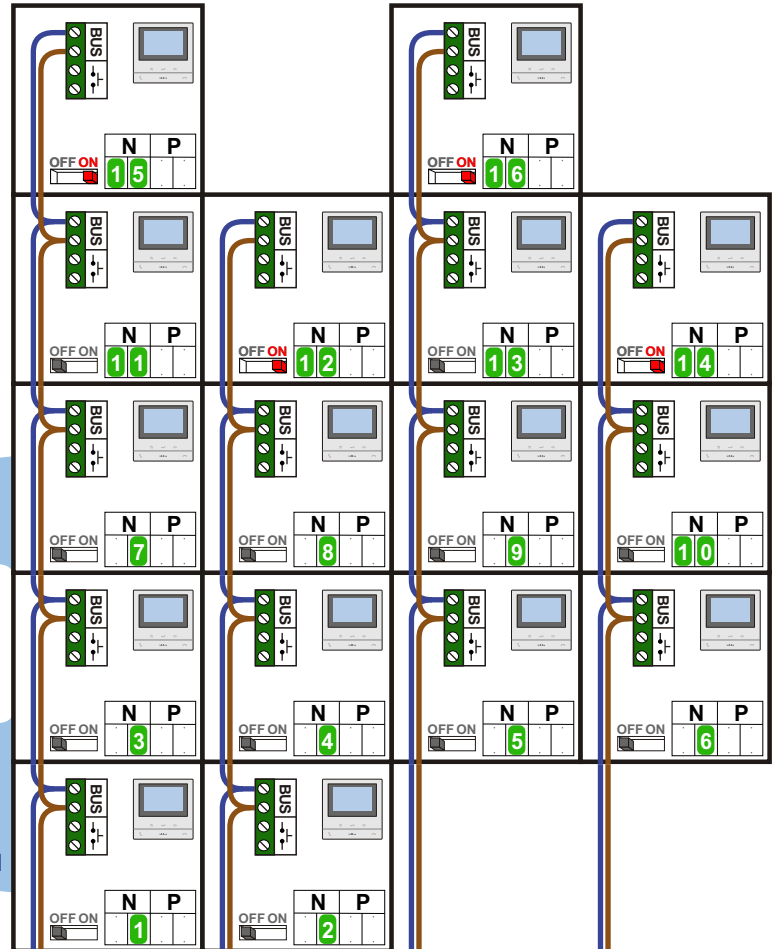


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

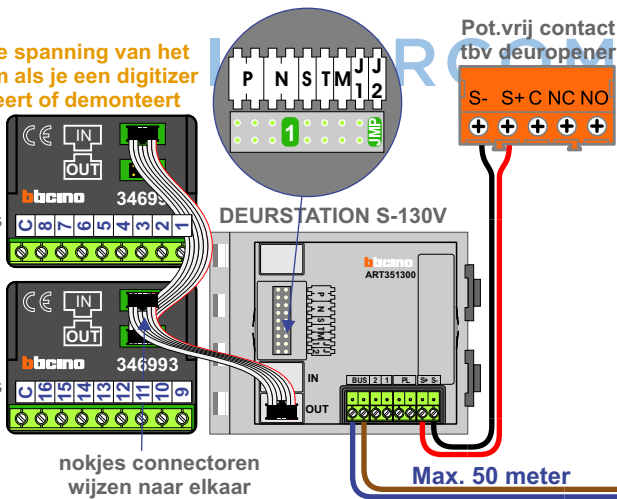

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

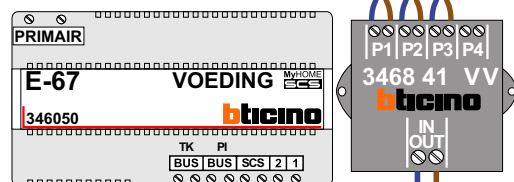

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	X
13	25	
14	27	X
15	29	X
16	31	X

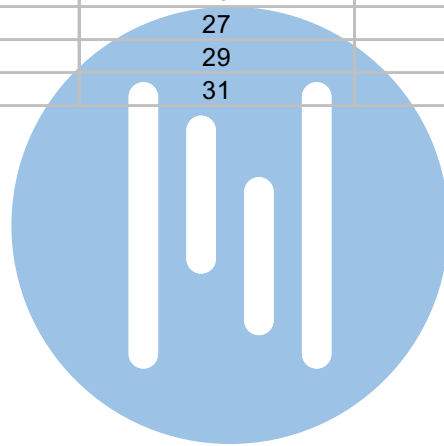

nelec
INTERCOM MADE EASY