

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

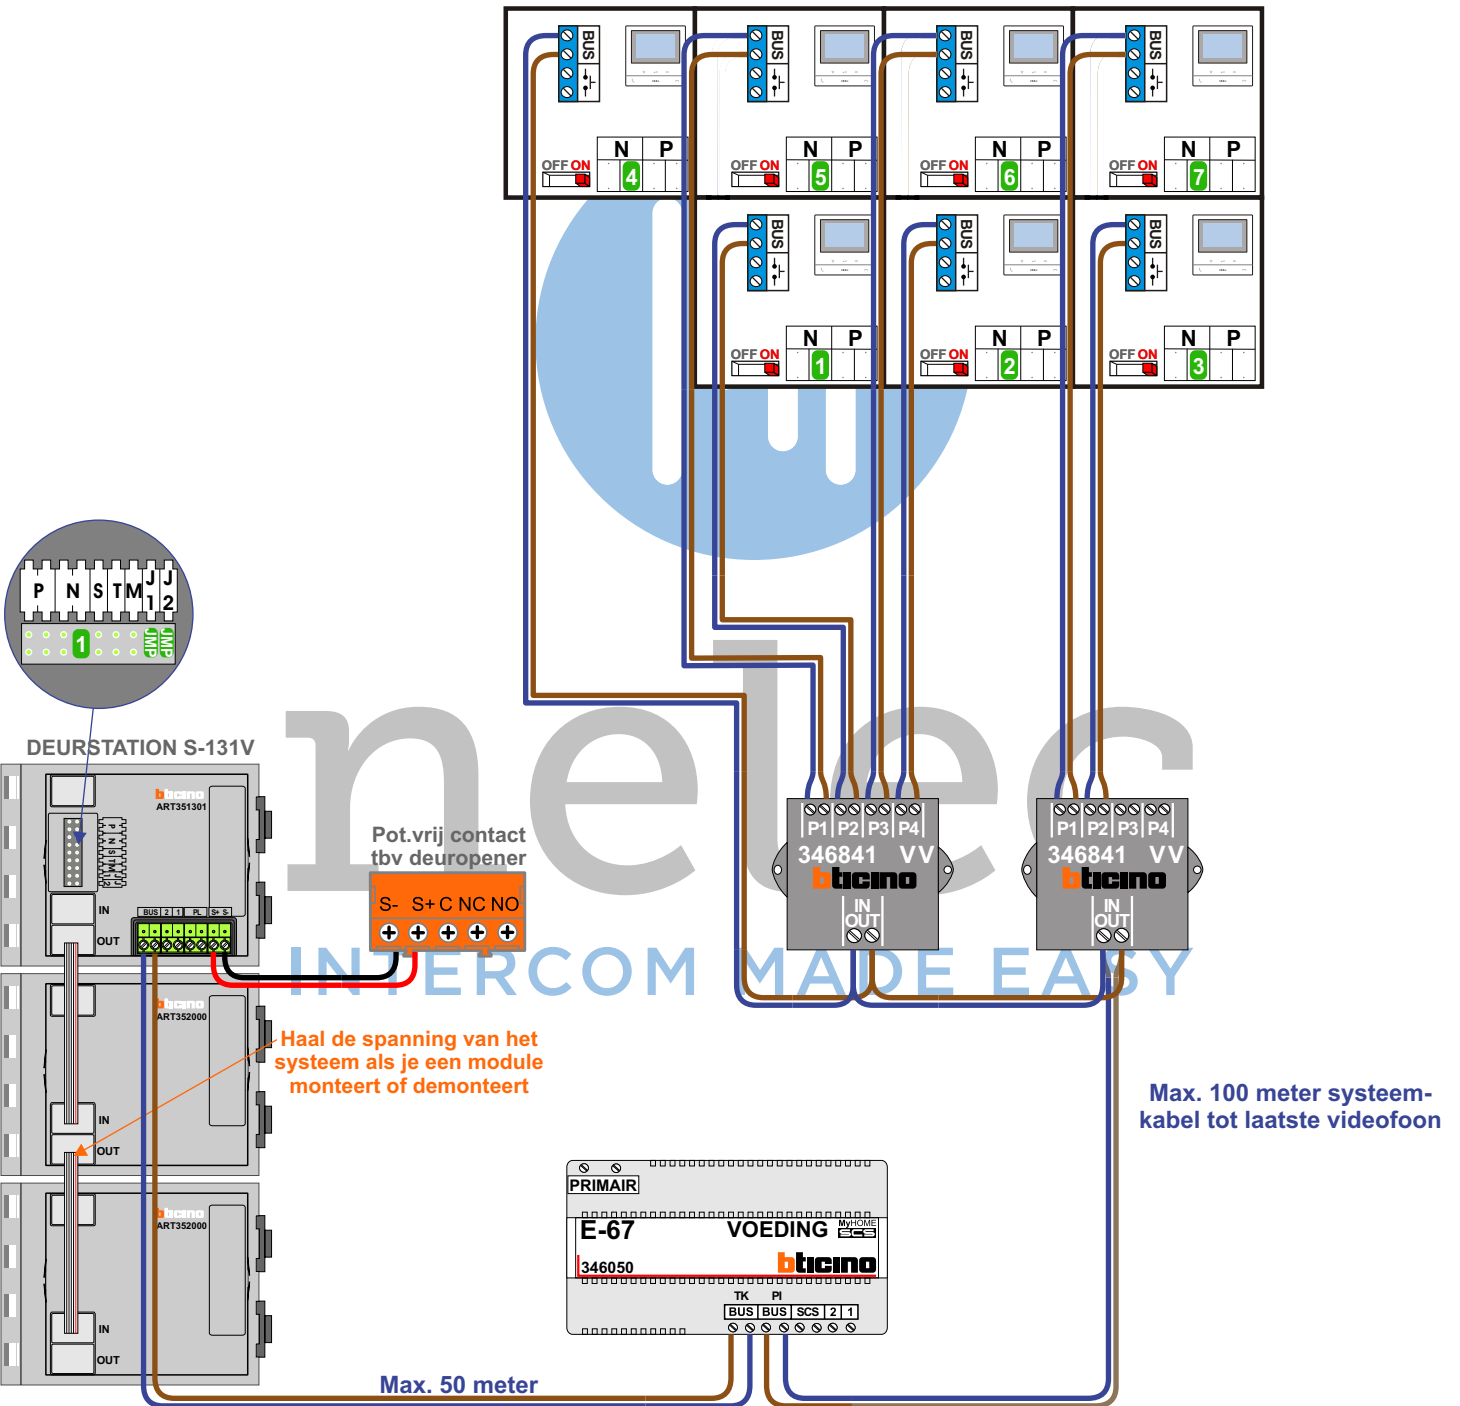

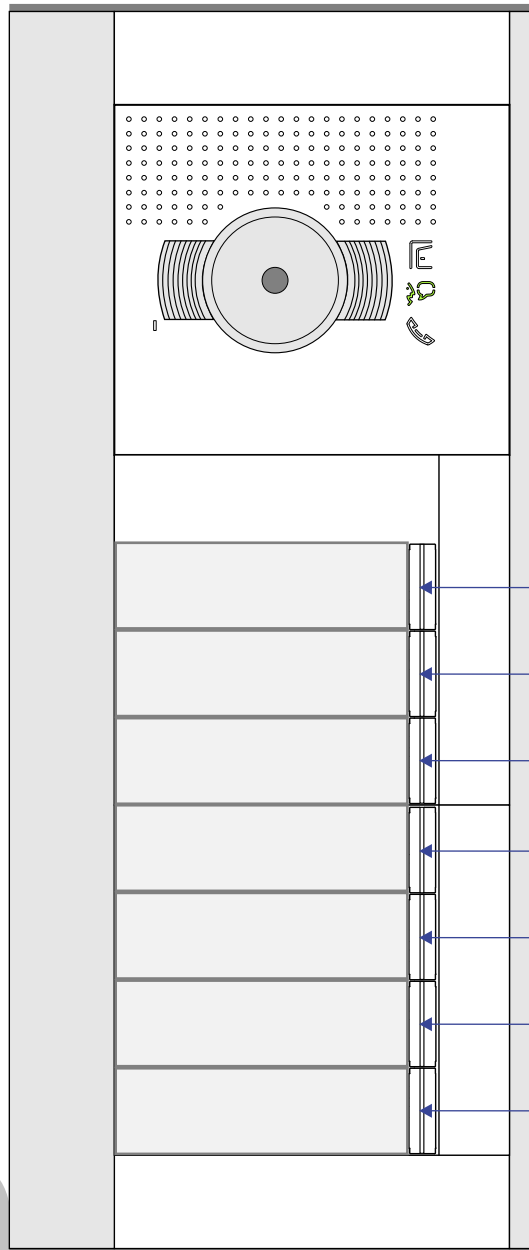

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	10A	X
2	10B	X
3	10C	X
4	10D	X
5	10F	X
6	10G	X
7	10H	X