

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



 

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

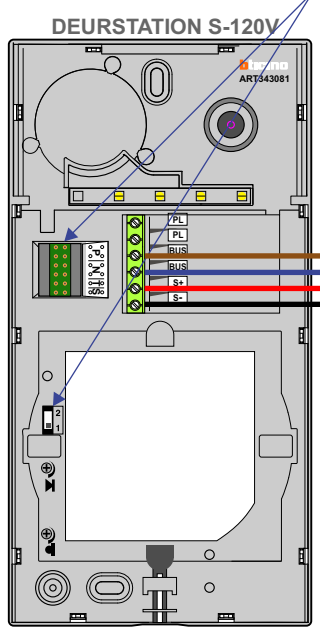




12 Vdc opener

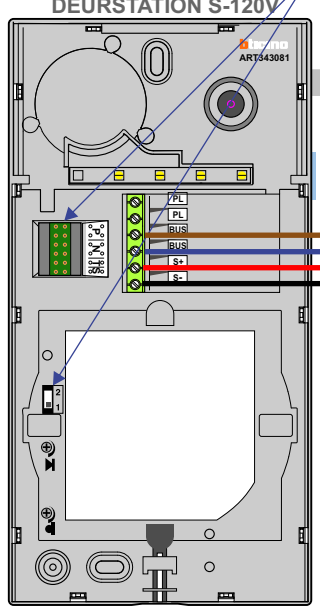


NO NC C S+ S-
 Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

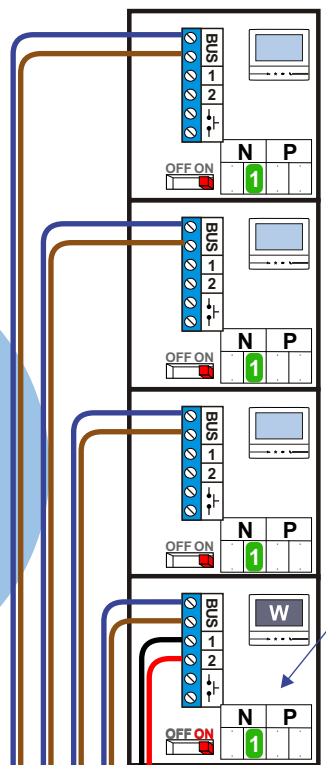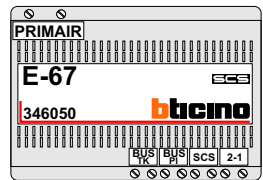

Verwijder bij videofoons met een hulpvoeding jumper 1



hulpvoeding