
 = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

  
Niet monteren/demonteren  
onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

N-waarde	Huisnummer
1	383A
2	383B
3	383C
4	383D
5	383E
6	383F




TWEEDRAADS BUS

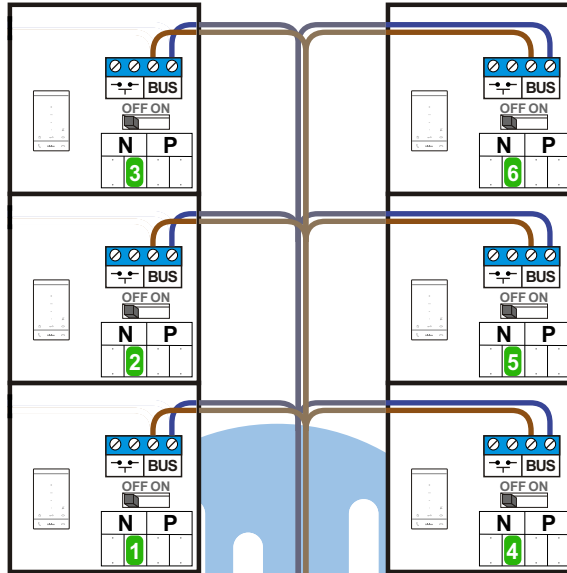

Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder  
beeld maakt het niet  
uit hoe je de bus  
aansluit. De telefoons  
hoeven niet in serie en  
eindweerstand zijn  
niet nodig.


T-55/60 bij video




De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!

Max. 320 meter systeem-  
kabel tot laatste deurtelefoon


nelec  
INTERCOM MADE EASY



DEURSTATION S-131A

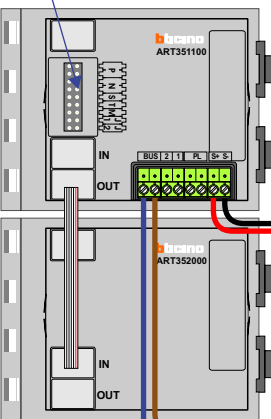

Pot.vrij contact  
tbv deur opener



Max. 290 meter

