



**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

**TWEEDRAADS BUS**





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

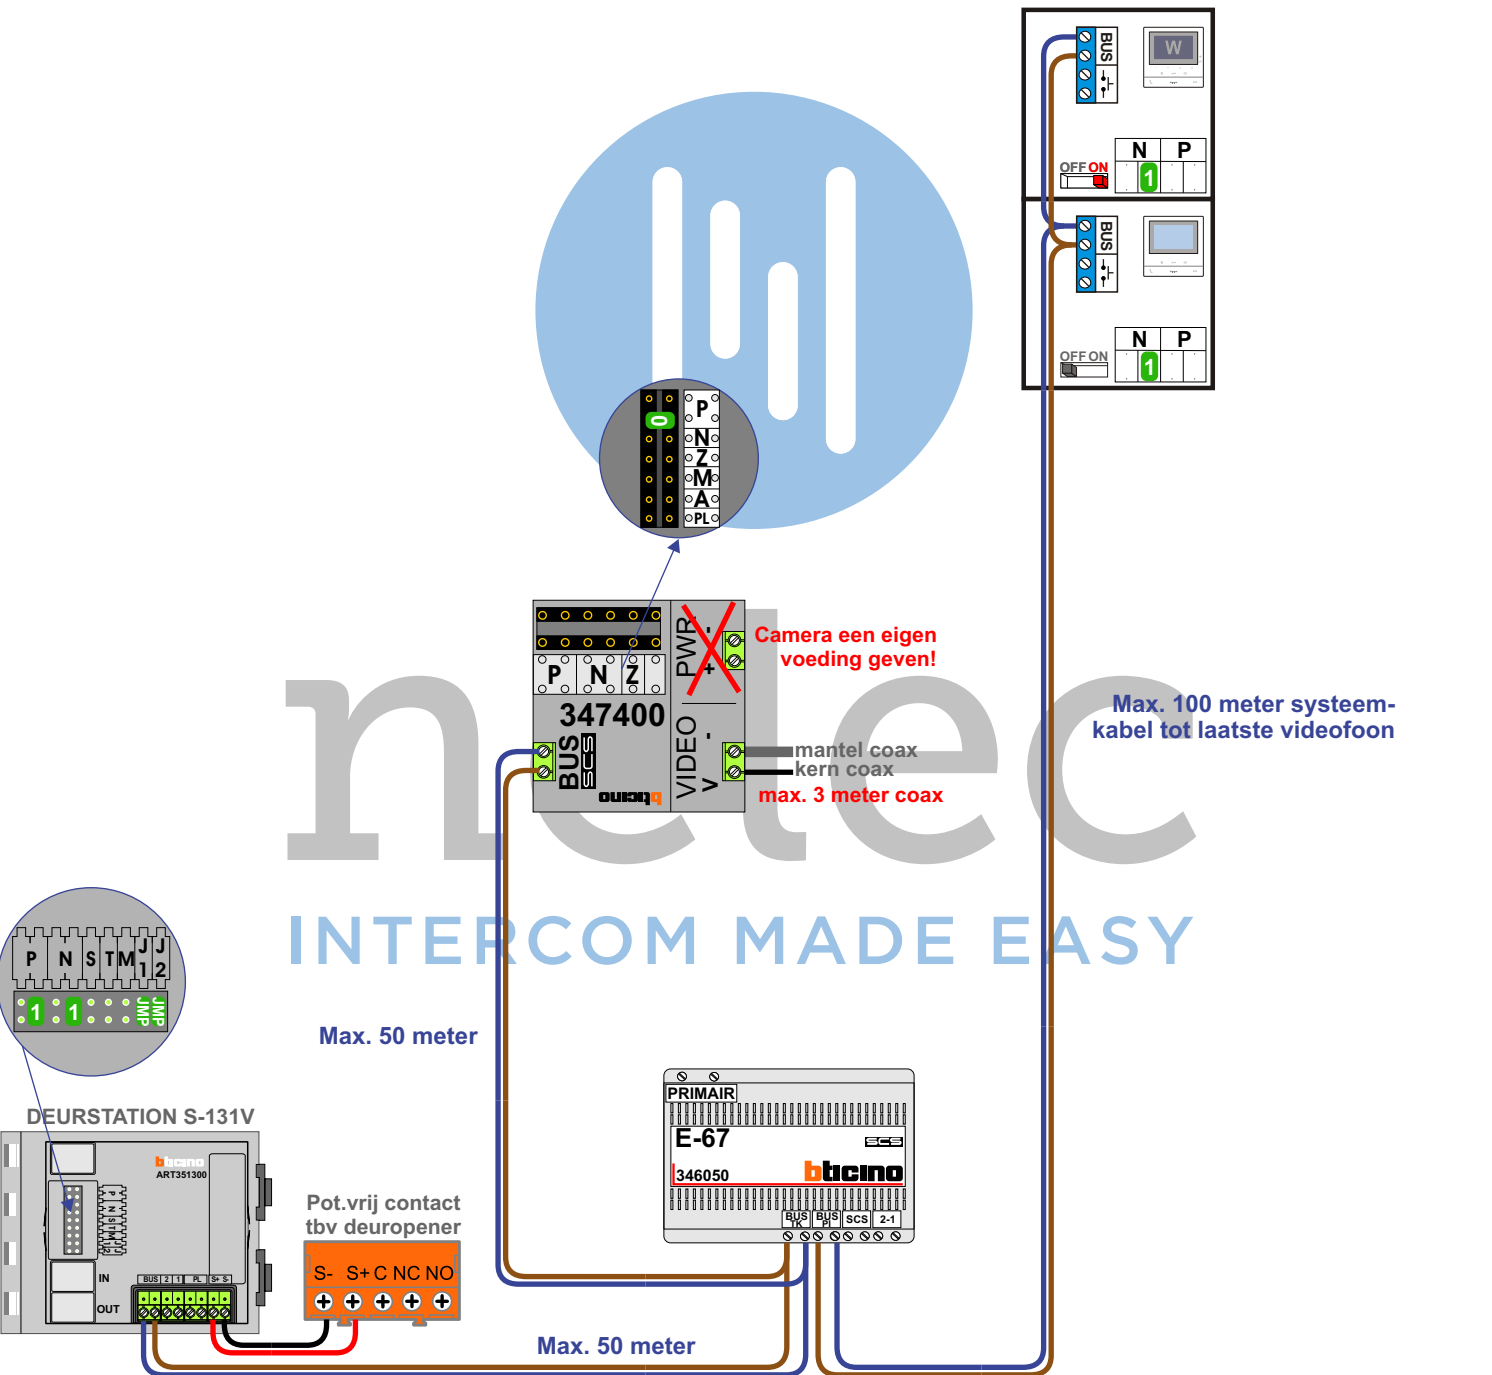

 = **stroomkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
   
Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

