


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


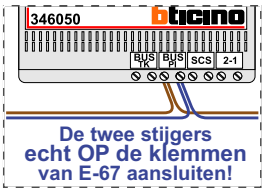


TWEEDRAADS BUS



 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50



 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

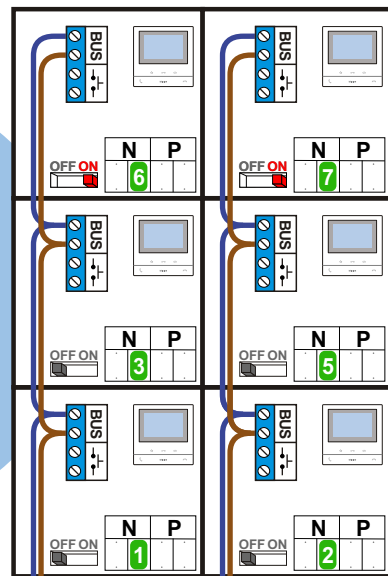

DEURSTATION S-131V

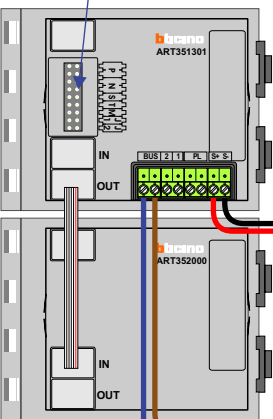


Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

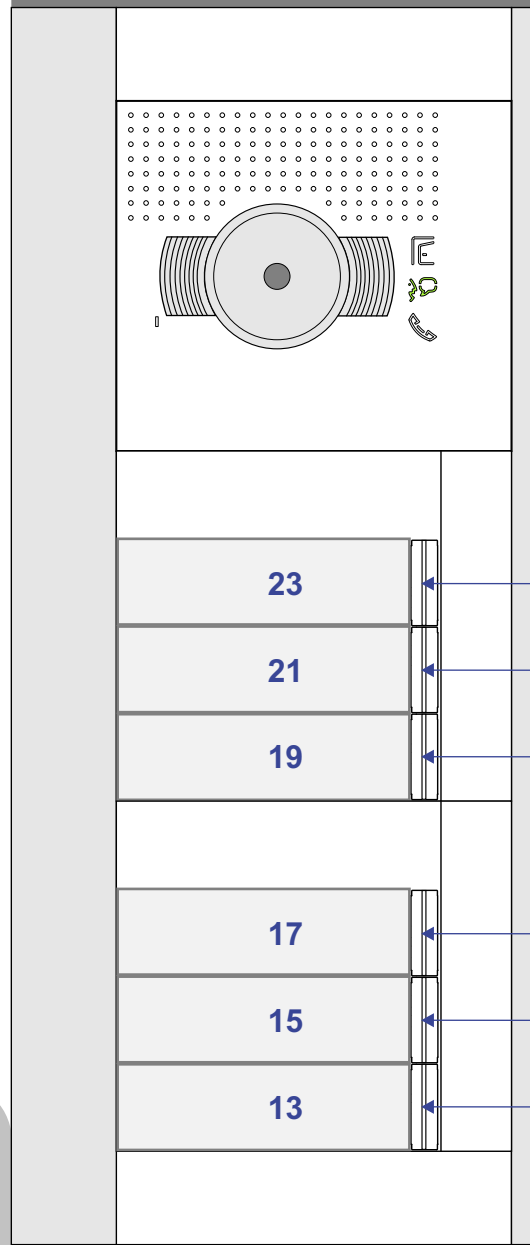

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	13	
2	15	
3	17	
5	19	
6	21	X
7	23	X