


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

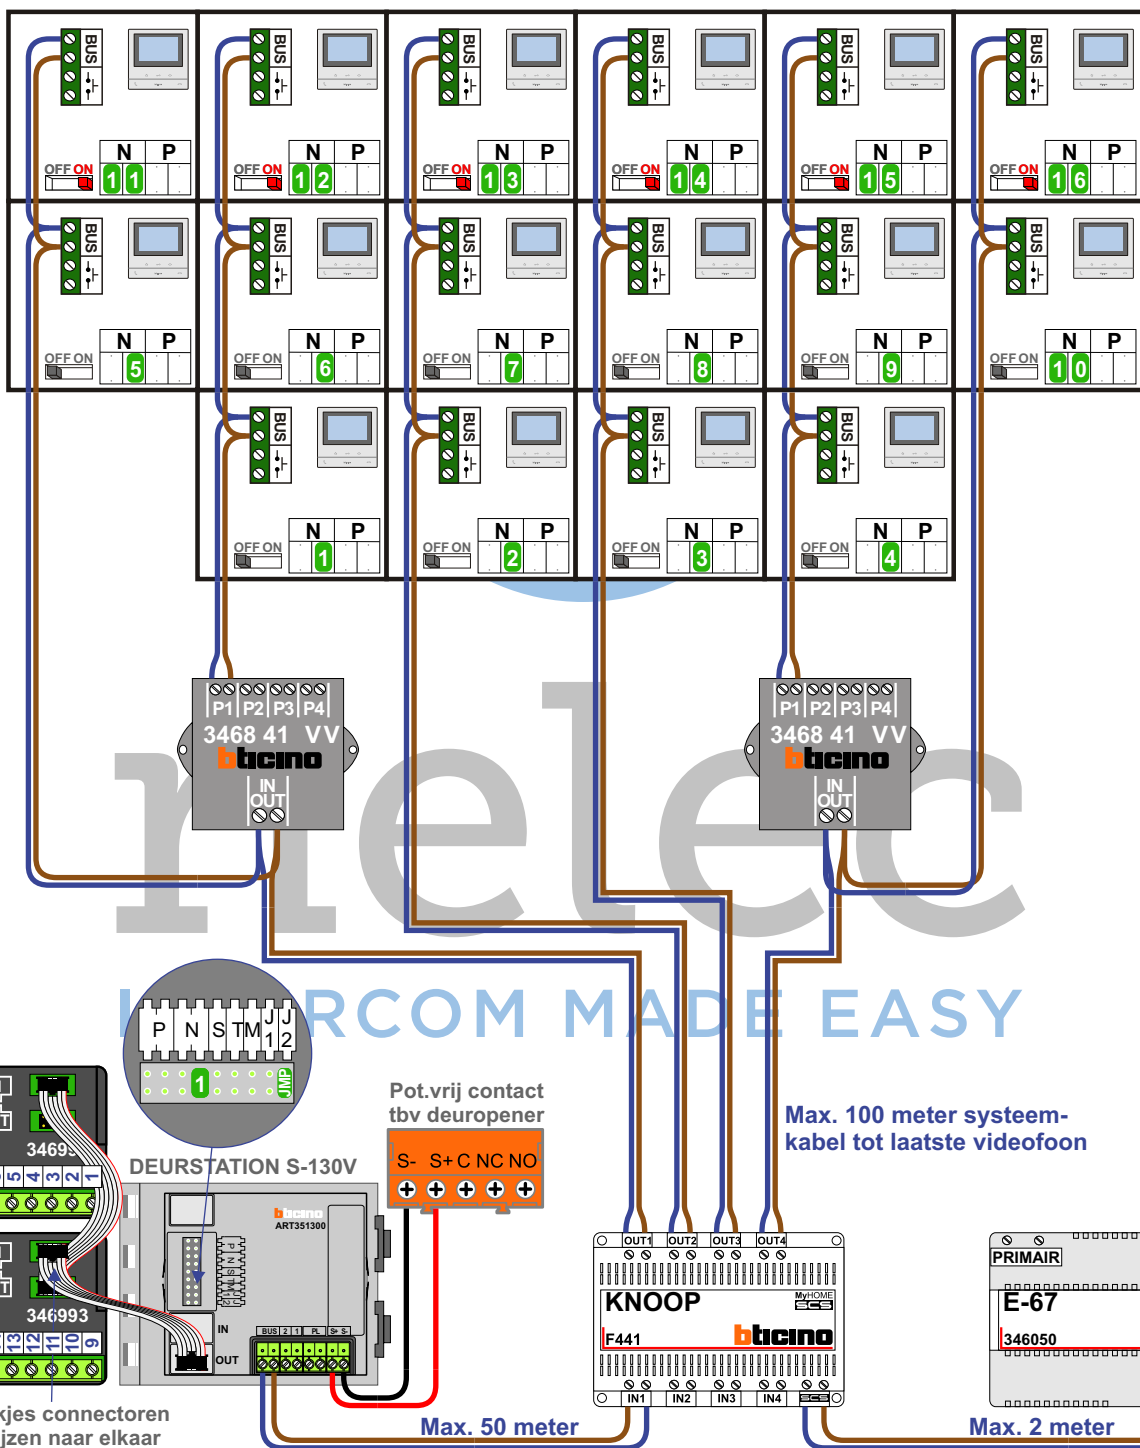



nelec  
INTERCOM MADE EASY