

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste
 kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel
 max. 50 meter buiten-
 post naar videfoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!

M-50



De aders moeten
 echt **OP** de connector
 doorgelust worden!

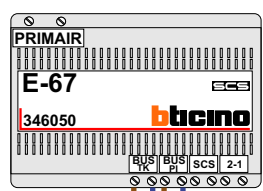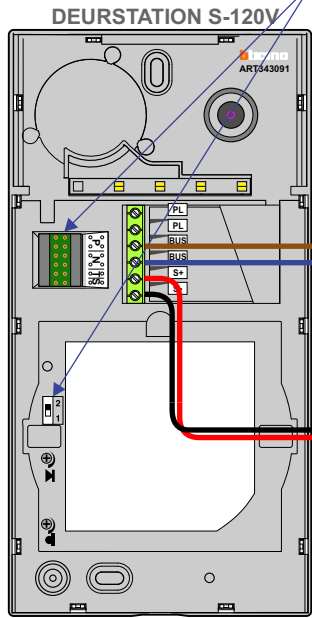

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste deurelfoon