

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demontieren onder spanning





TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

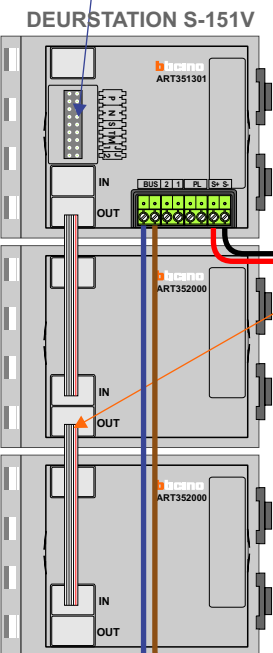


Pot.vrij contact
tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

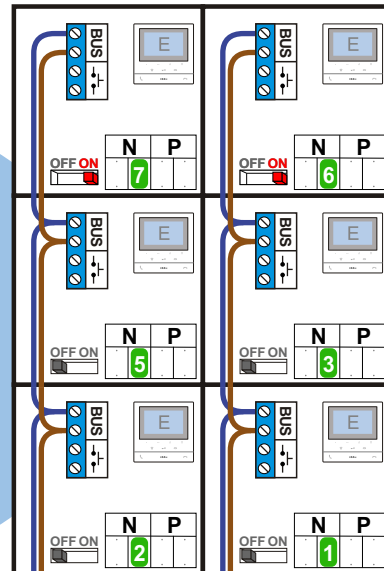

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

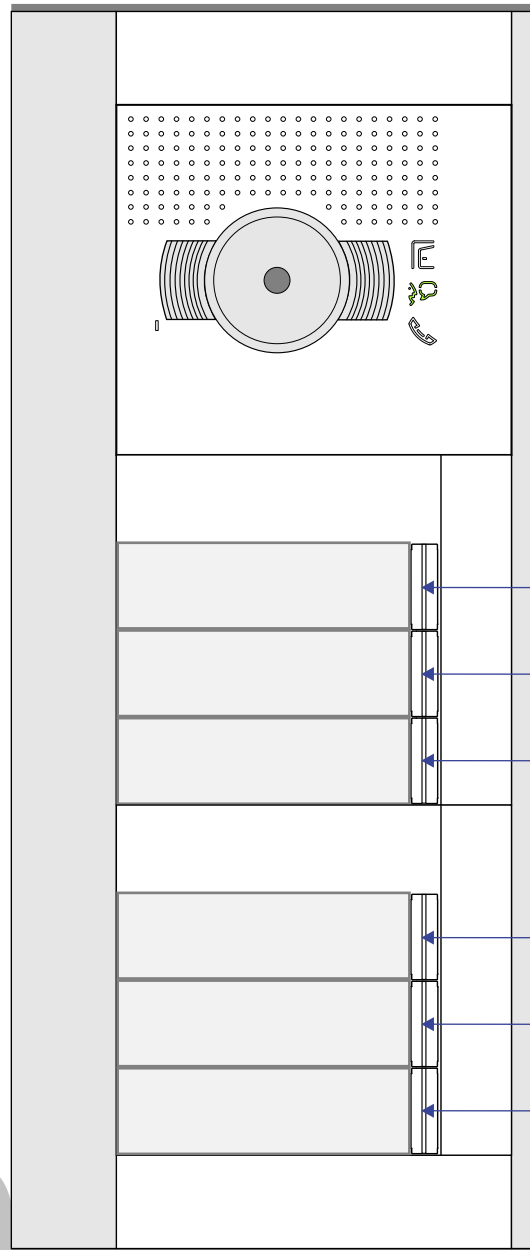

nelec

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	288	
2	290	
3	292	
5	294	
6	296	X
7	298	X