

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

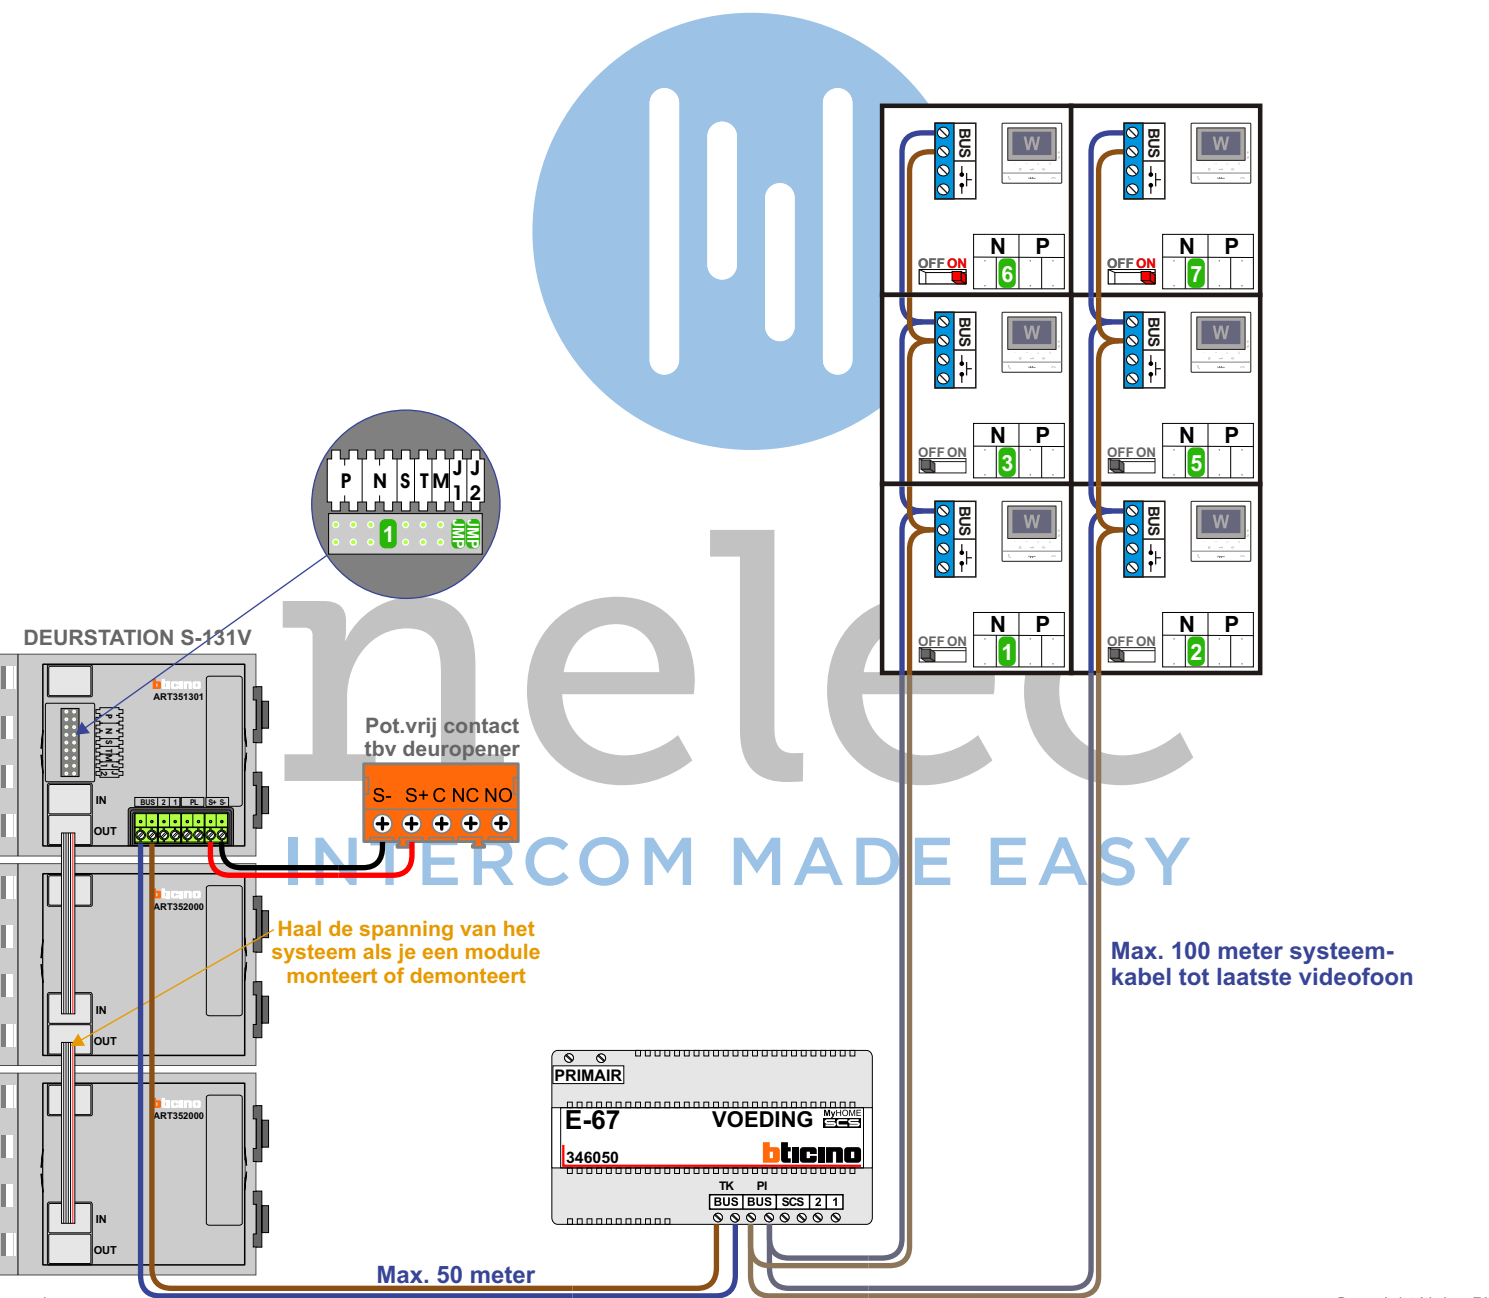

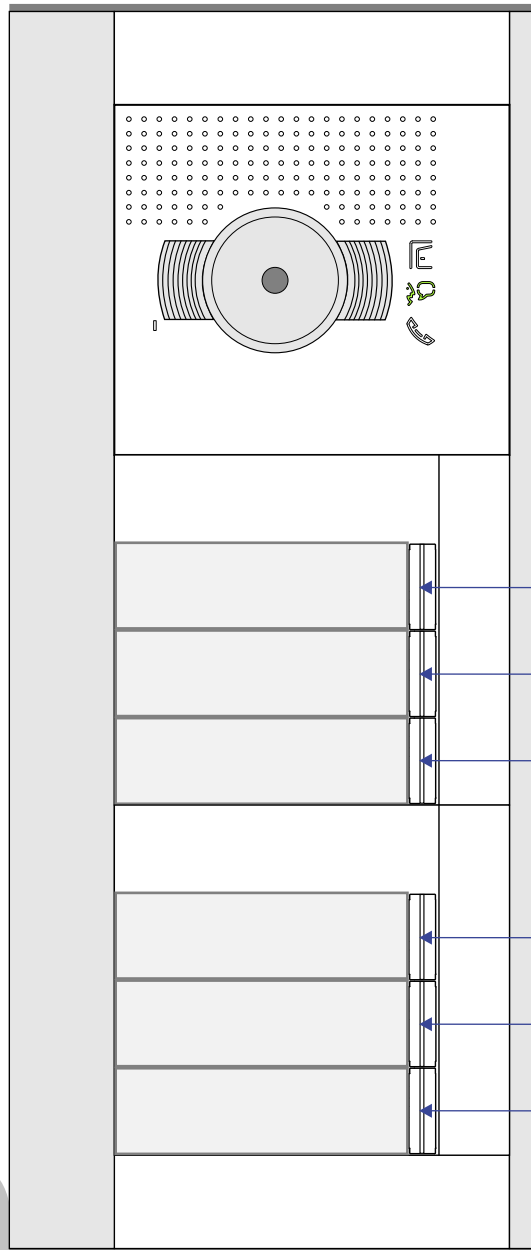

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1	
2	2	
3	3	
5	4	
6	5	X
7	6	X