


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**Digitizers & flatcables**  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel

**DD8 digitizer: flatcable**  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**VideoVerdeler**  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



**TWEEDRAADS BUS**





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



neleco  
INTERCOM MADE EASY

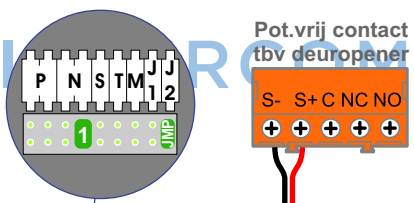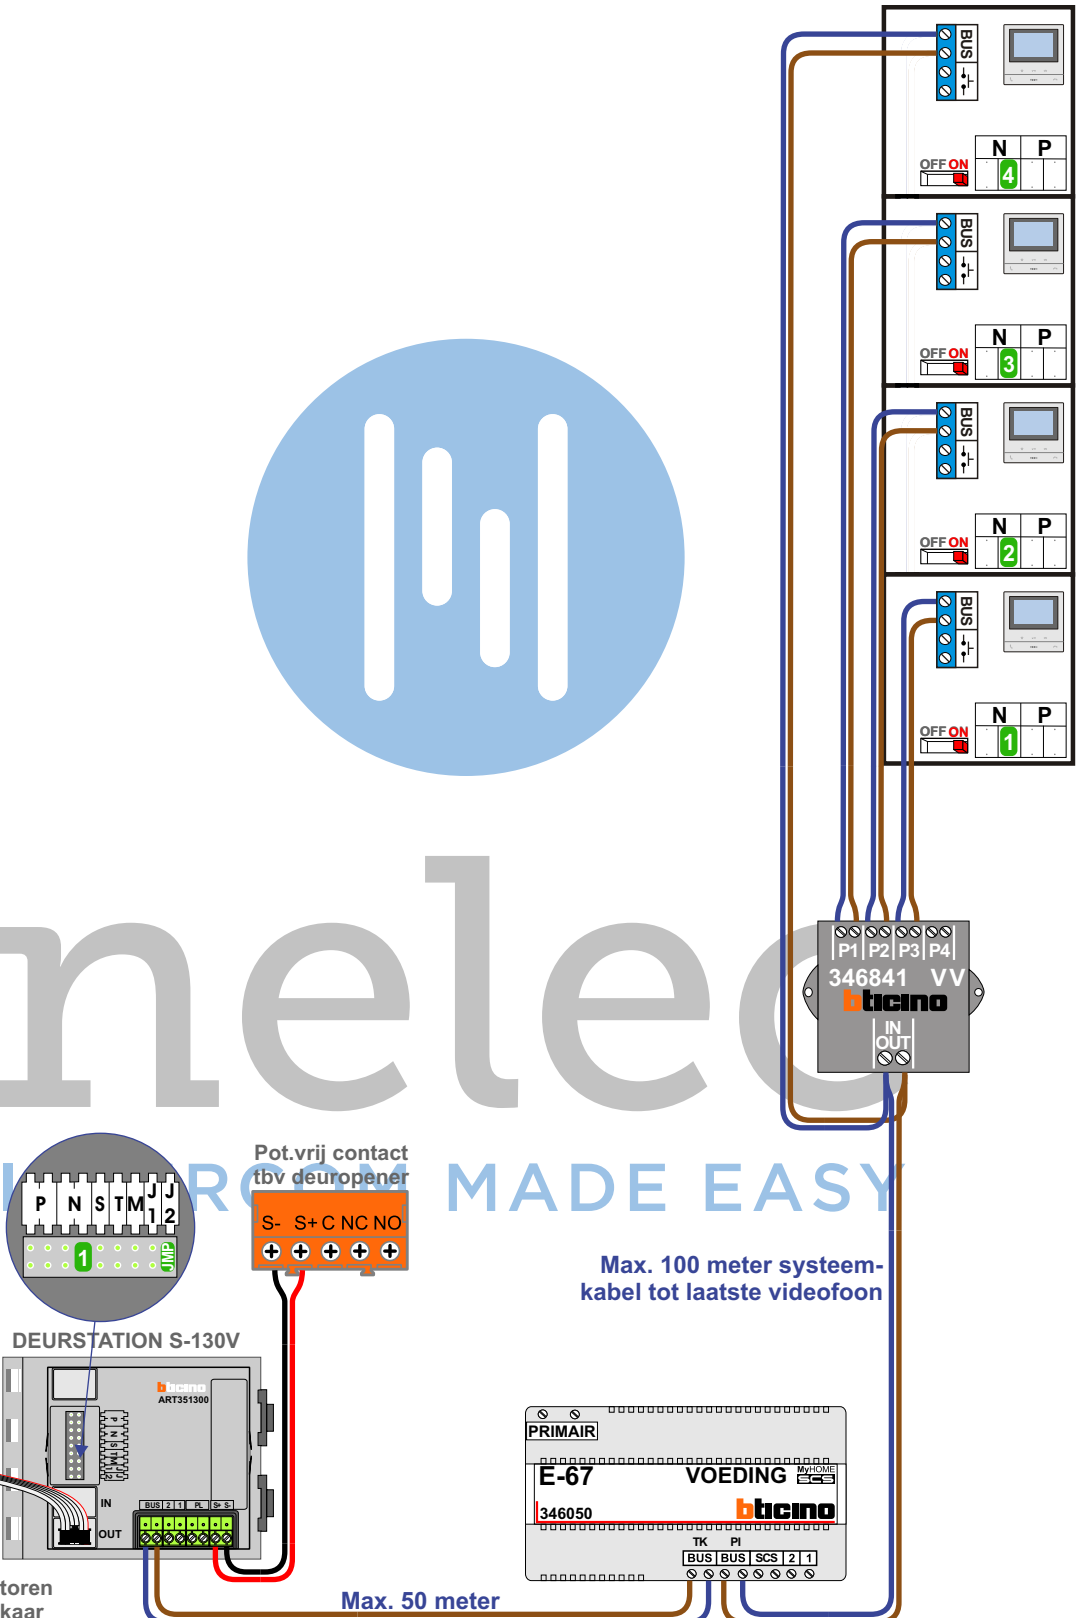

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



nelec  
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1A	X
2	1B	X
3	1C	X
4	1D	X