

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videfoon. UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel!

346050
De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeleer
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	61D		M-50B
2	61C		M-50B
3	61B		M-50B
4	61A	X	M-50B
5	59B		M-50B
6	59A		M-50Wifi
7	57B		M-50B
8	57B		M-50B
9	57A	X	M-50B
10	55B	X	M-50Wifi
11	55A	X	M-50Wifi

BUITENPOST BINNEN

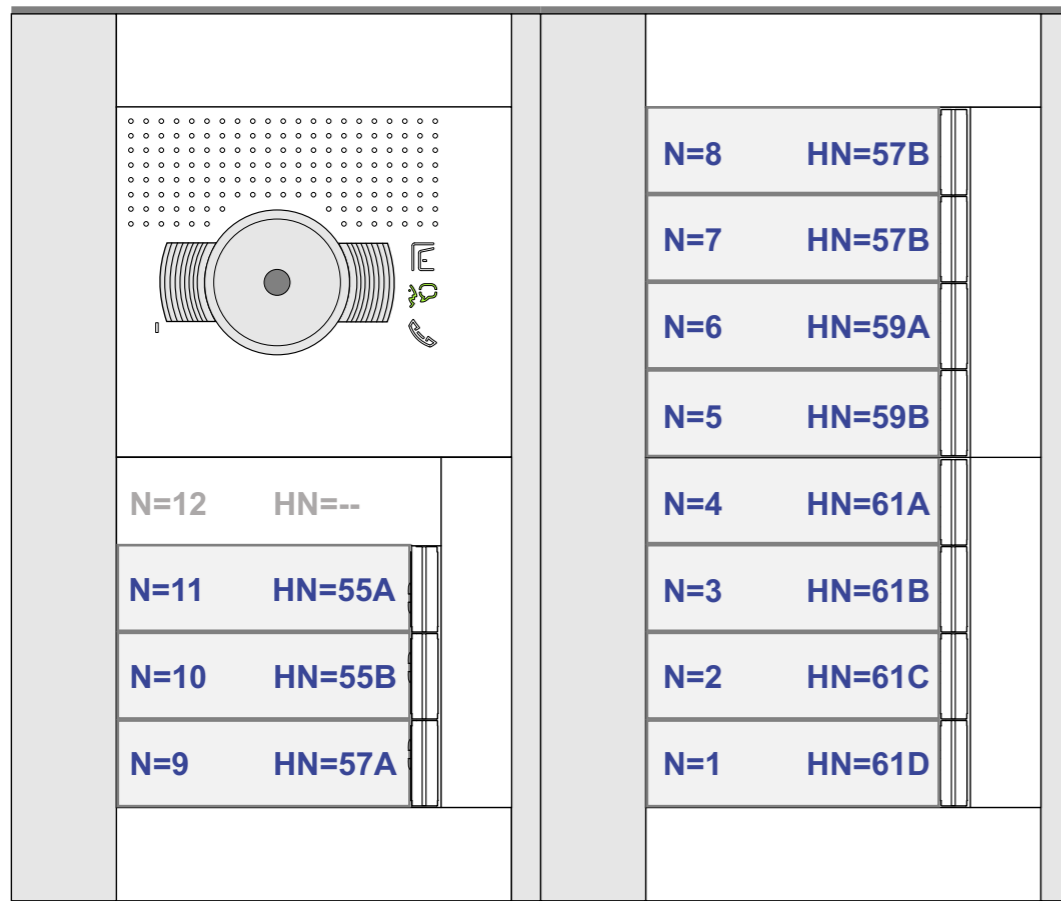

BUITENPOST BUITEN

LET OP ! SOFTWARE-MATIG GEPROGRAMMEERD

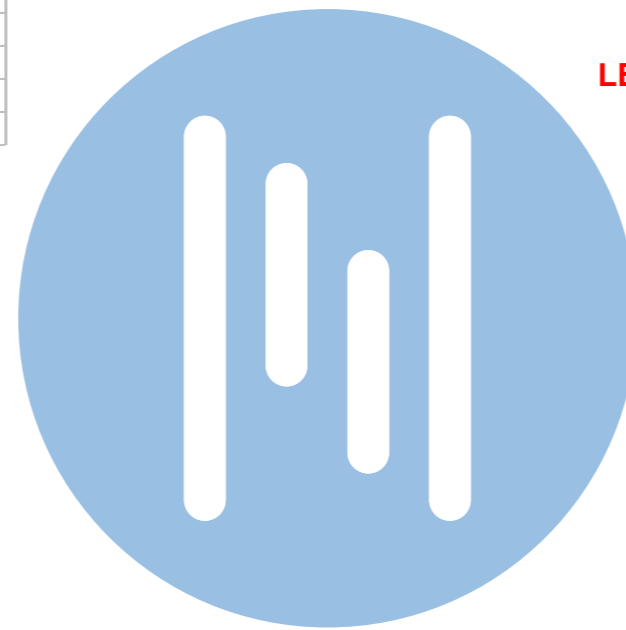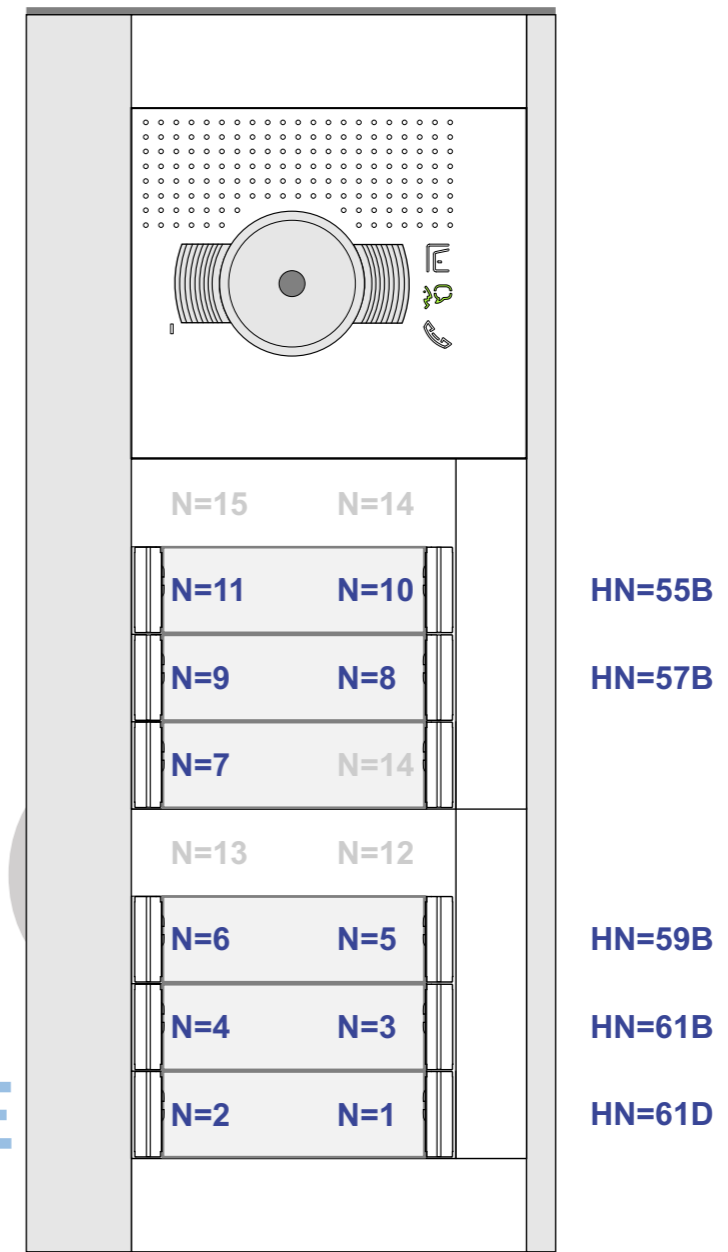

ele
 COM MADE E