


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino


 De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!




nelec
 INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V

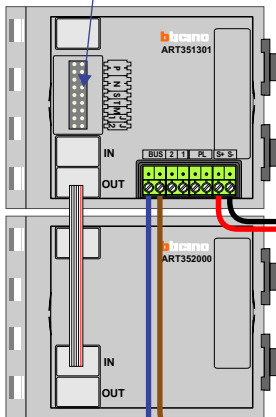


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Max. 50 meter

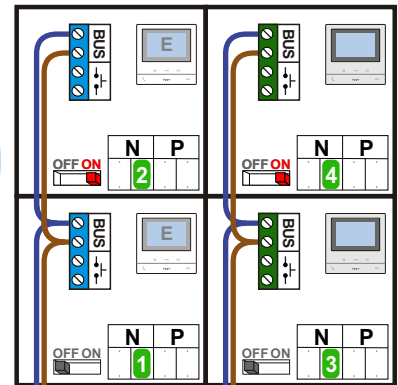

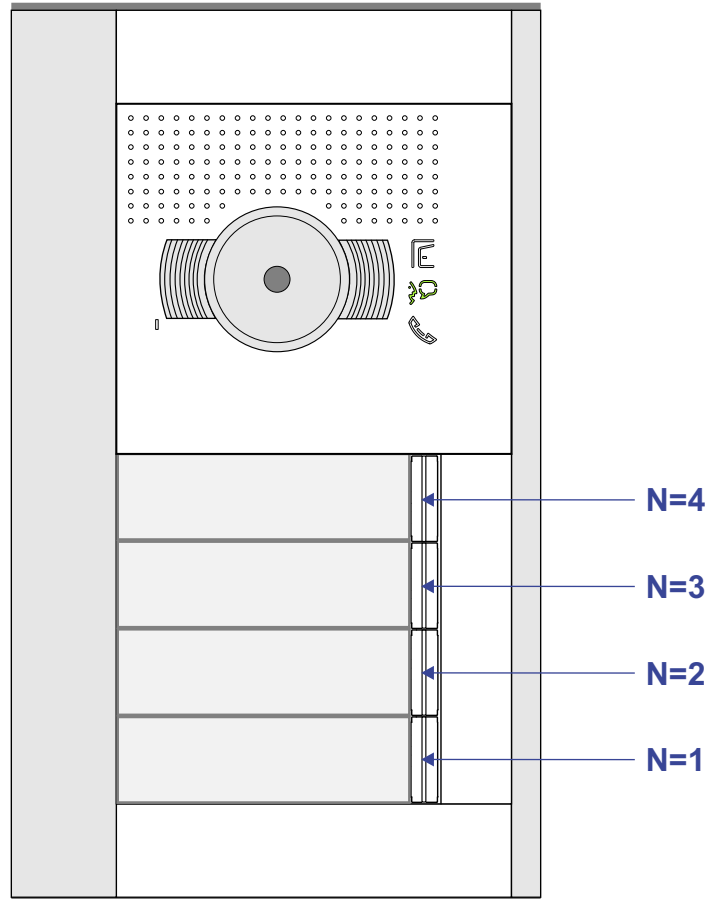

nelec
INTERCOM MADE EASY