



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

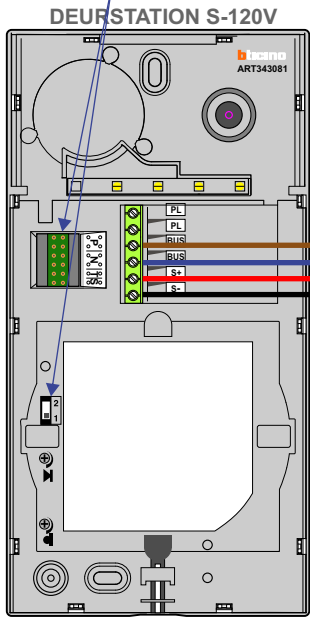


Max. 50 meter

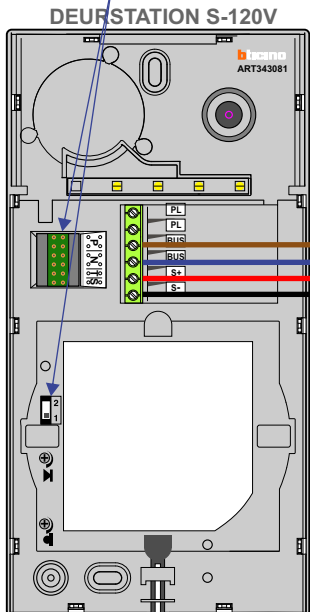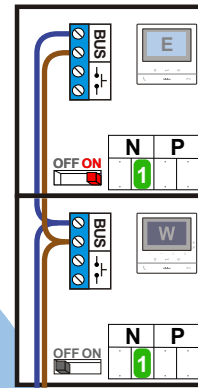

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

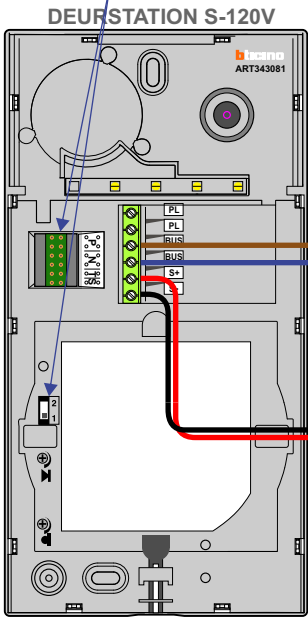

Max. 50 meter

12 Vdc opener

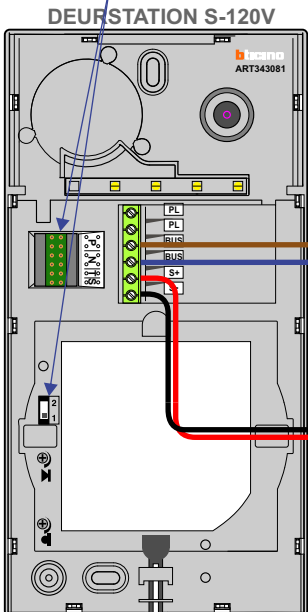

Max. 50 meter

12 Vdc opener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

