

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

De poort is te openen met de vrije-functietoets.
Dit is de Stertoets op de videofoon.
In de app is dit de functie trappenhuisverlichting,
deze benaming kan aangepast worden in de app.


De andere entrees zijn te openen met de
sleuteltoets.

Buitenpost woonhuis
Zonder badge-lezer
Belt naar N=1
Art. nr. 343081

BUITENPOST S-120V

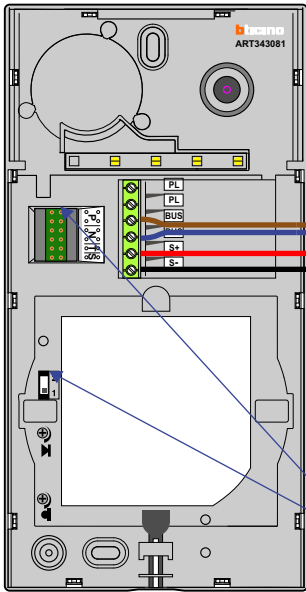


Max. 50 meter





Buitenpost poort
Met badge-lezer
Belt naar N=1 en N=2
Art. nr. 343091


BUITENPOST S-120V

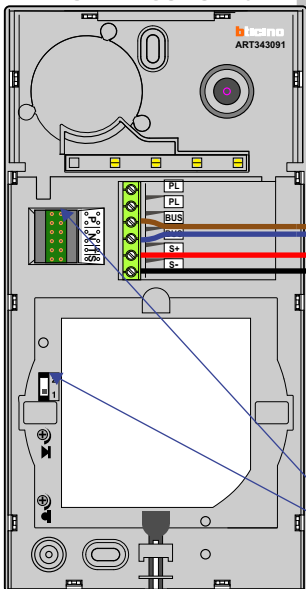

Max. 50 meter

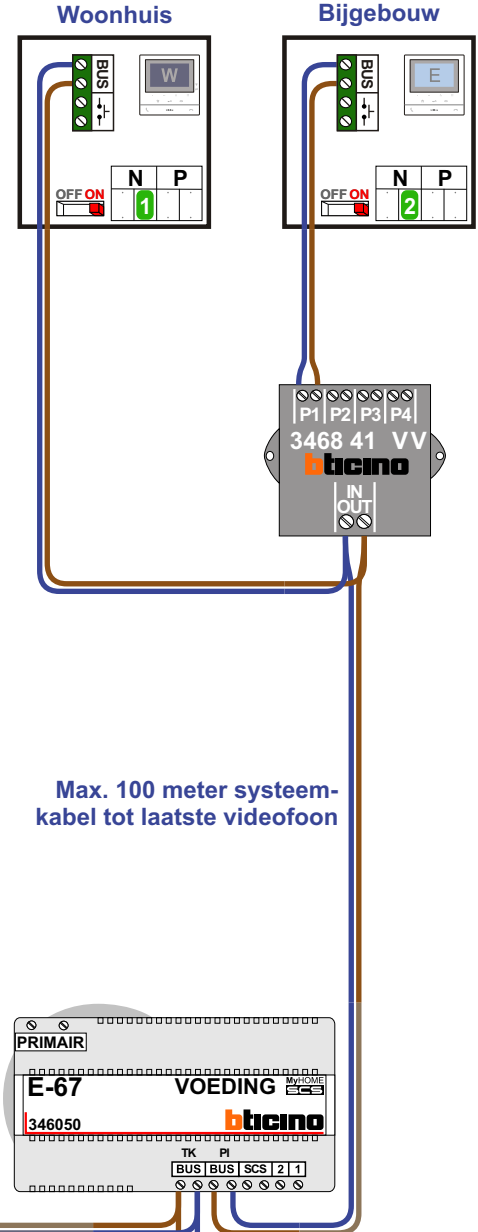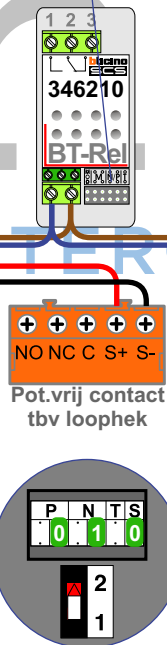

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

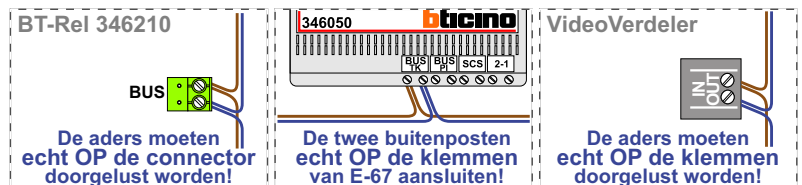

BT-Rel 346210
De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

346050
De twee buitenposten
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

VideoVerdelers
De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!