

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables

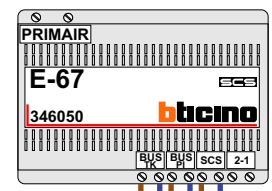
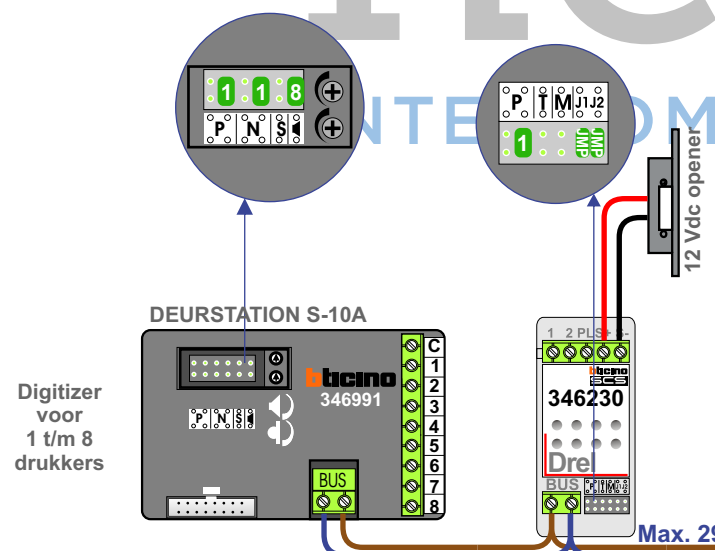
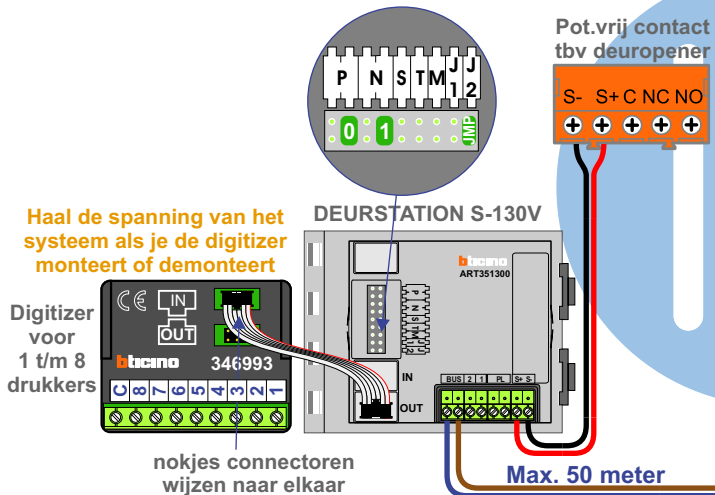
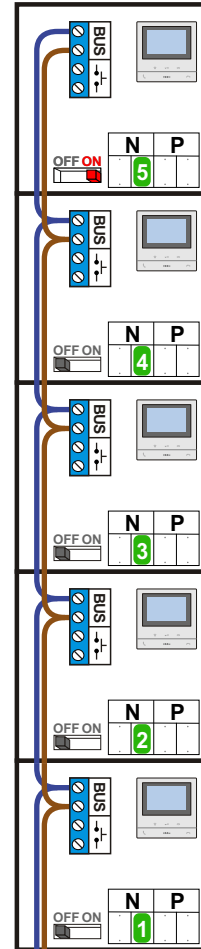
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon