

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS









Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel!

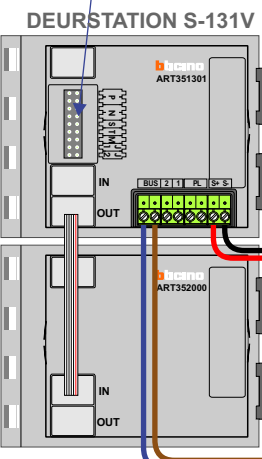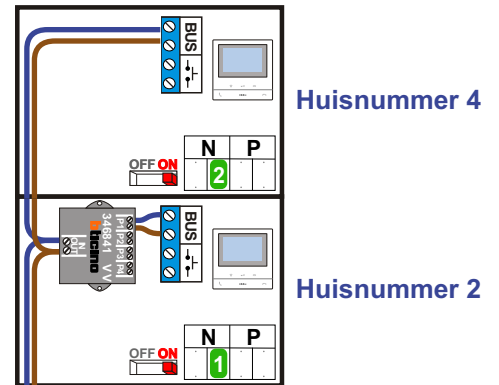


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

 = **stroomkabel**
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

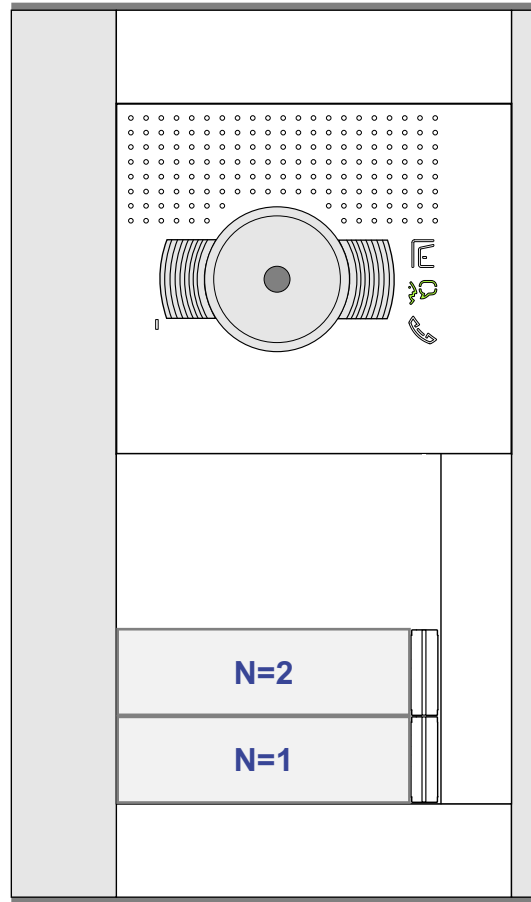

nelec
INTERCOM MADE EASY