

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videfoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

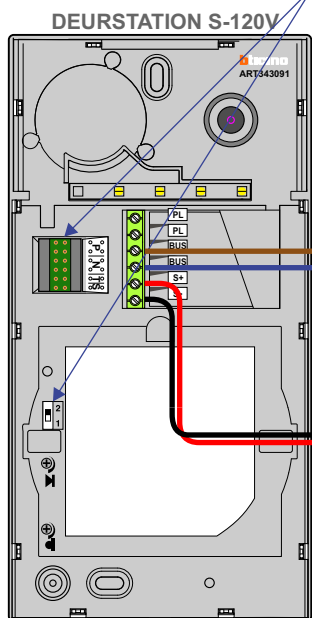

12 Vdc opener

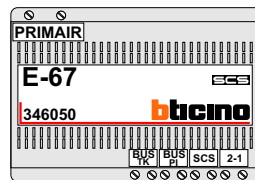

Max. 50 meter

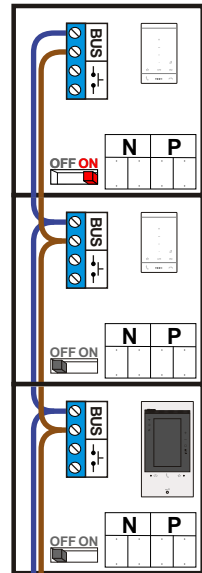

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste deurelfoon