 = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demontieren
 onder spanning
 Beldrukkers mogen wel



TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demontieren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!



Bij installaties zonder
 beeld maakt het **niet**
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven **niet** in serie en
 eindweerstand zijn
niet nodig.



nelec

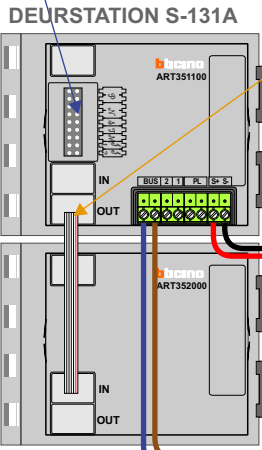



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

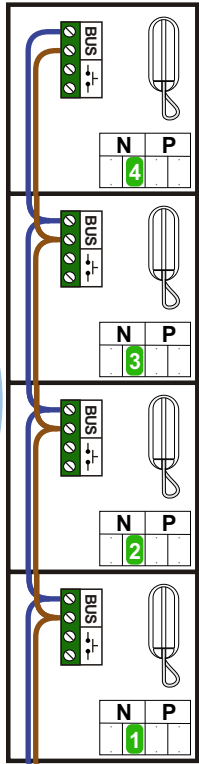

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



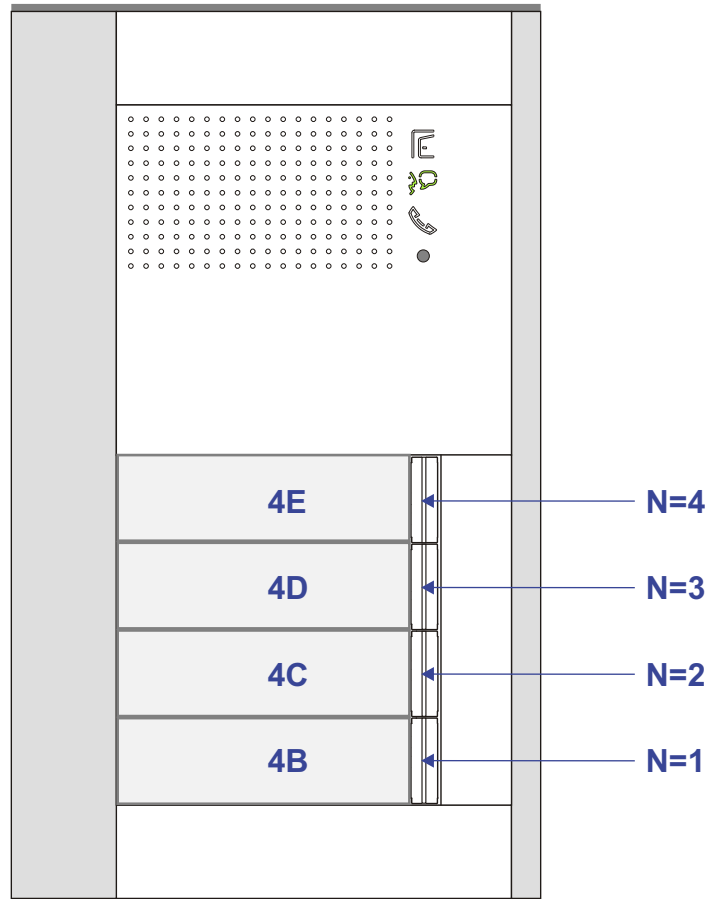

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer
1	4B
2	4C
3	4D
4	4E