

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

BT-Rel 346210


De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!


**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

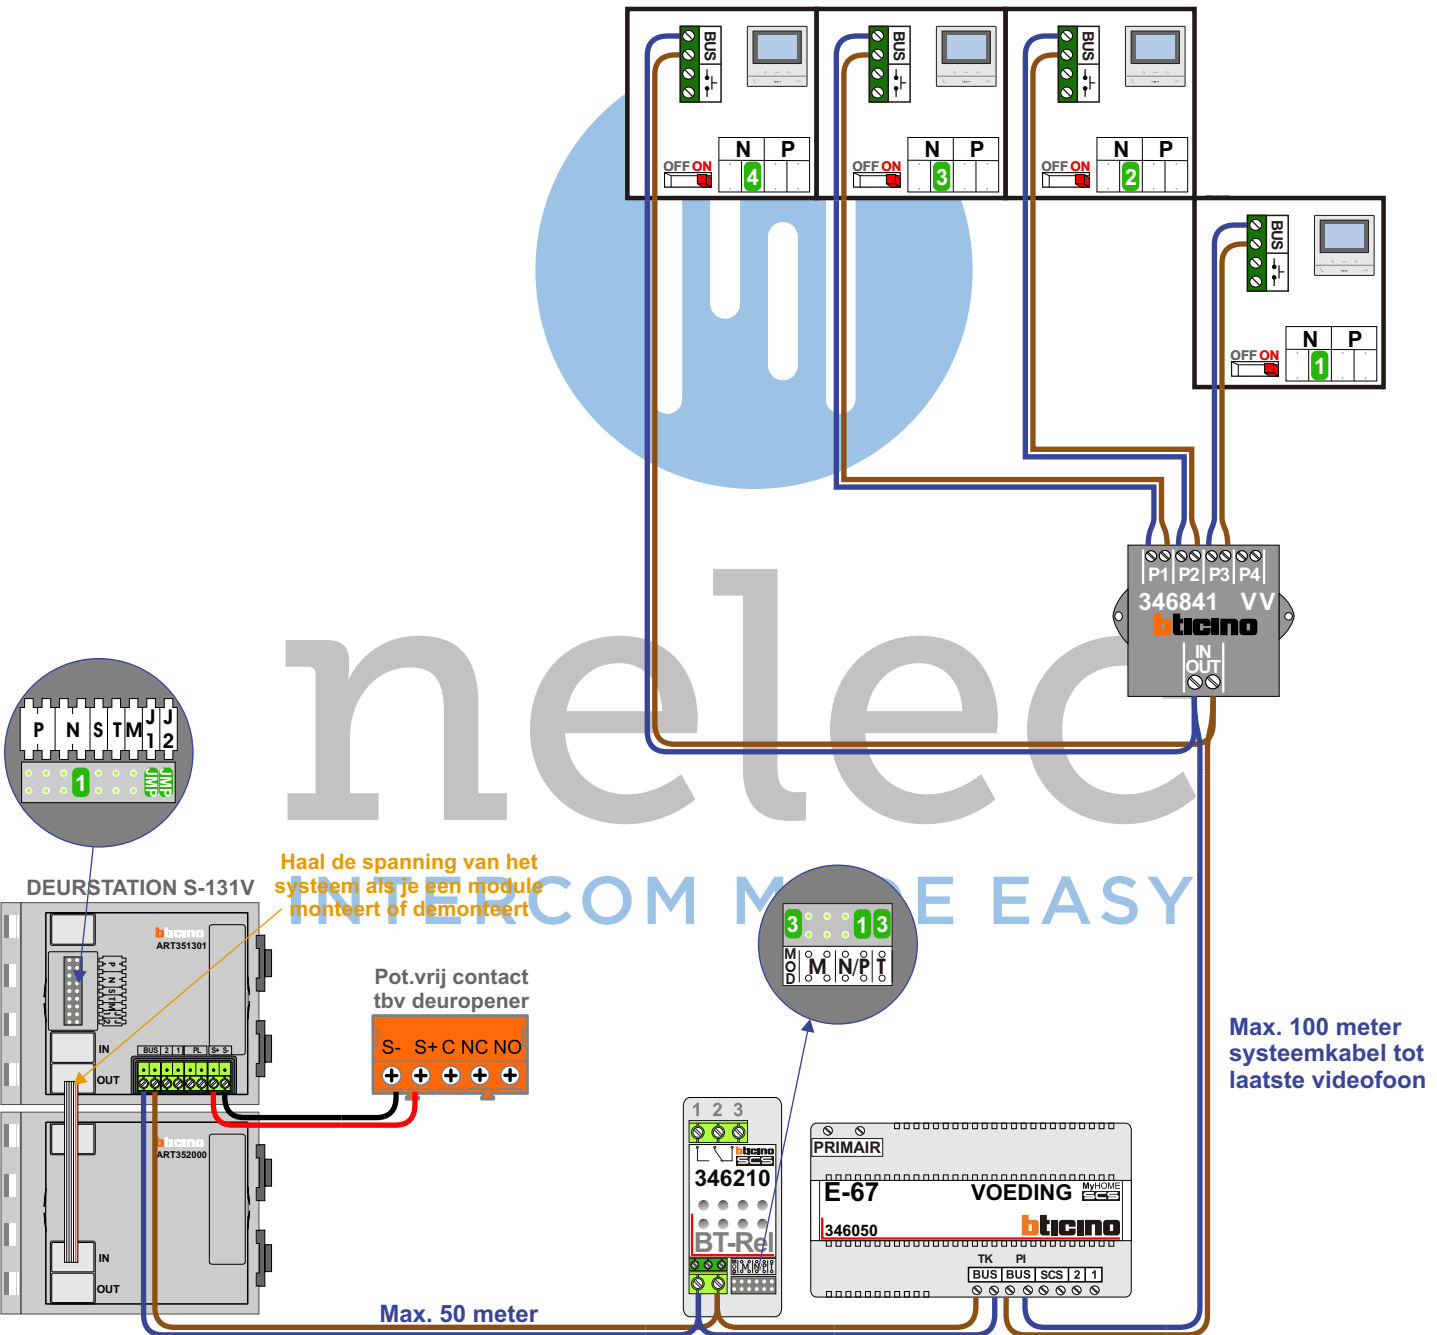

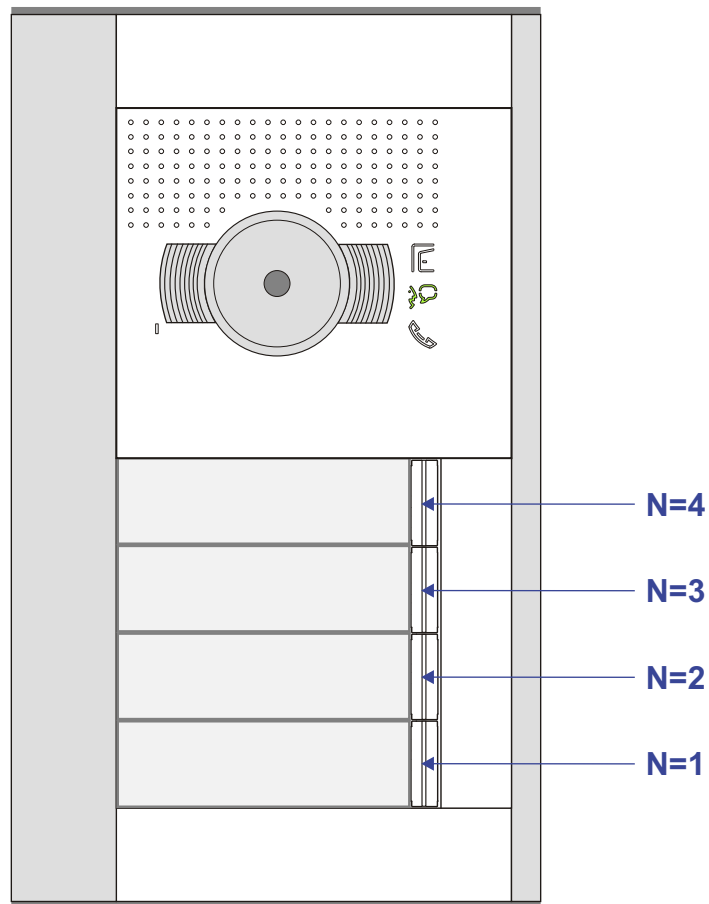

nelec  
INTERCOM MADE EASY