

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**VideoVerdeler**




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

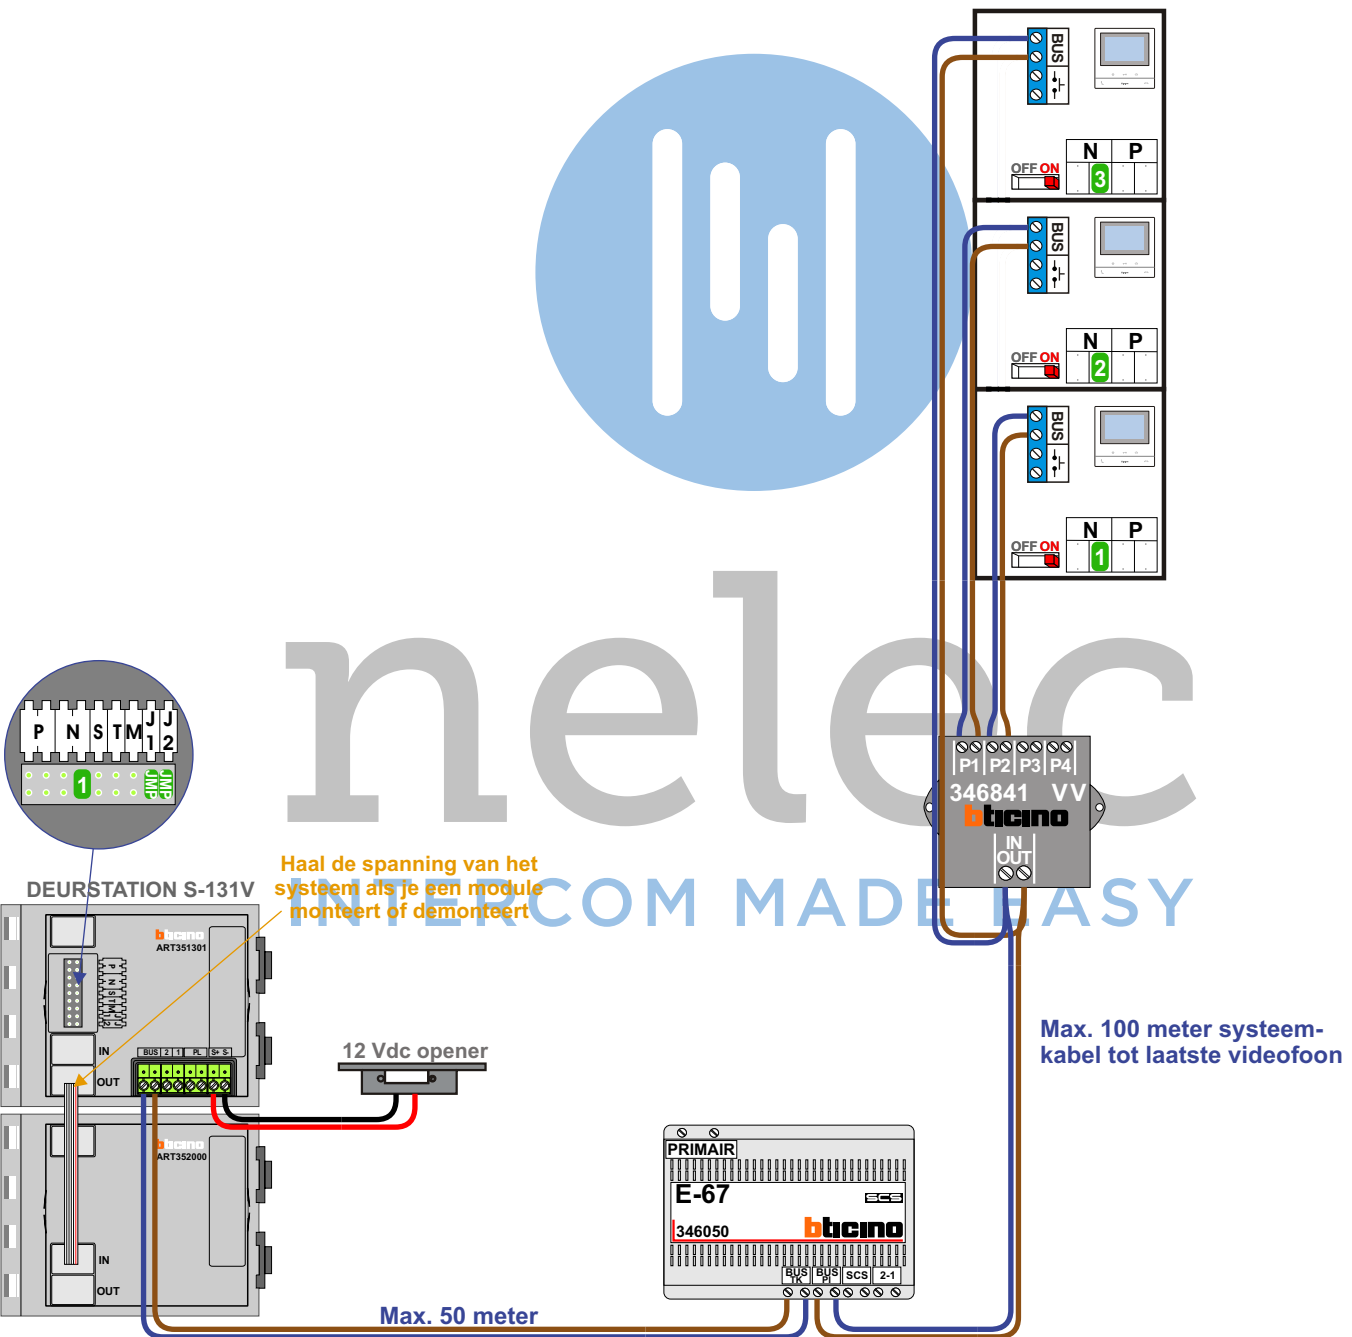

 = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
   
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

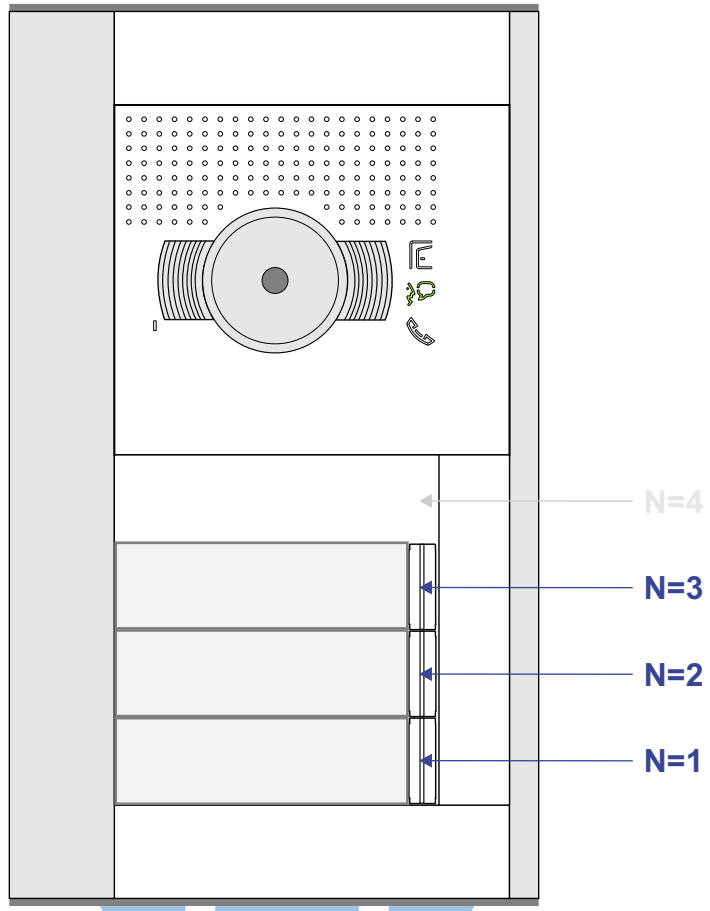

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY