

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.





Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

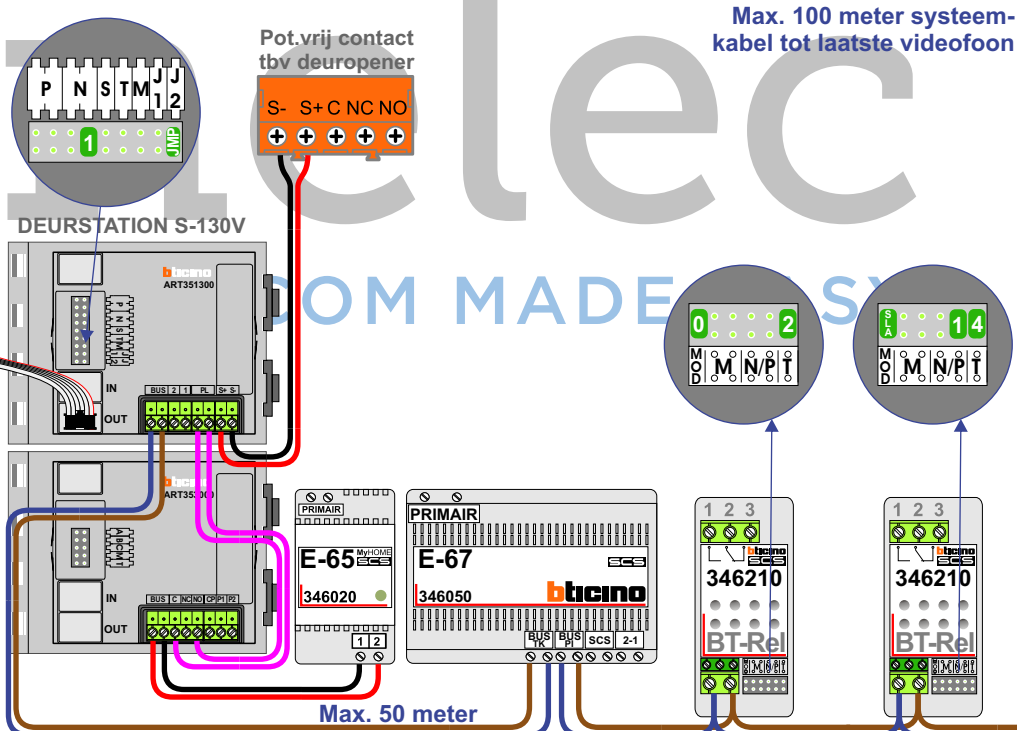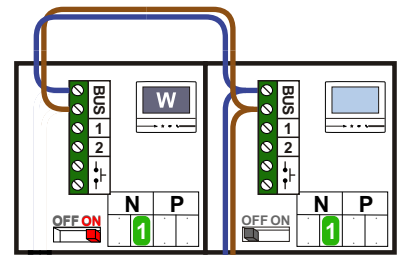

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar