

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables





 Niet monteren/demonteren
 onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 voorkomt defecten!
 Bij installaties zonder
 beeld maakt het niet
 uit hoe je de bus
 aansluit. De telefoons
 hoeven niet in serie en
 eindweerstand zijn
 niet nodig.





nelec
 INTERCOM MADE EASY

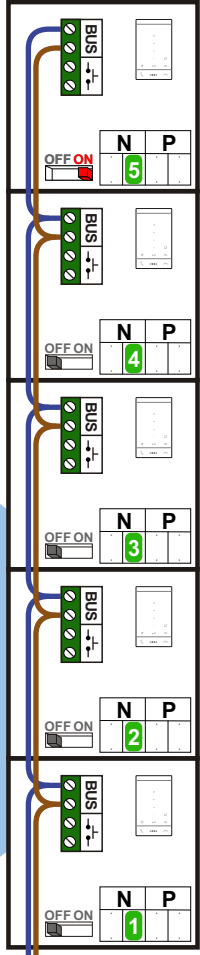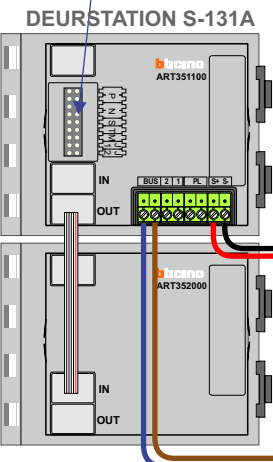

Max. 320 meter systeem-
 kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



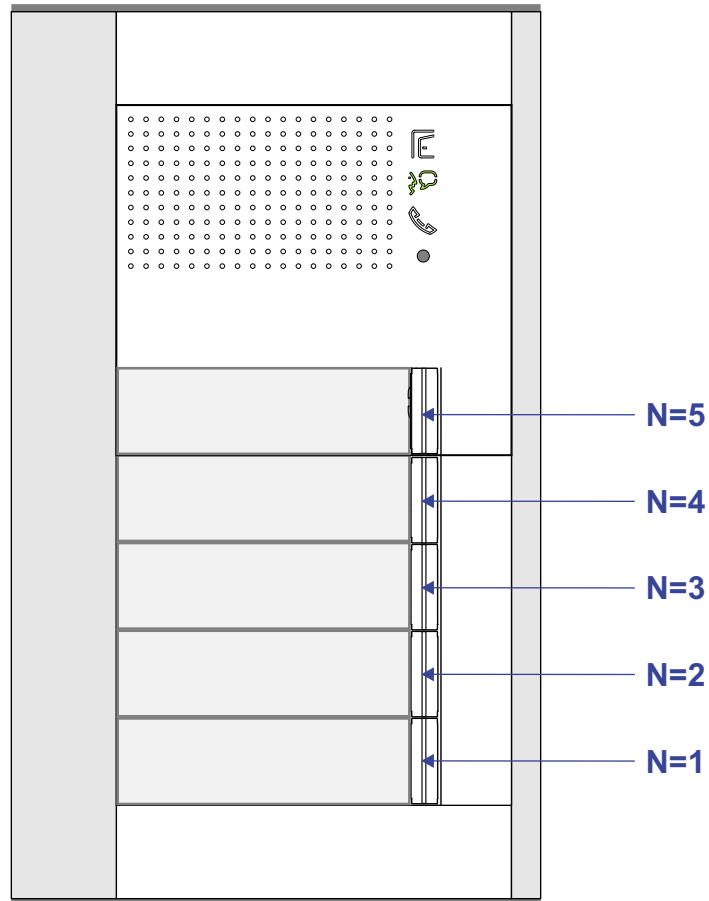

nelec
INTERCOM MADE EASY