

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



DEURSTATION S-140V

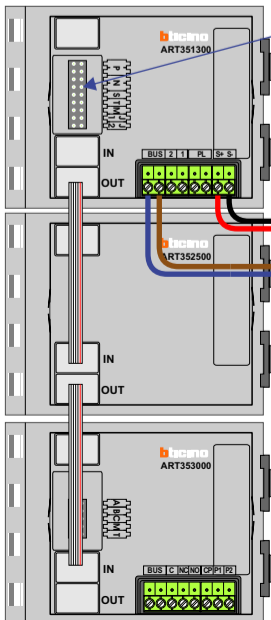





Pot.vrij contact tbv deur opener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

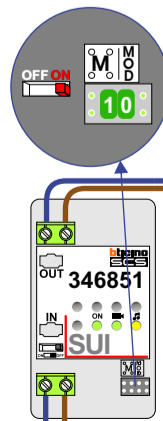

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	X
2	3	X
3	5	X
4	7	X
5	9	X
6	11	X
7	13	X
8	15	X
9	17	X
10	19	X
11	21	X
12	23	X
13	25	X
14	27	X
15	29	X
16	31	X
17	33	X
18	35	X
19	37	X
20	39	X
21	41	X
22	43	X
23	45	X
24	47	X
25	49	X
26	51	X
27	53	X
28	55	X
29	57	X
30	59	X
31	61	X
32	63	X