


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belruikers mogen wel



TWEEDRAADS BUS
 
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



BT-Rel

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

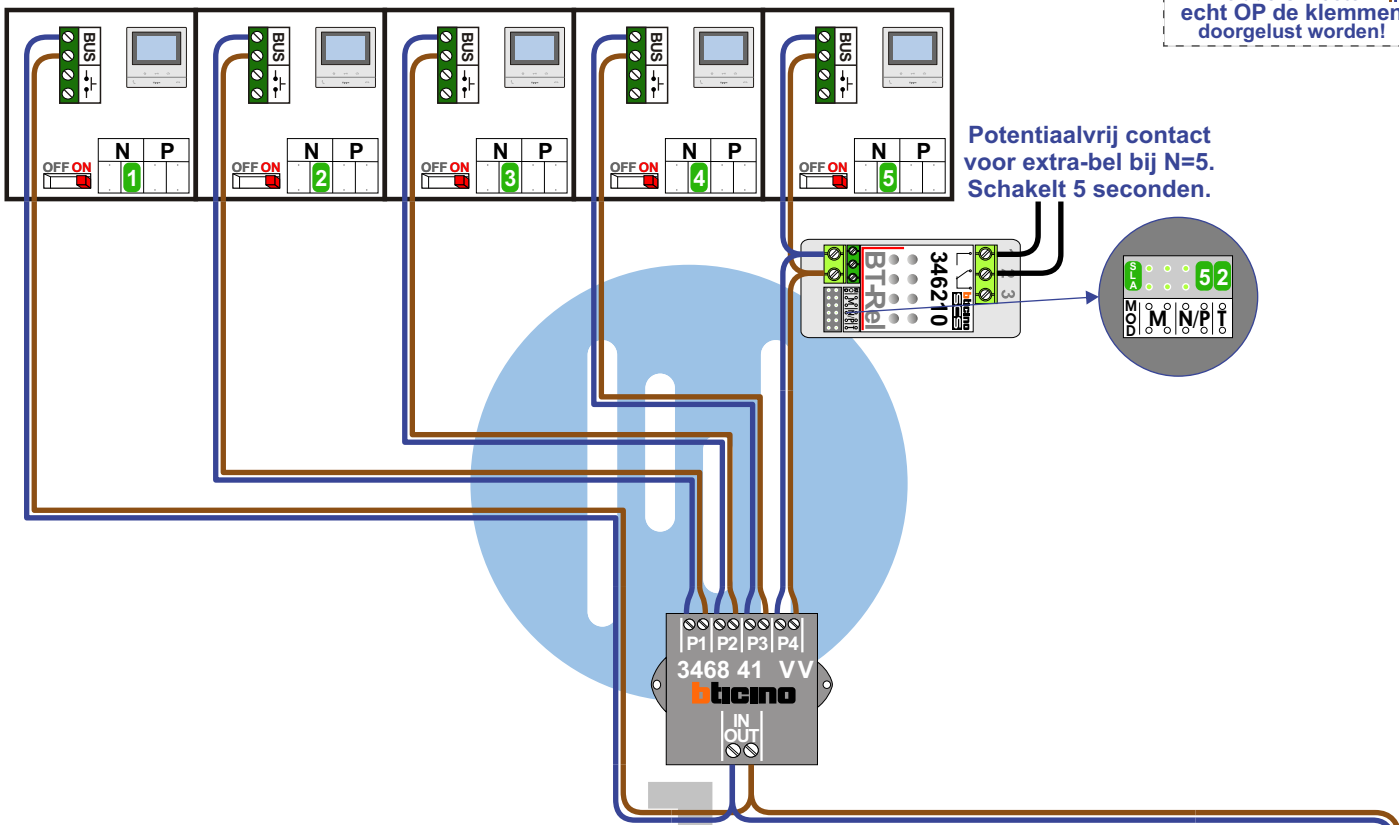



nelec
 INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

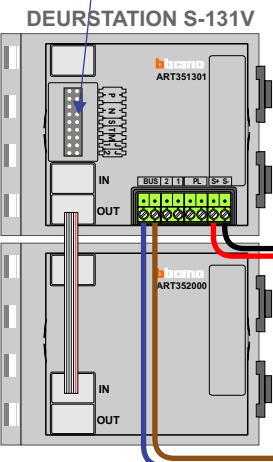

Max. 50 meter



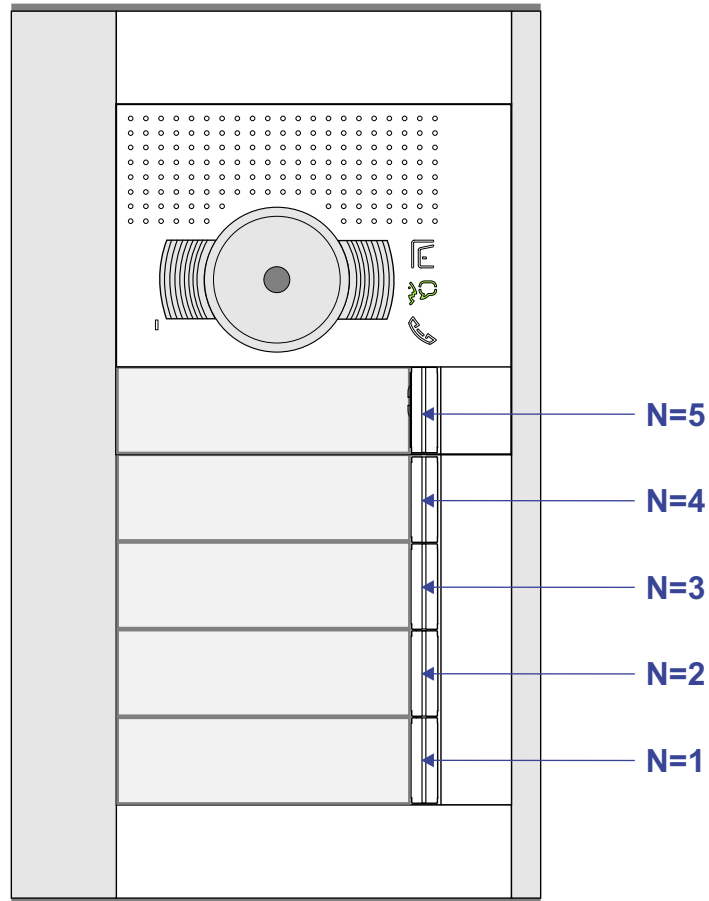

nelec
INTERCOM MADE EASY