

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



M-50




VideoVerdeler









TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

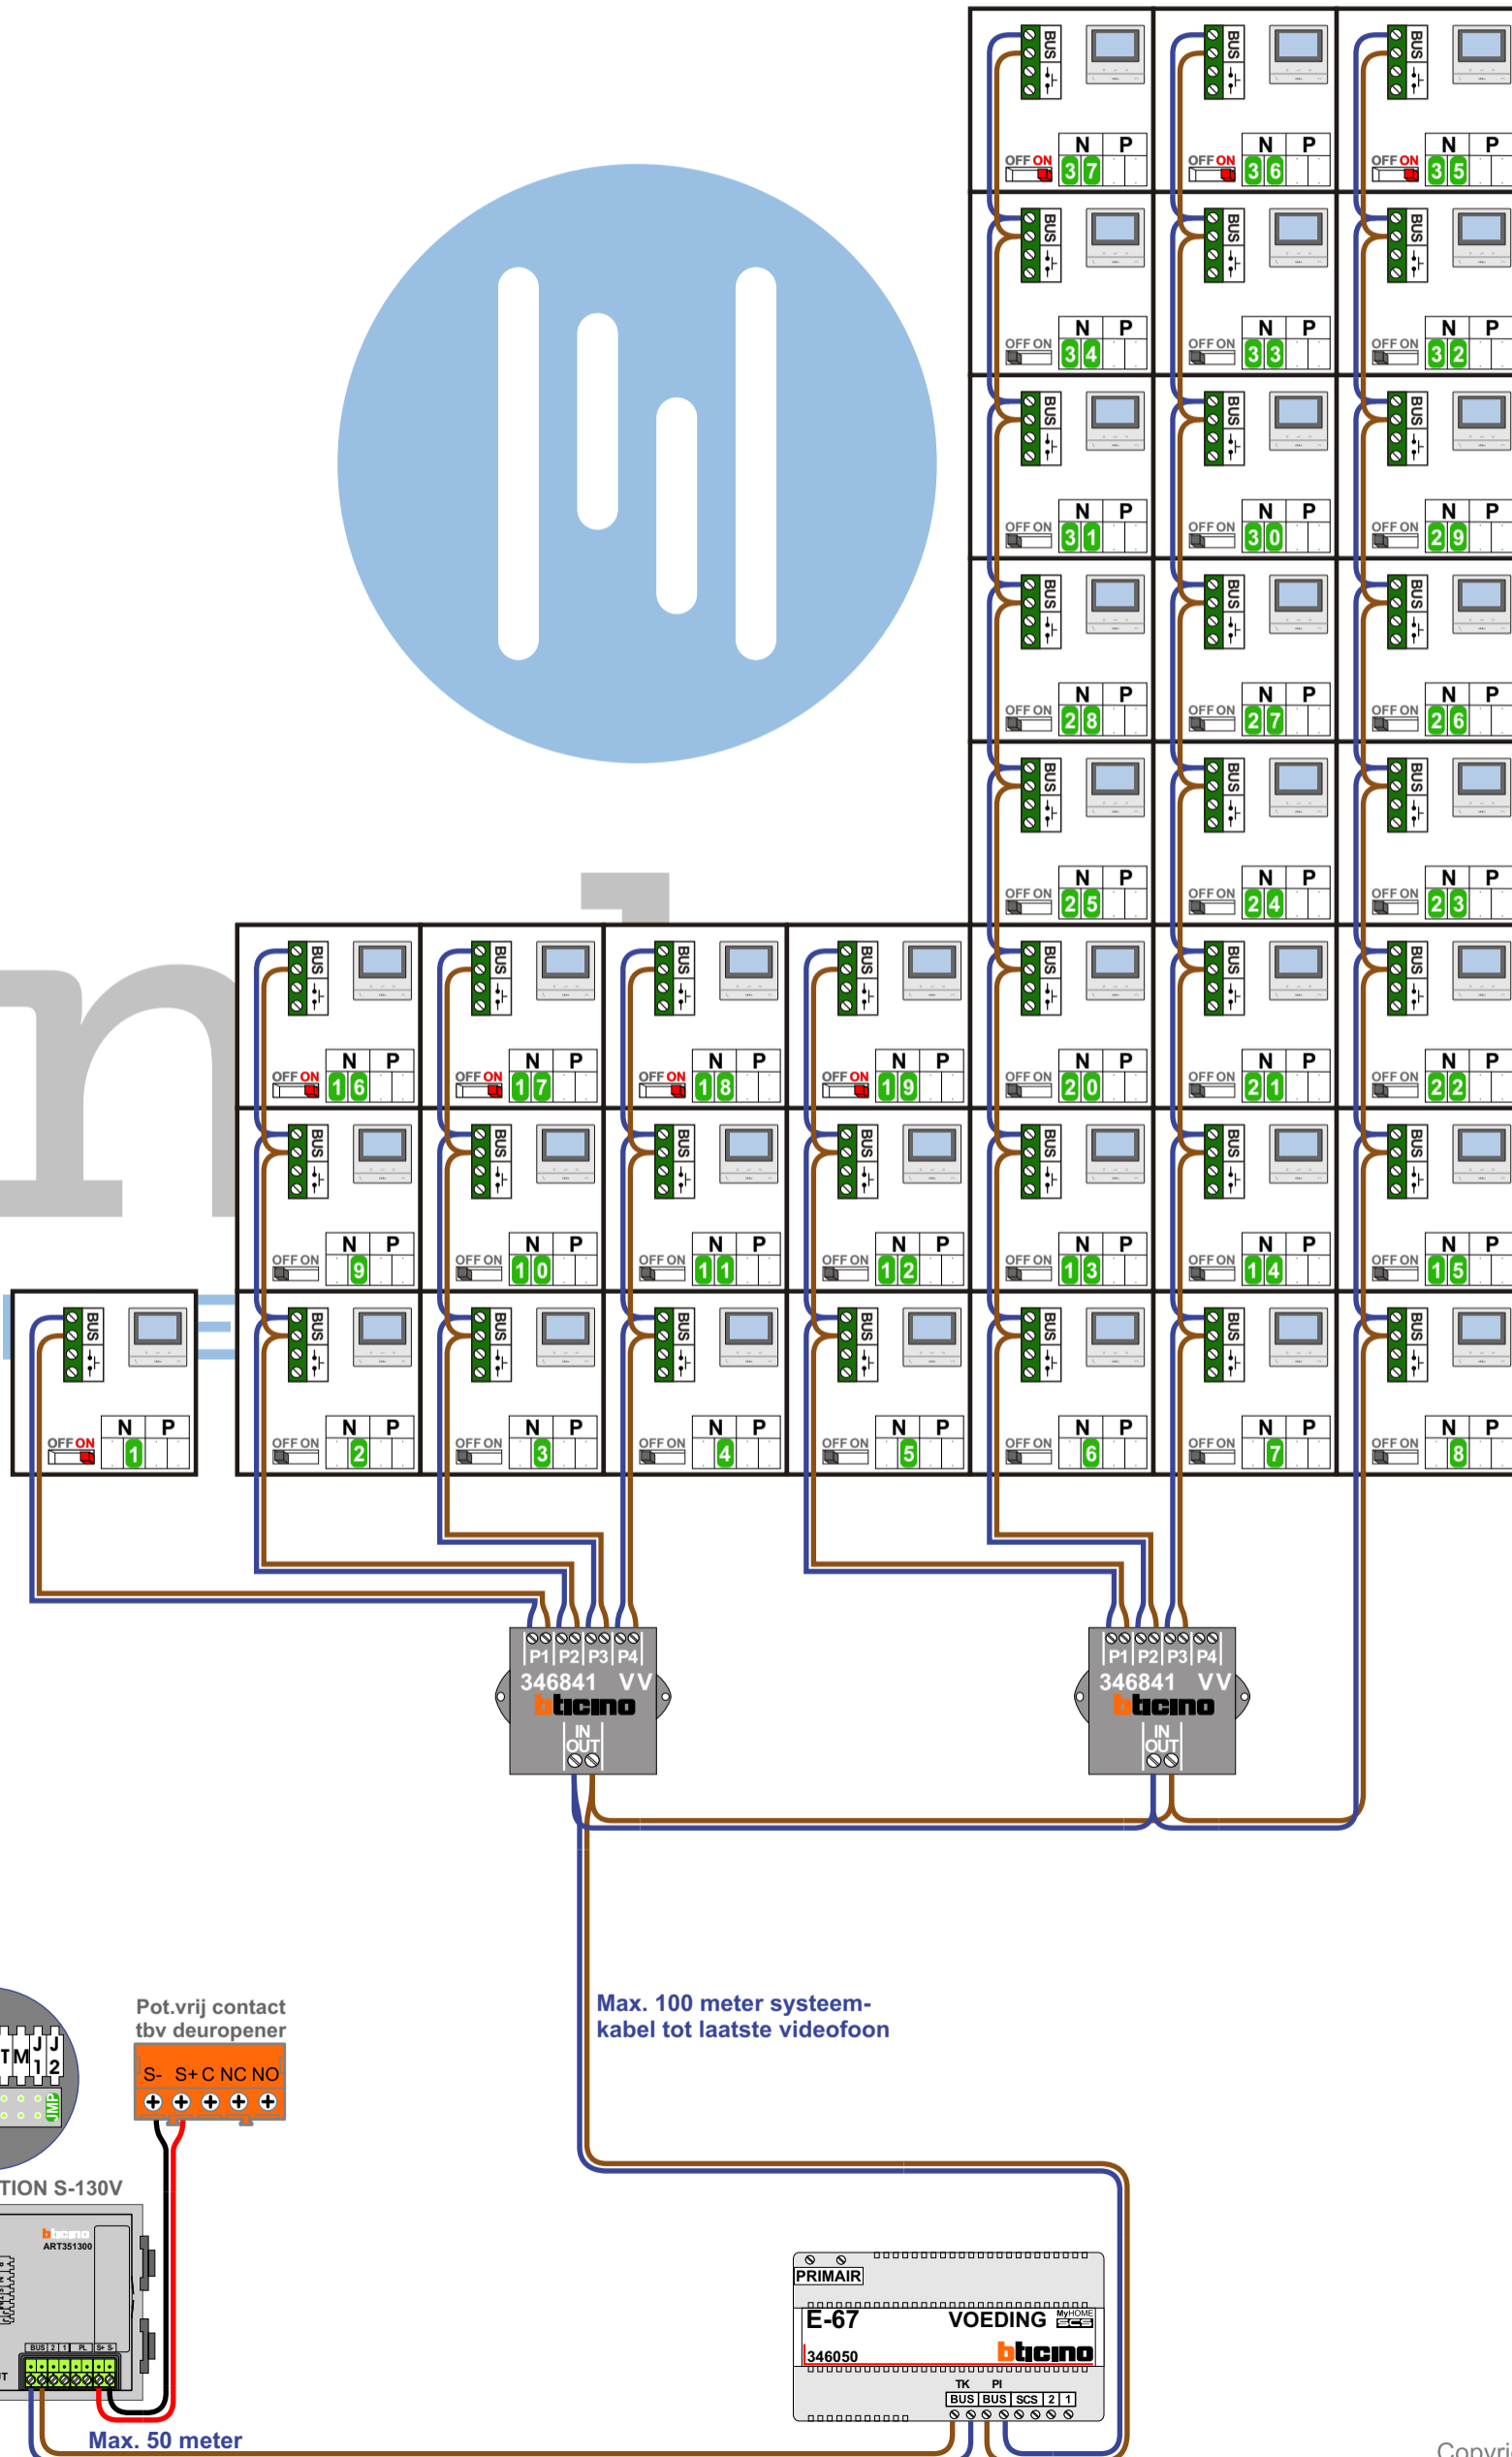

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert



Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren

Max. 50 meter



nelec
INTERCOM MADE EASY