


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel




M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

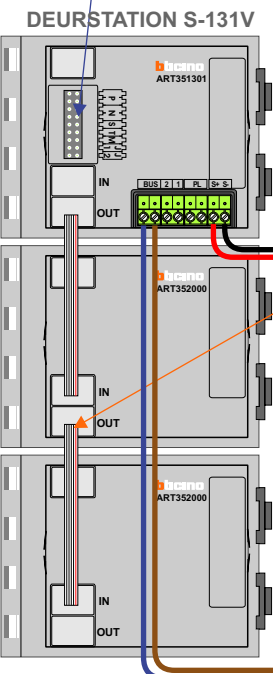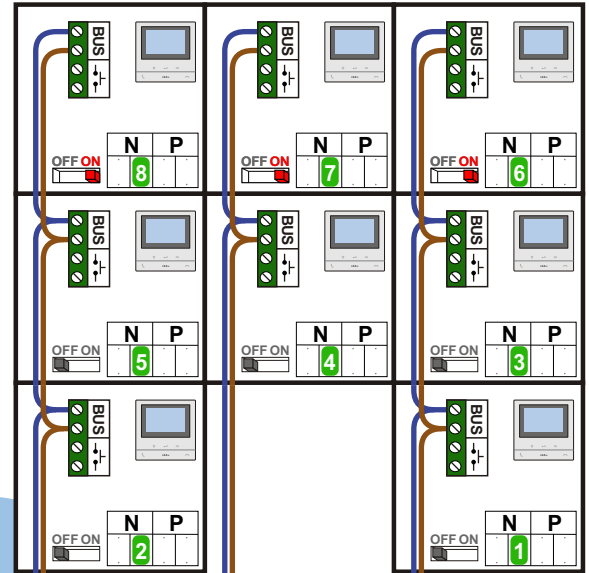
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


Max. 50 meter



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

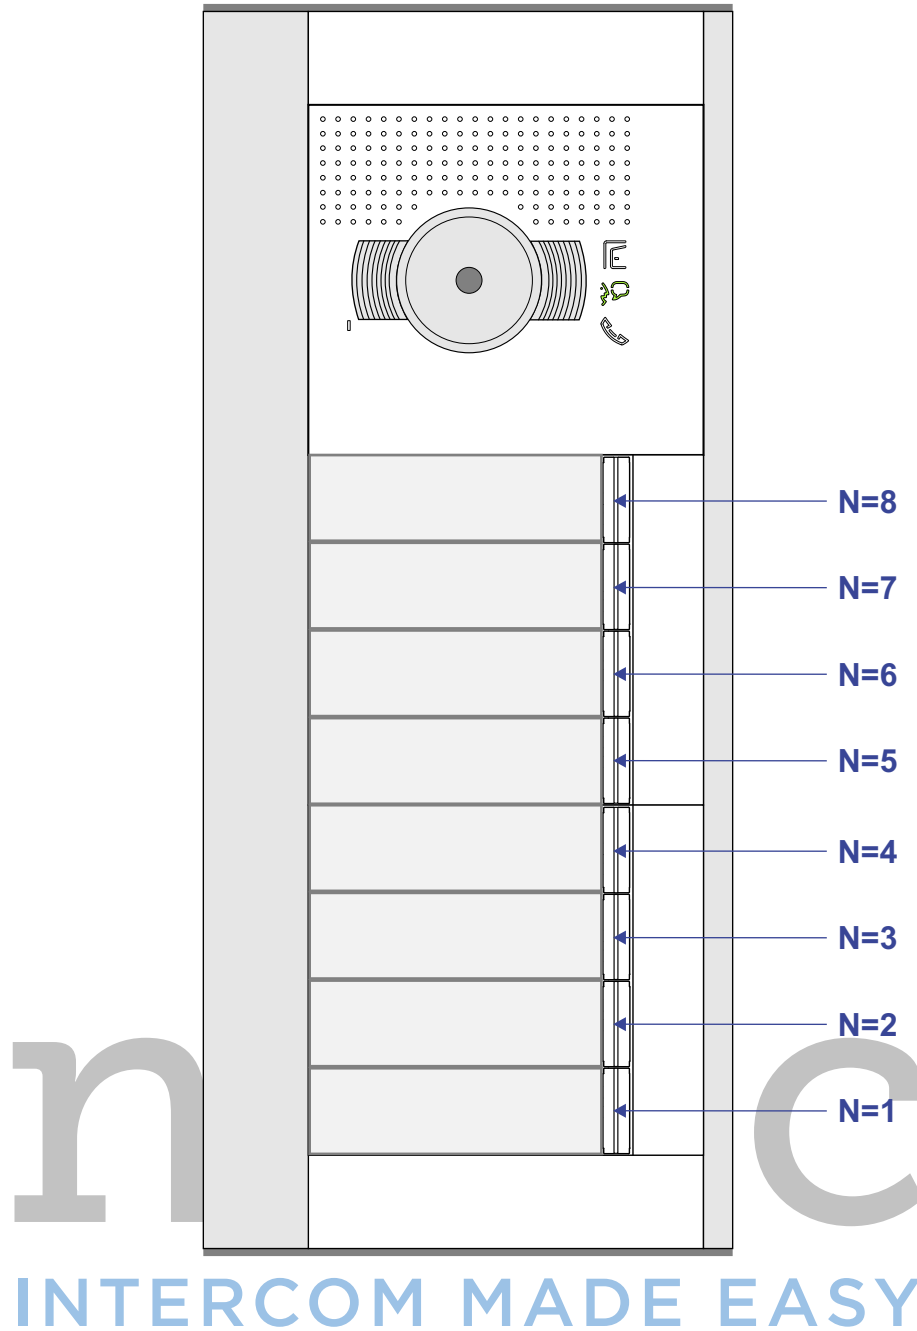

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	26	
2	28	
3	30	
4	32	
5	34	
6	36	X
7	38	X
8	40	X