


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

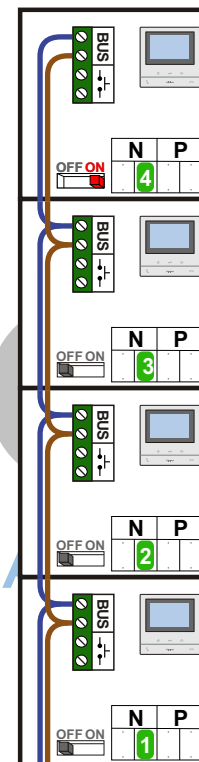

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact tbv deuropener




Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

