

— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




M-50



Digitizers & flatcables




VideoVerdeler

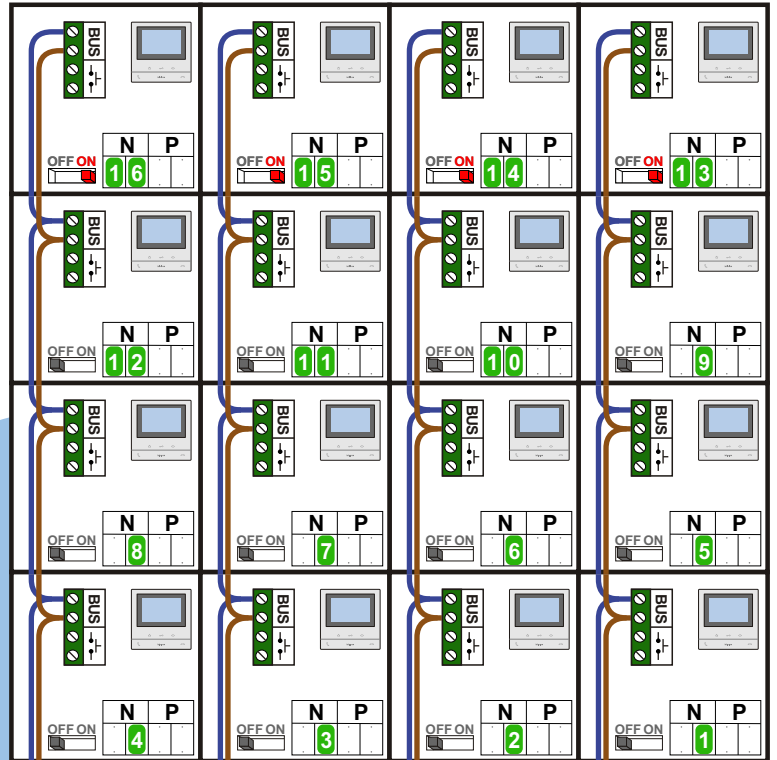


nelec  
INTERCOM MADE EASY



Haal de spanning van het  
systeem als je een digitizer  
monteert of demonteert

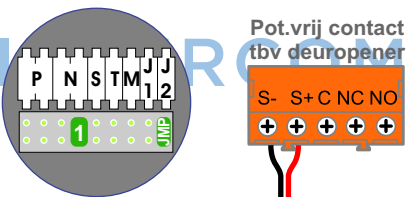



Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers

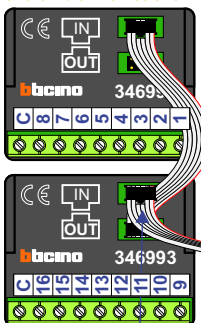

Digitizer  
voor  
9 t/m 16  
drukkers



Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

<b>N-waarde</b>	<b>Huisnummer</b>	<b>Eindweerstand</b>
1	358	
2	360	
3	362	
4	364	
5	366	
6	368	
7	370	
8	372	
9	374	
10	376	
11	378	
12	380	X
13	382	X
14	384	X
15	386	X
16	388	X



**nelec**  
INTERCOM MADE EASY