


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50







De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

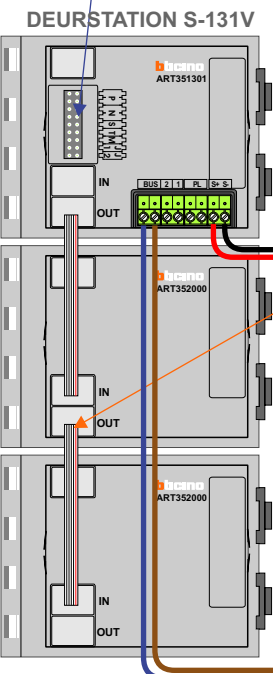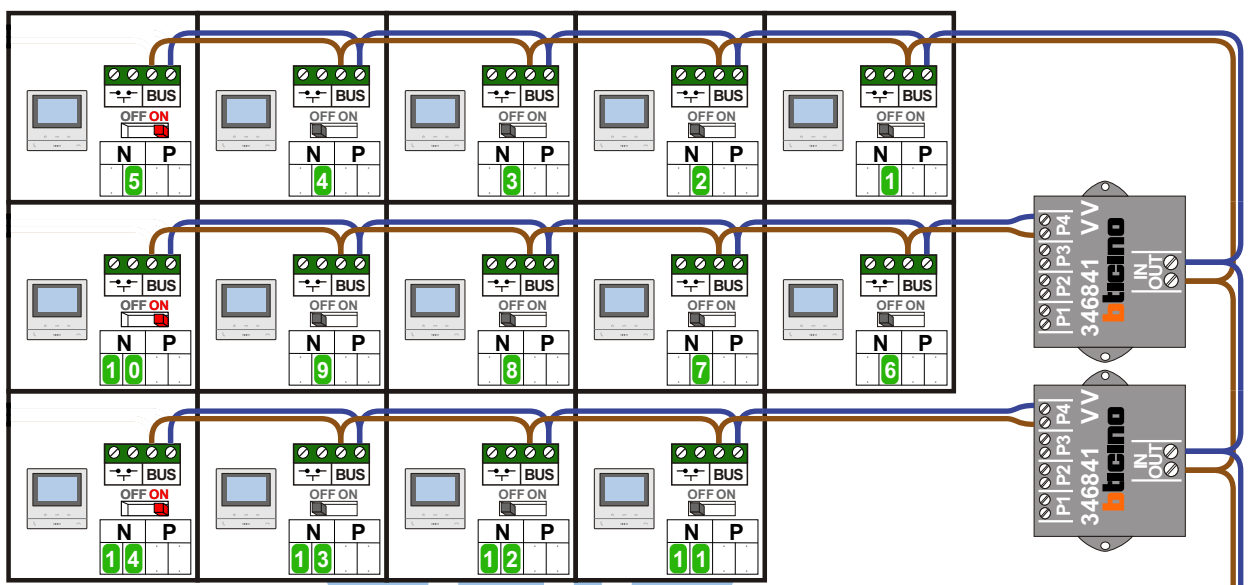


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	74	
2	72	
3	70	
4	68	
5	66	X
6	64	
7	62	
8	60	
9	58	
10	56	X
11	54	
12	52	
13	50	
14	48	X

