


— = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
 Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables  
 Niet monteren/demonteren **onder spanning**  
 Beeldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!



De twee stijgers **echt OP de klemmen** van E-67 aansluiten!

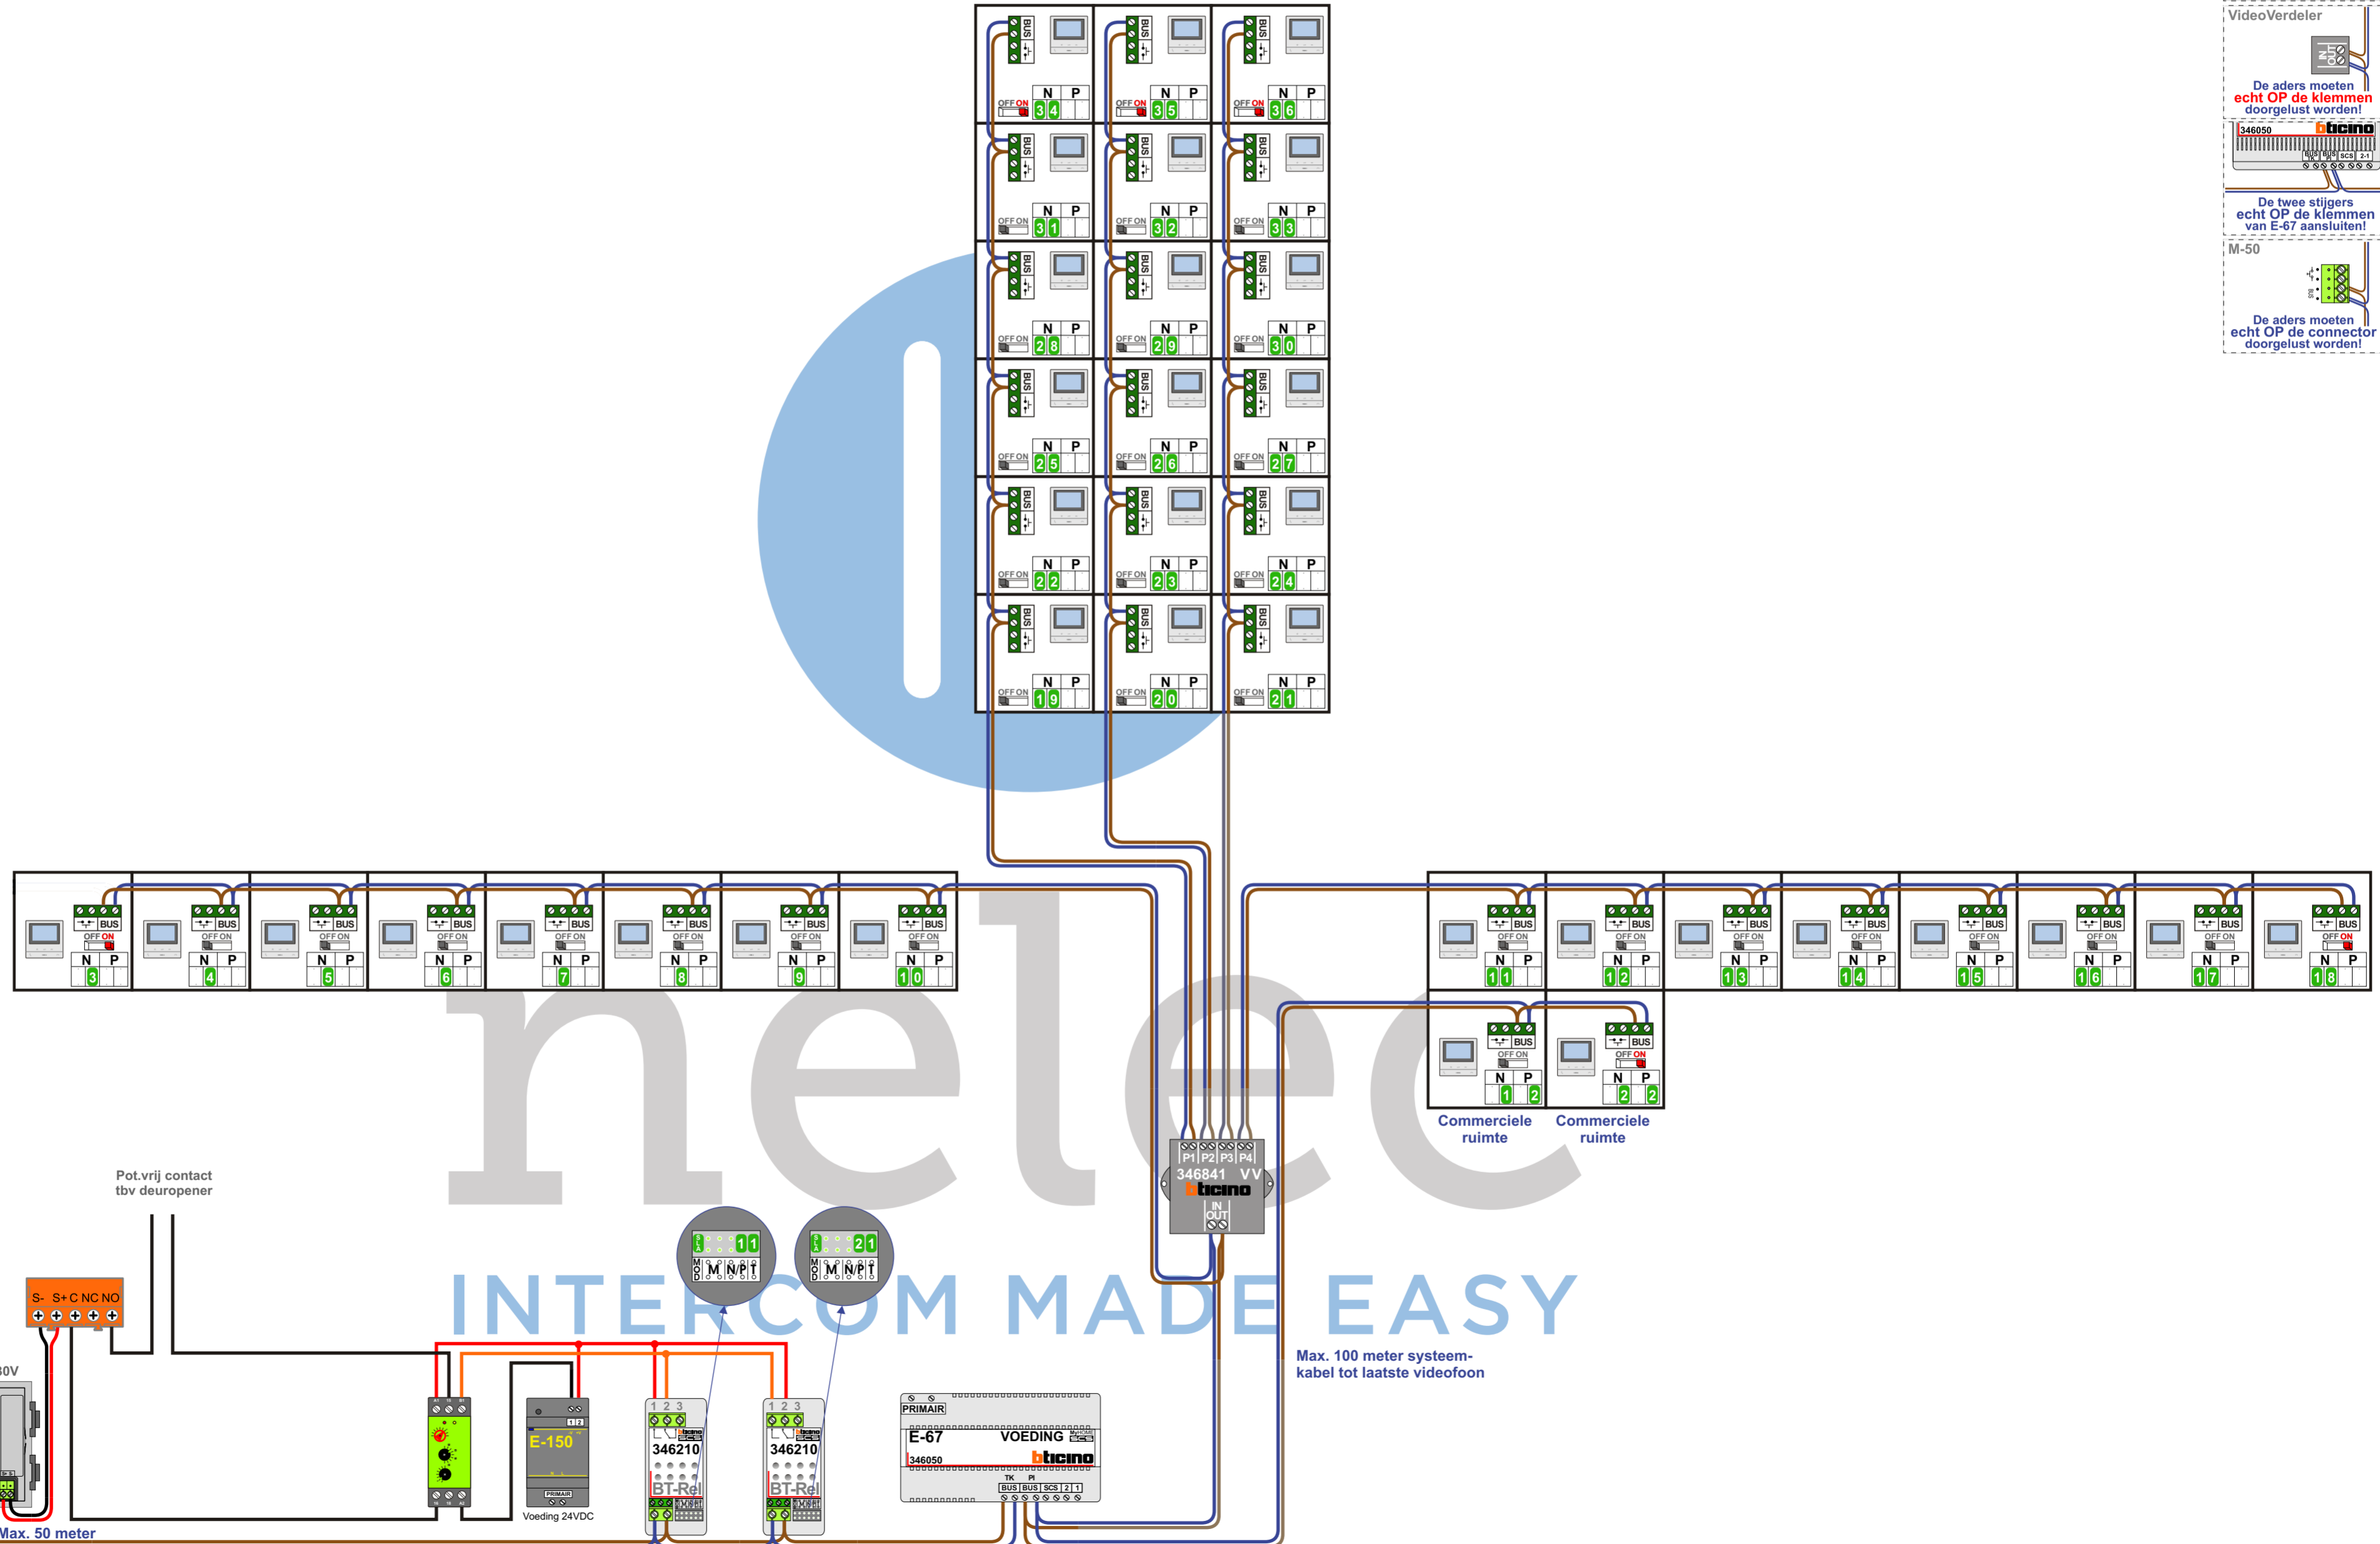

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

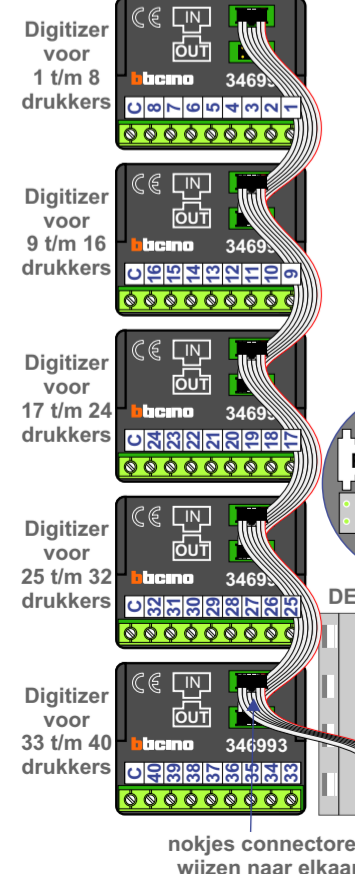

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon