

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

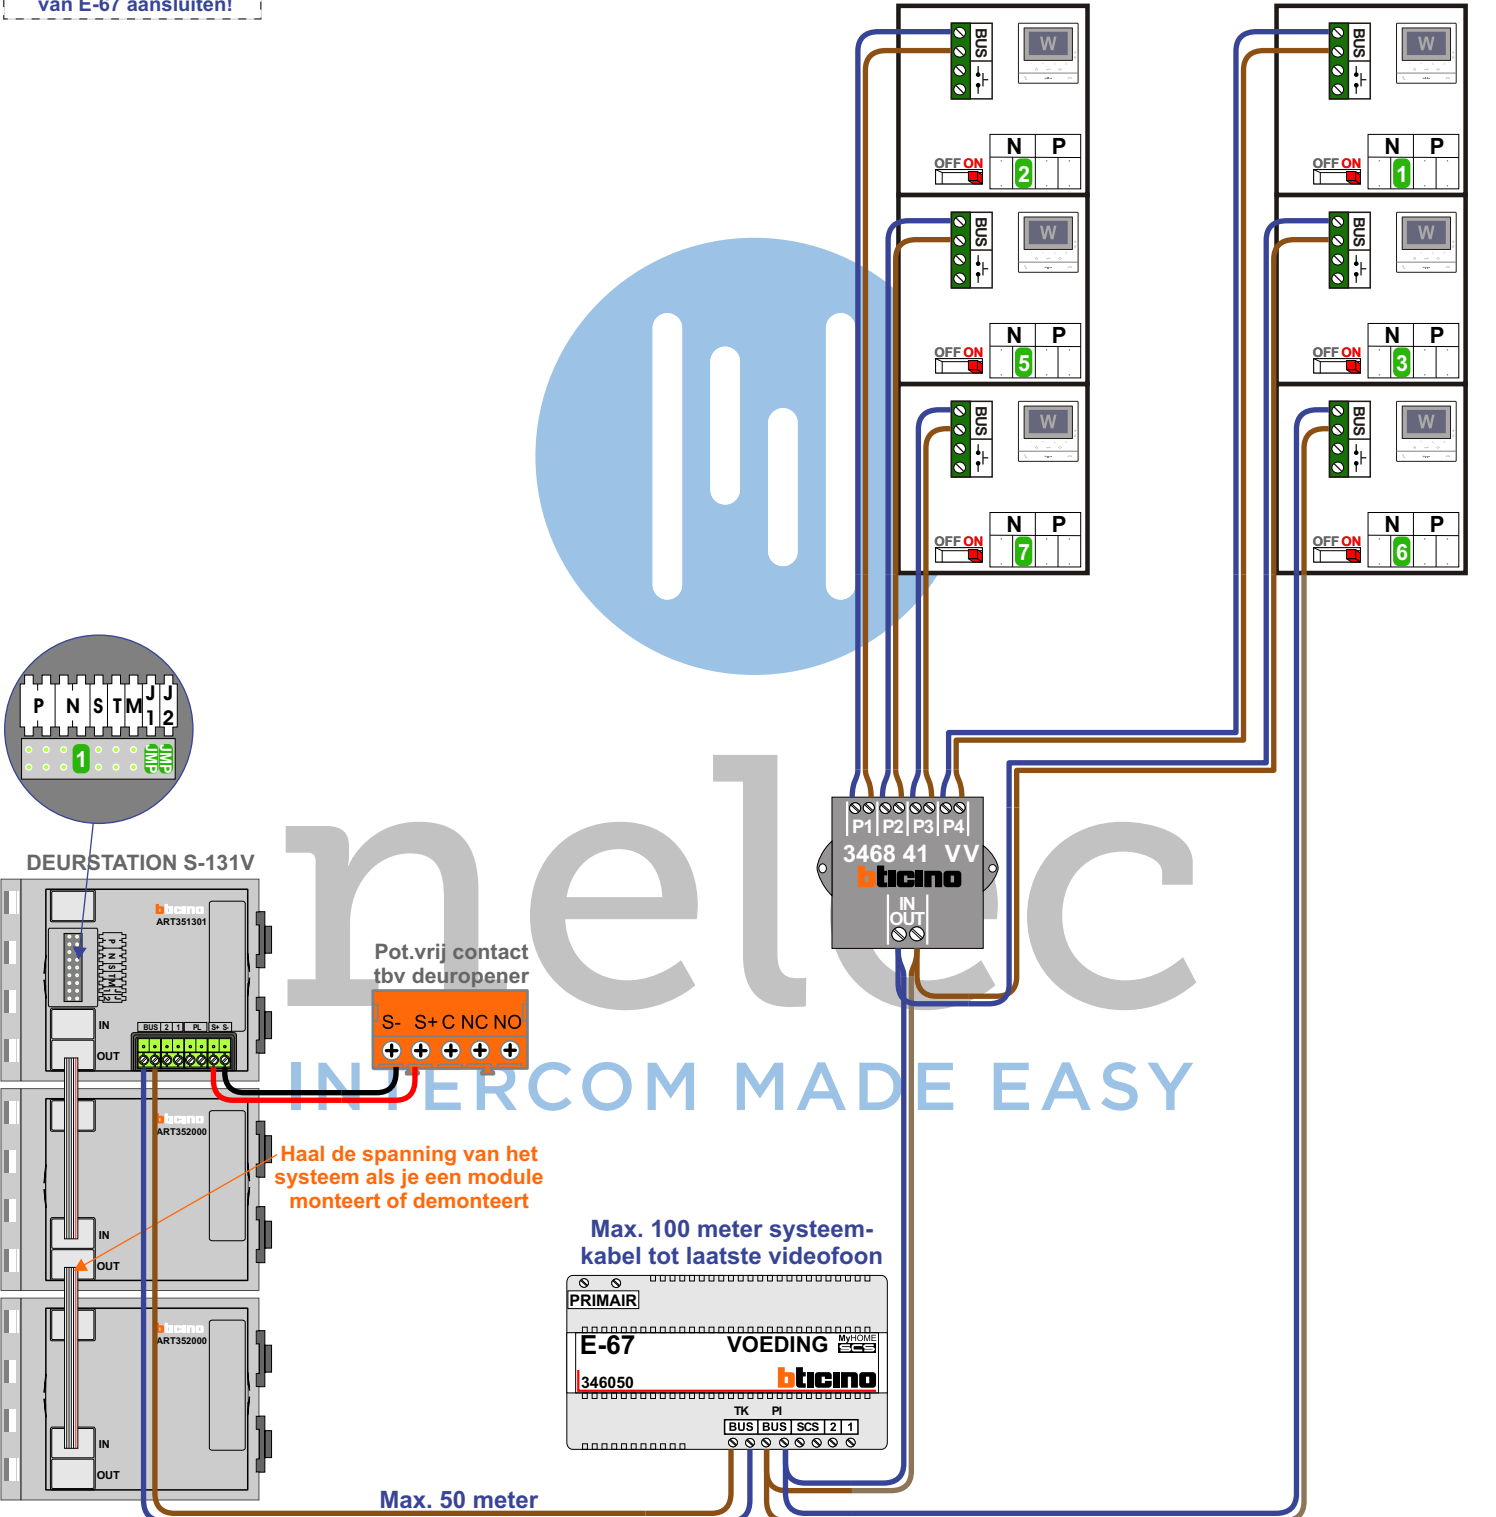

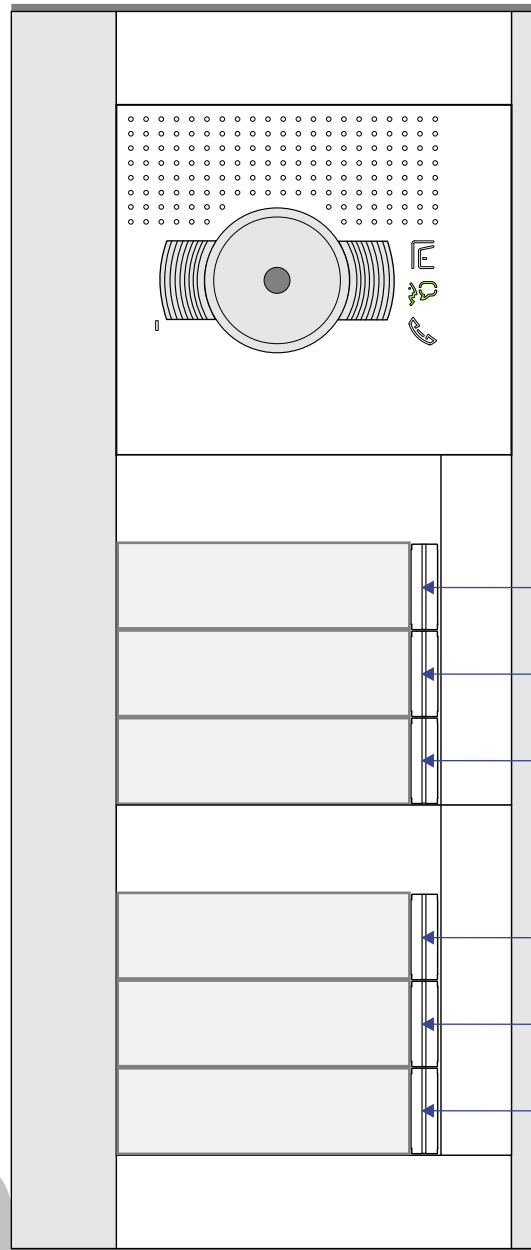

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	17	X
2	15	X
3	13	X
5	11	X
6	9	X
7	7	X