

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50e M-50W
 Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

DEURSTATION S-131V

12 Vdc opener

Max. 50 meter

DEURSTATION S-140V

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+C NC NO


Max. 50 meter

346841 VV


Hulpvoeding

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

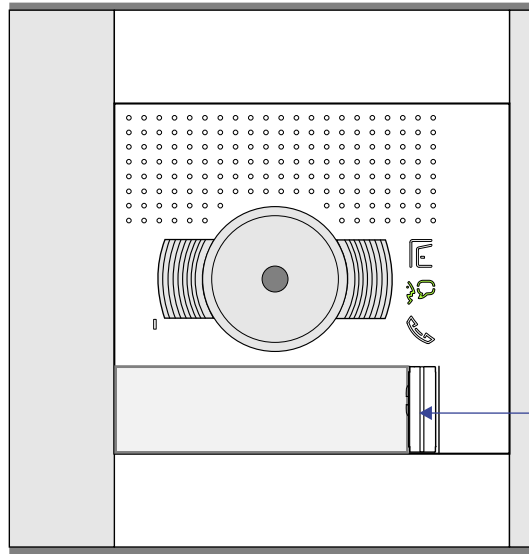

N=1

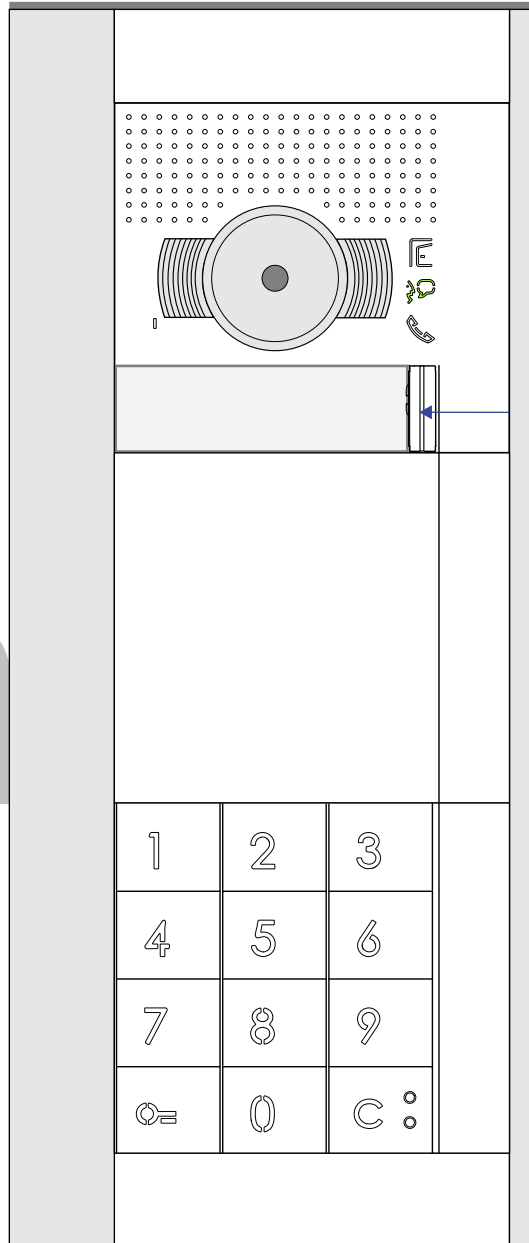

N=1

n
INTE

C
EASY