


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!





nelec  
INTERCOM MADE EASY

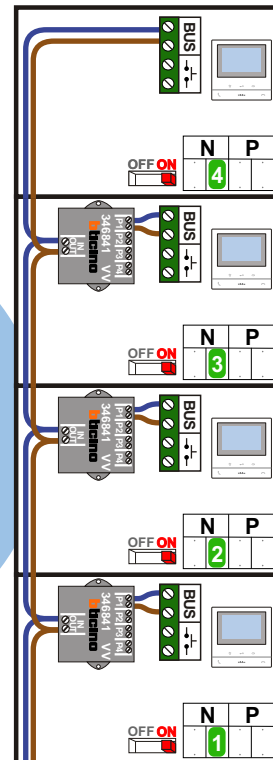

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

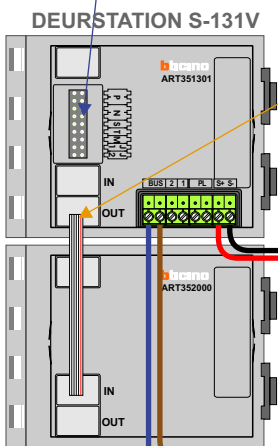


Pot.vrij contact tbv deuropener

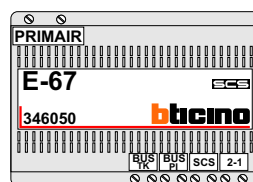

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

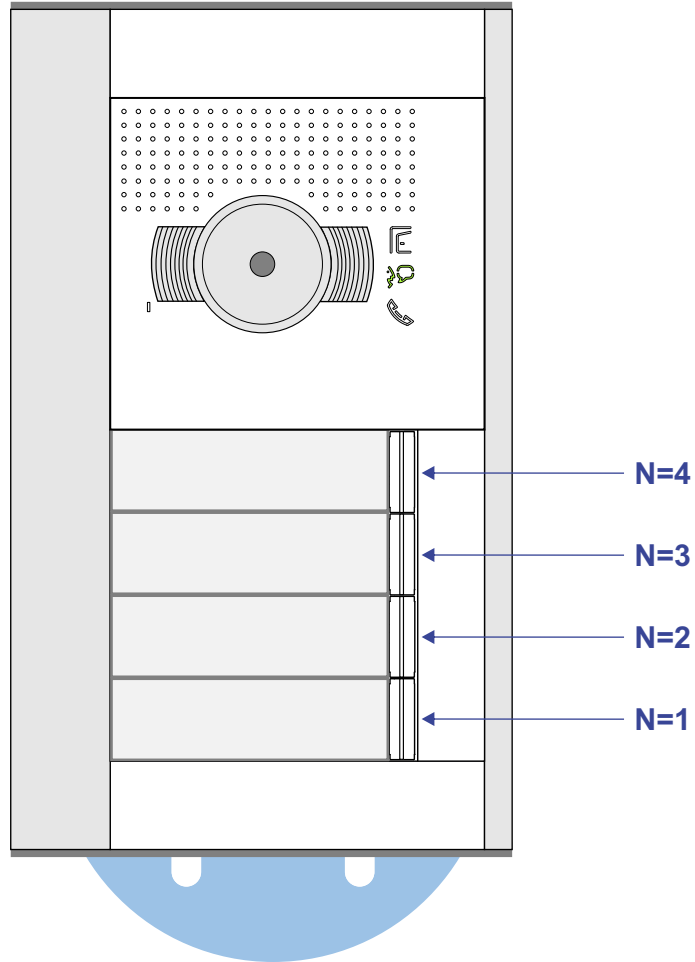

nelec  
INTERCOM MADE EASY