


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

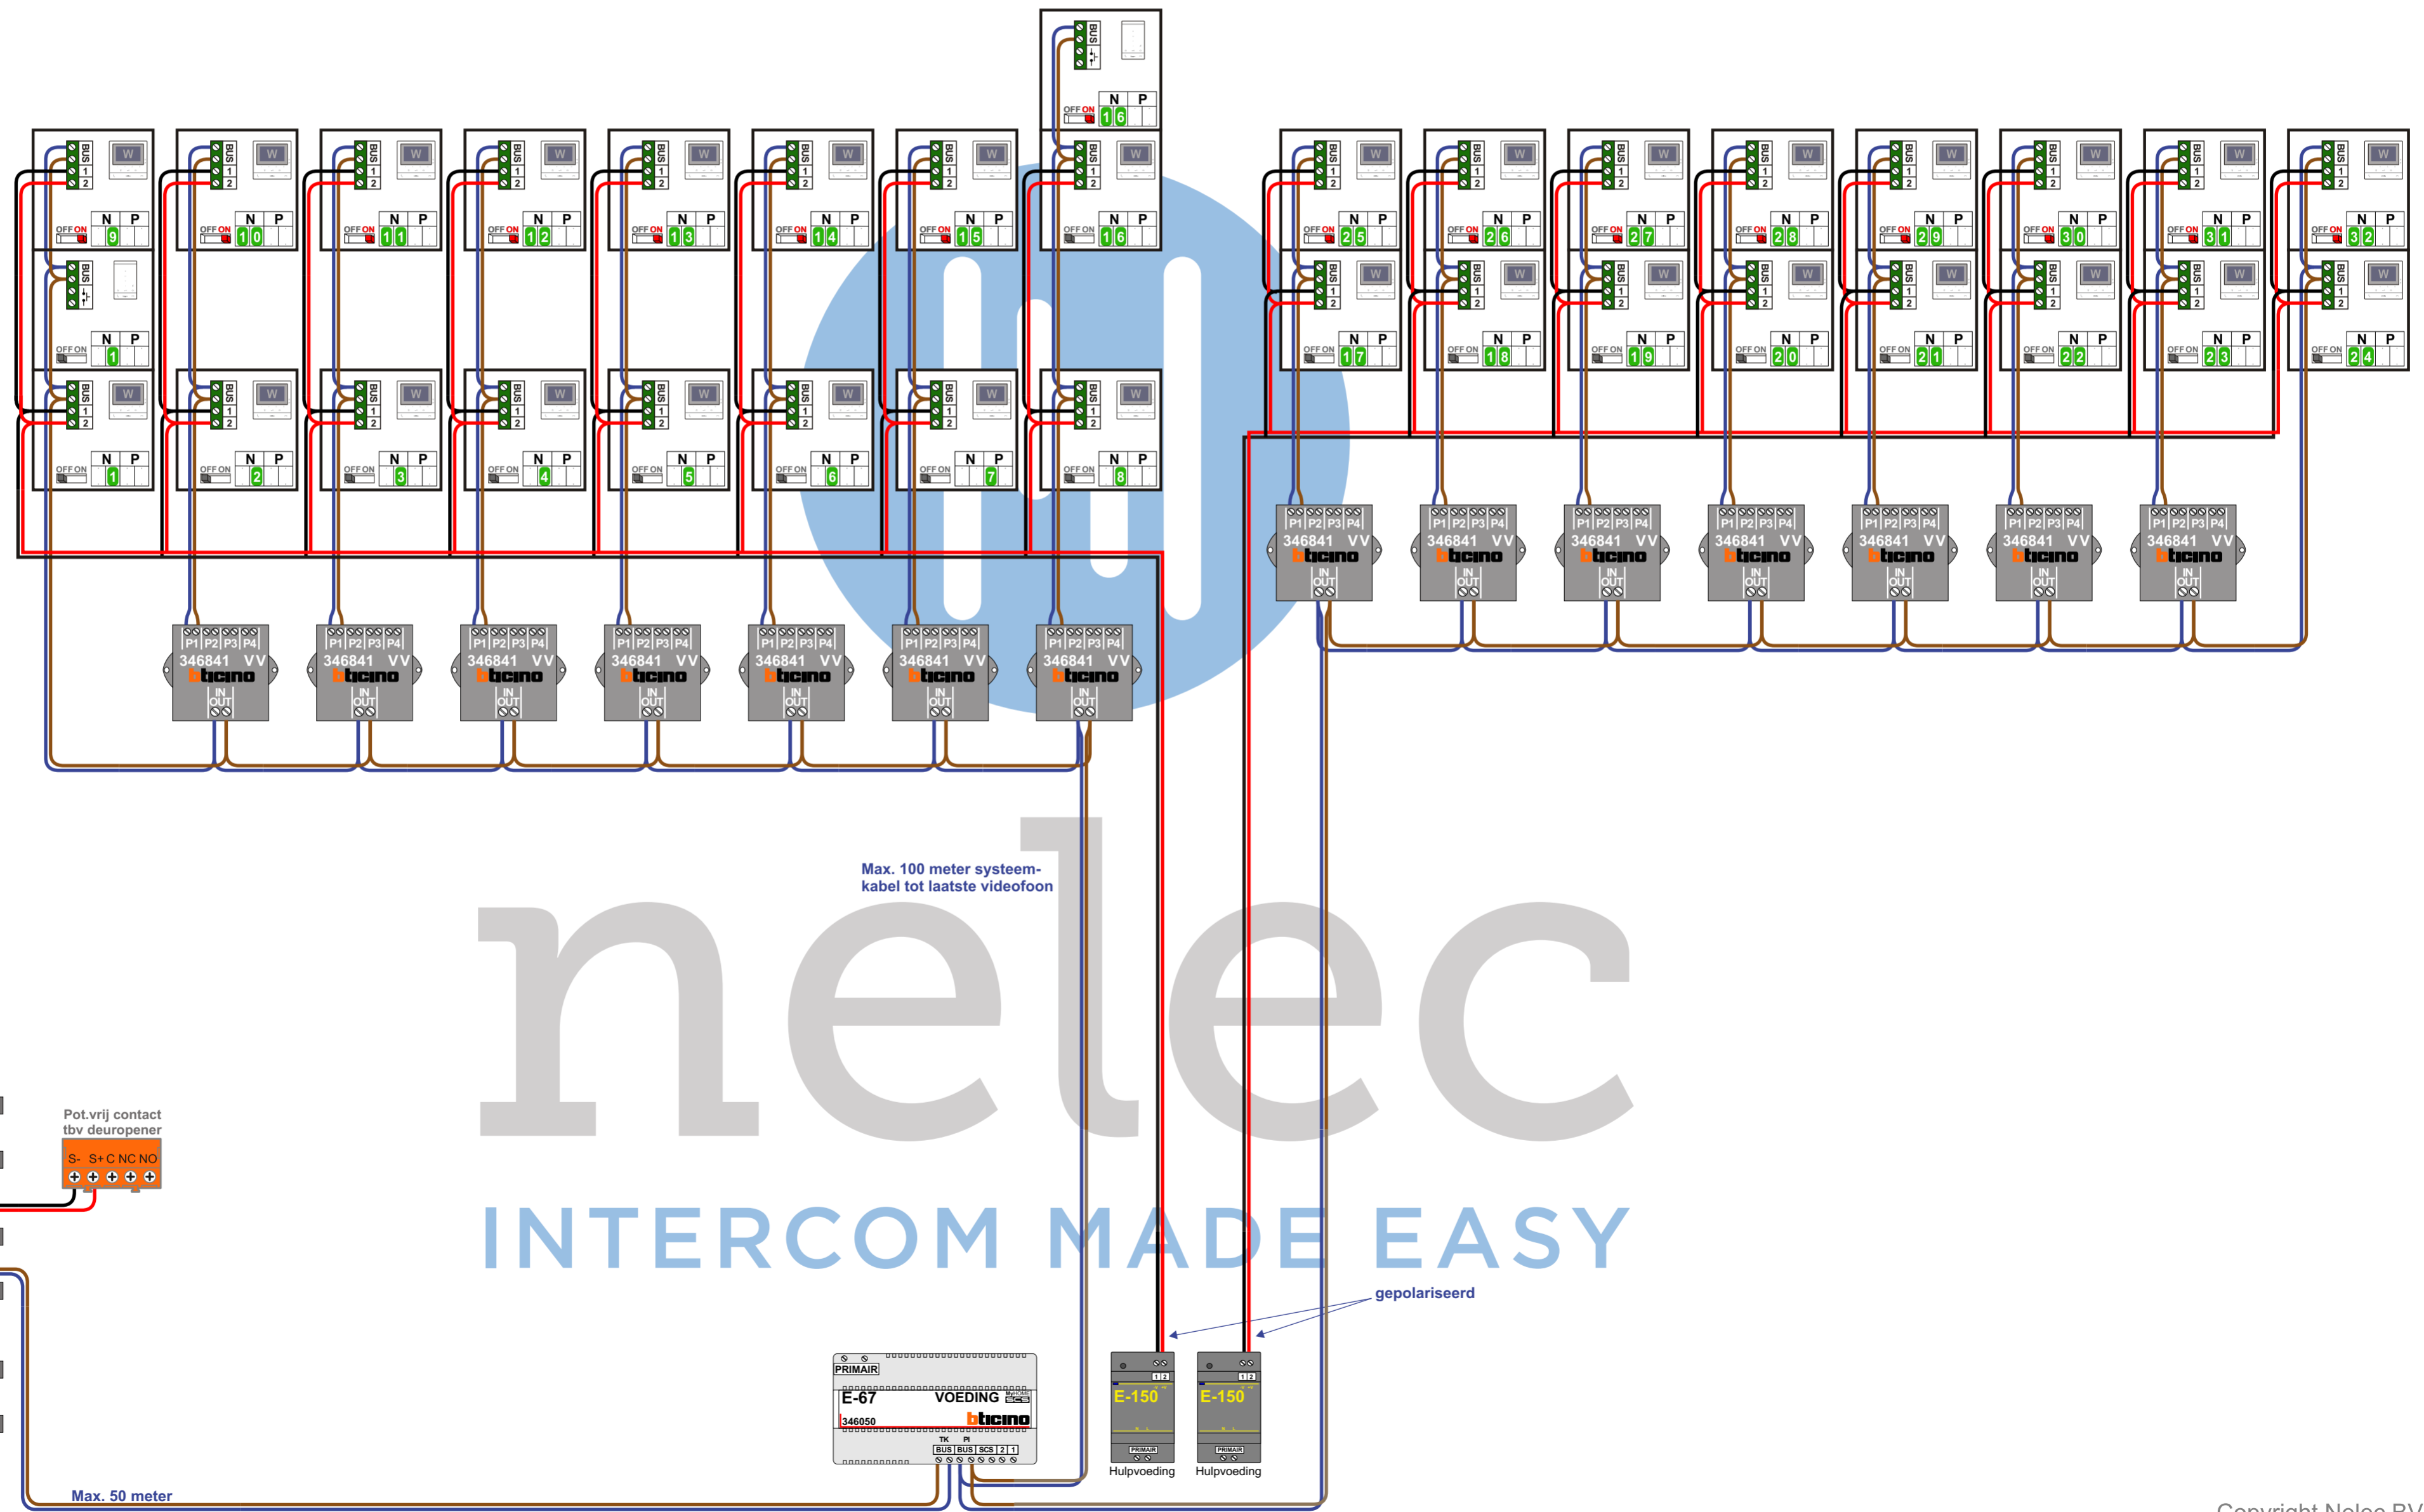
M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50e M-50W
Bij hulpvoeding op 1-2: zet switch op ON

ON OFF 2-1



nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	6	
2	8	
3	10	
4	12	
5	14	
6	16	
7	18	
8	20	
9	22	X
10	24	X
11	26	X
12	28	X
13	30	X
14	32	X
15	34	X
16	36	X
17	54	
18	56	
19	58	
20	60	
21	62	
22	64	
23	66	
24	68	
25	70	X
26	72	X
27	74	X
28	76	X
29	78	X
30	80	X
31	82	X
32	84	X

nelec
INTERCOM MADE EASY