


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel




M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

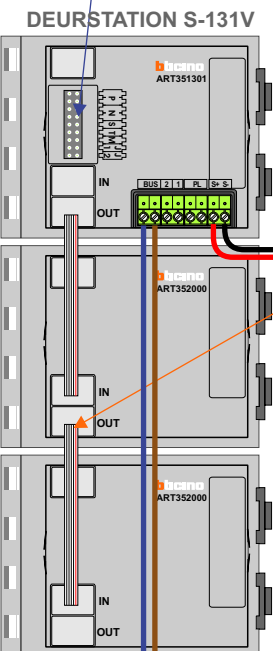


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

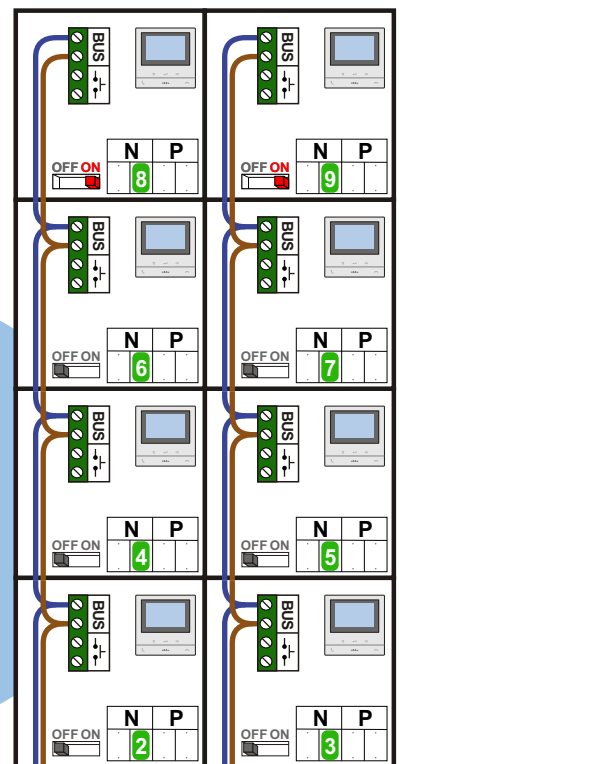

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

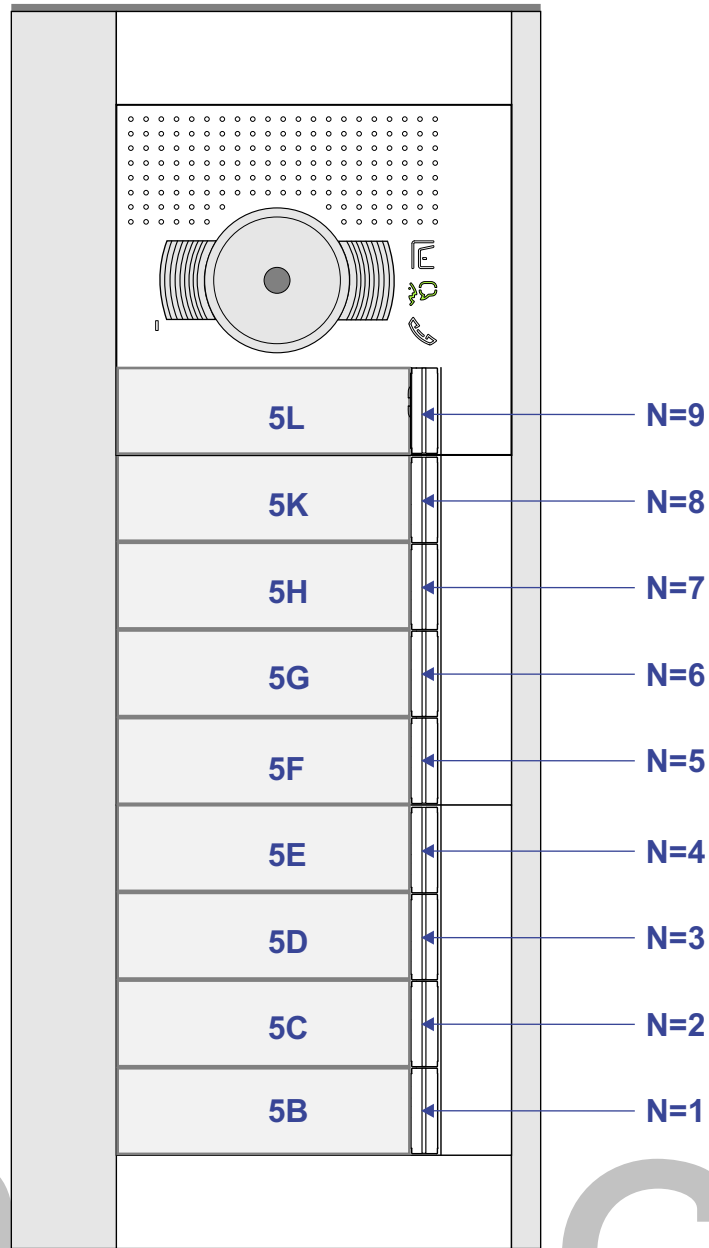

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	5B	X
2	5C	
3	5D	
4	5E	
5	5F	
6	5G	
7	5H	
8	5K	X
9	5L	X