



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel


Indeling onbekend. Project is niet door NELEC geleverd!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Videofoons




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

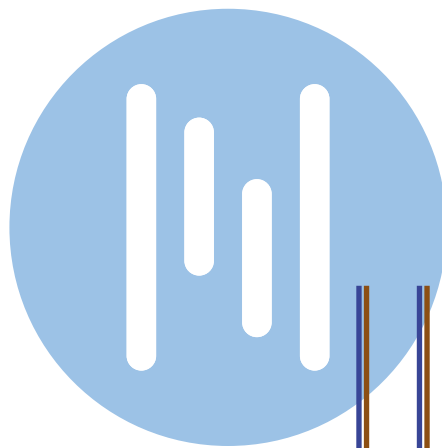

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

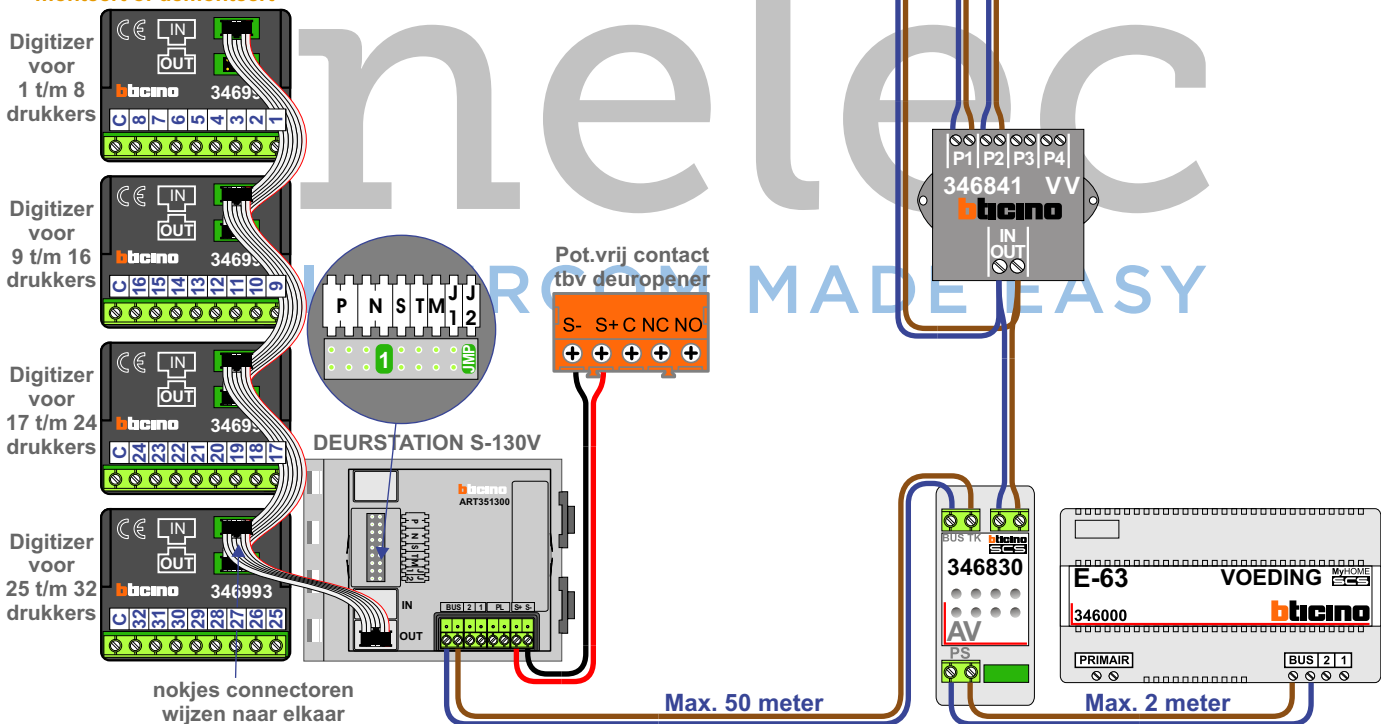

N-Waarde	Huisnummer
	39-001
	39-002
	39-003
	39-004
	39-005
	39-101
	39-102
	39-103
	39-104
	39-105
	39-106
	39-107
	39-108
	39-109
	39-110
	39-201
	39-202
	39-203
	39-204
	39-205
	39-206
	39-207
	39-208
	39-209
	39-210