


— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY

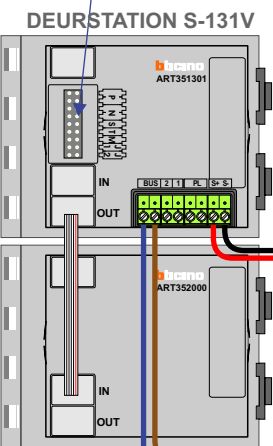


Pot.vrij contact
tbv deuropener




Max. 50 meter

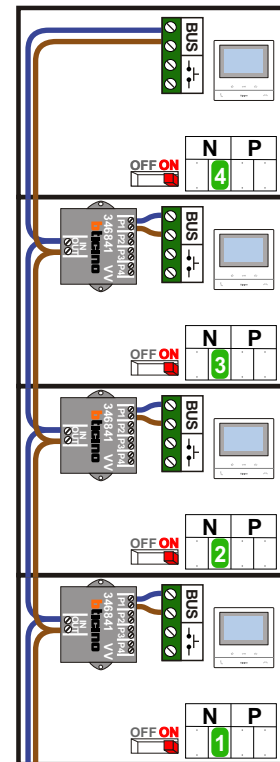

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	49	X
2	49A	X
3	49B	X
4	49C	X

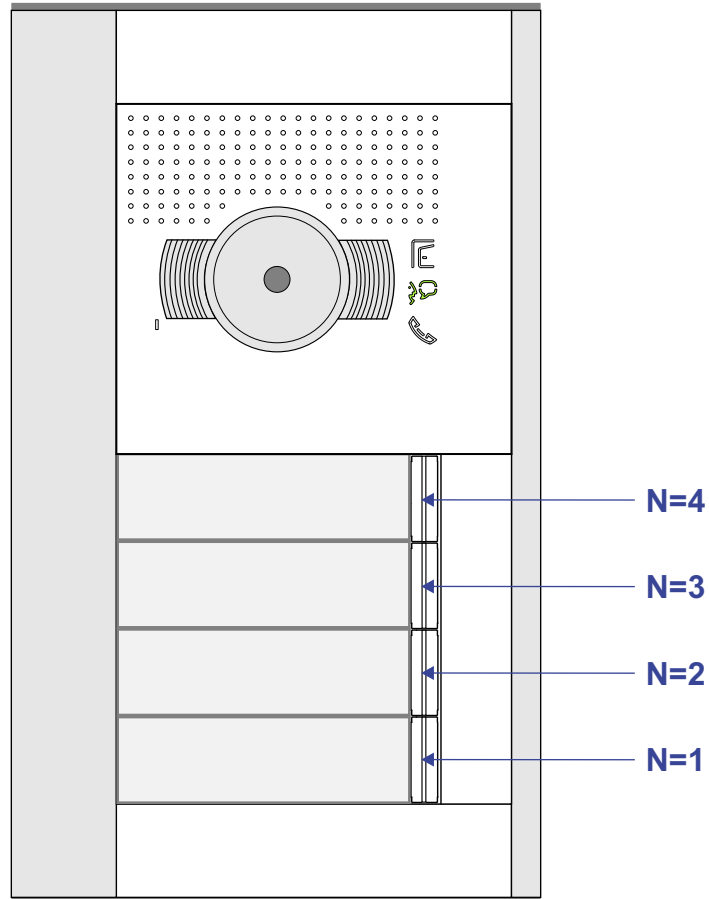


nelec
 INTERCOM MADE EASY