

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

VideoVerdeler



 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




neleco
INTERCOM MADE EASY

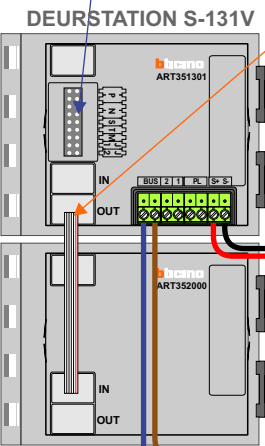


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

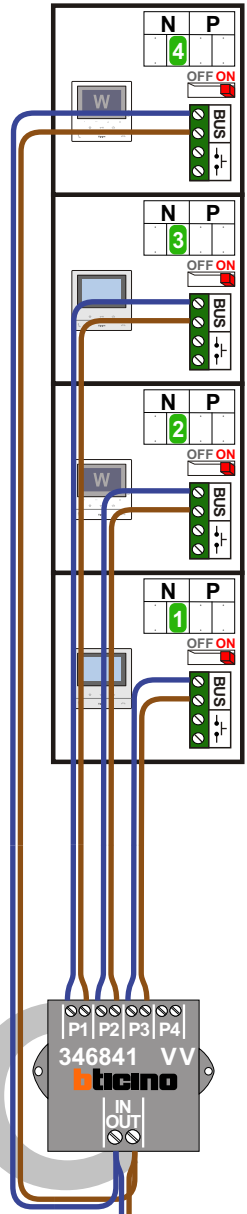

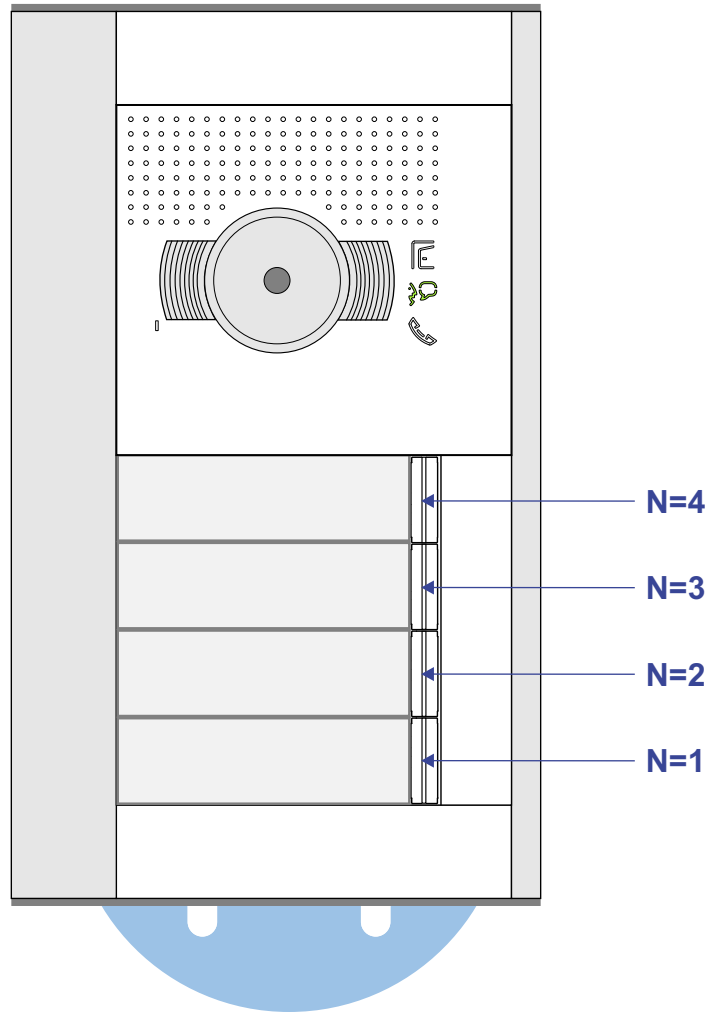

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-waarde	huisnummer	eindweerstand	
1	21	X	M-50b
2	23	X	M-50W
3	25	X	M-50b
4	27	X	M-50W