= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²: 180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²: 60% afstand!
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit *hoe* je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstanden zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Buitenposten entree parkeergarage.
Samen in 1, 3-voudig raam.

BESTAAND
DEURSTATION S-151A P=4

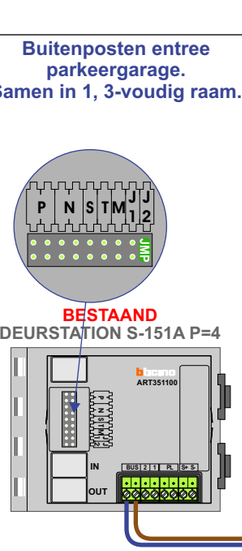



DEURSTATION S-151A



BT-Rel's voor het toegangshek van de parkeergarage.
Schakelen beide 1 sec. pot. vrij

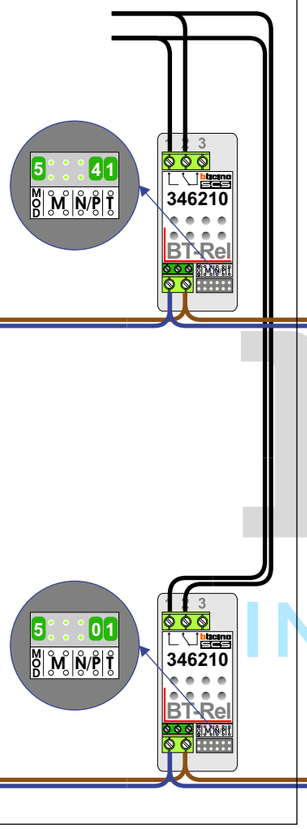

Kabel naar hotel.
Dit is een apart intercomsysteem
NIET door NELEC geleverd!
Max. 290 meter

Hoofdentree
BUITENPOST S-120A

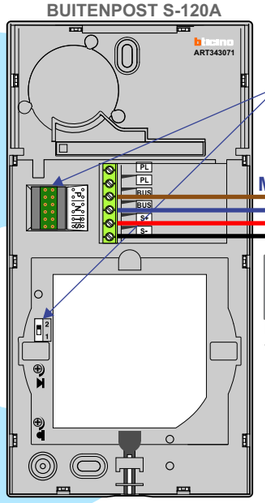



Max. 290 meter

Pot.vrij contact
tbv deuropener

Balie



Max. 320 meter systeem-kabel tot laatste deurtelefoon

Entree vanuit parkeergarage
BUITENPOST S-120A

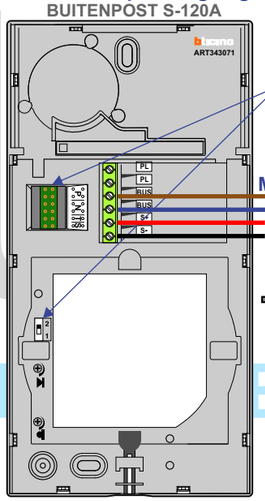



Max. 290 meter

12 Vdc opener

Max. 290 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

Copyright Nelec BV