


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

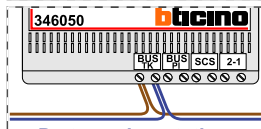

De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50






De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




VideoVerdeleider





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

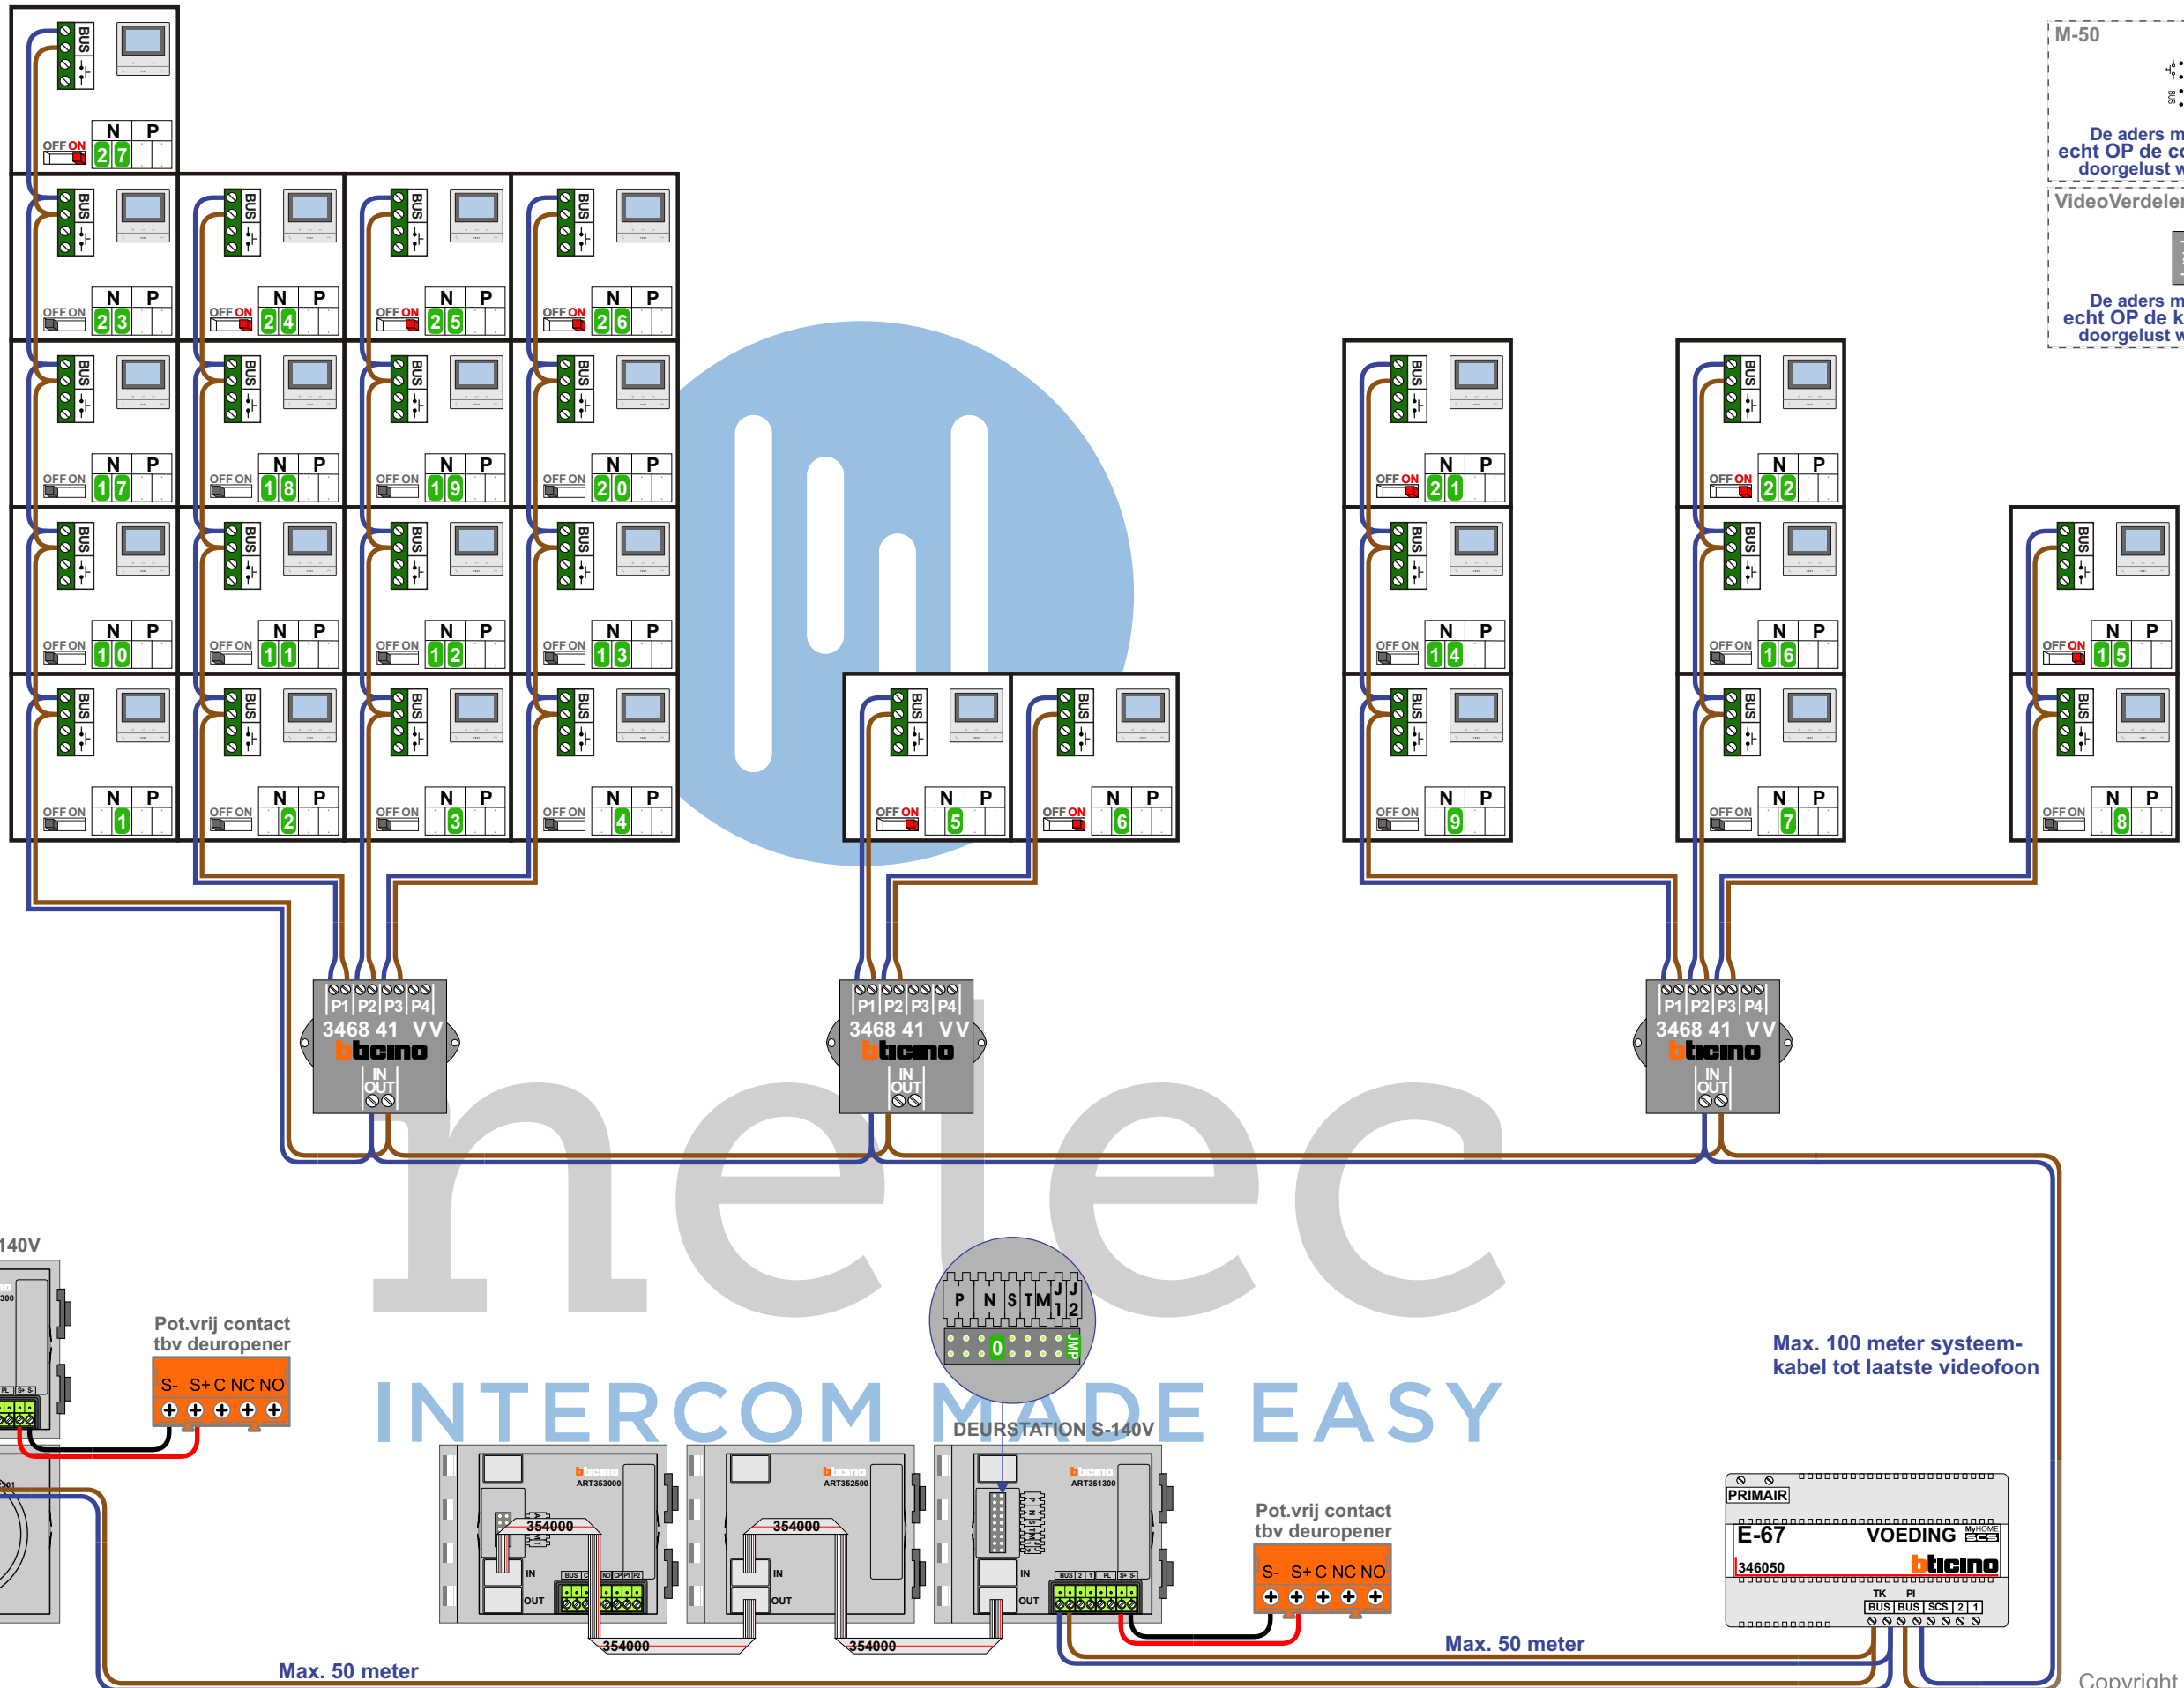

DEURSTATION S-140V

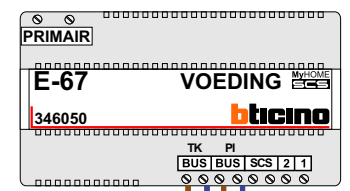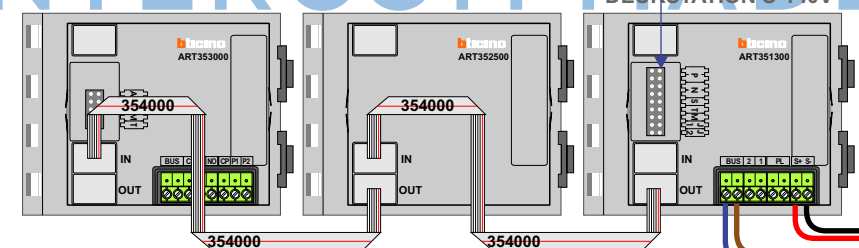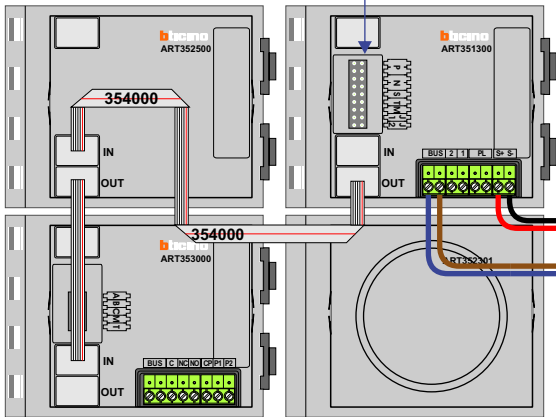

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	323	
2	325	
3	327	
4	329	
5	331	X
6	333	X
7	335	
8	337	
9	339	
10	343	
11	345	
12	347	
13	349	
14	351	
15	353	X
16	355	
17	357	
18	359	
19	361	
20	363	
21	365	X
22	367	X
23	369	
24	371	X
25	373	X
26	375	X
27	377	X

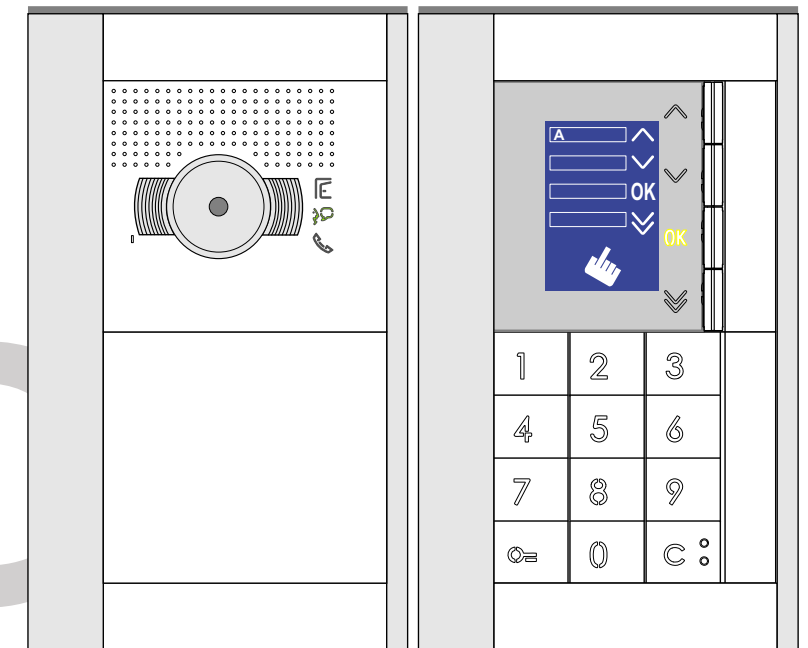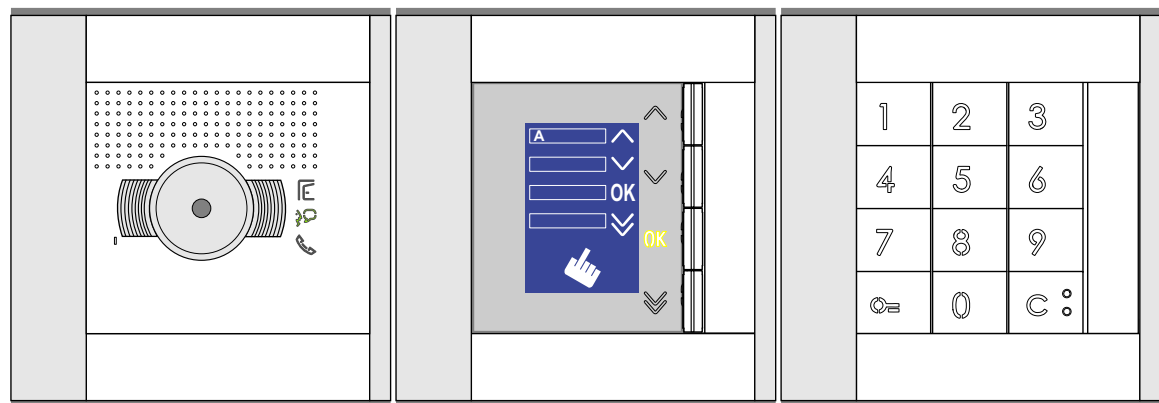



INTERCOM MADE EASY