


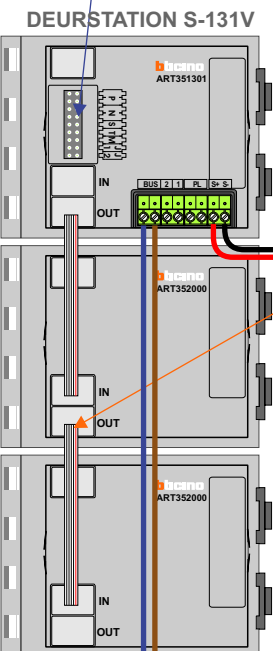


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.




Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

1x Videoverdelers voor toekomstige uitbreidingen geleverd




BT-Rel voor openen verdiepingsdeur. Potentiaal/vrije uitgang stuurt 6 sec. Bediening met de sterotoets van de videofoons N=2.

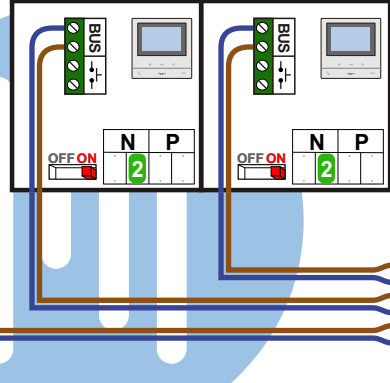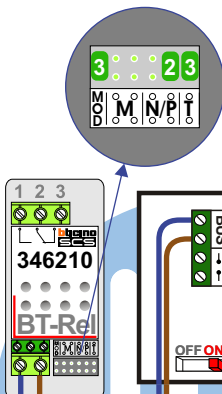


TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

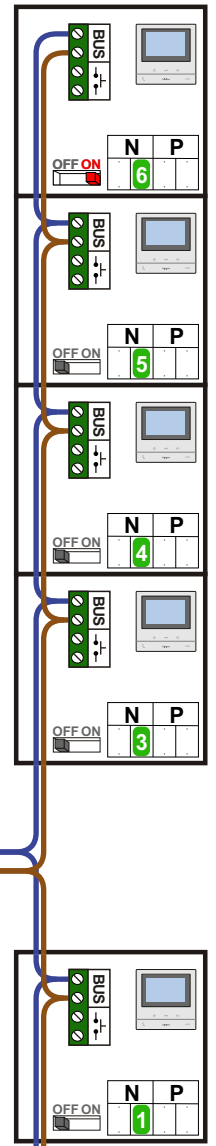


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

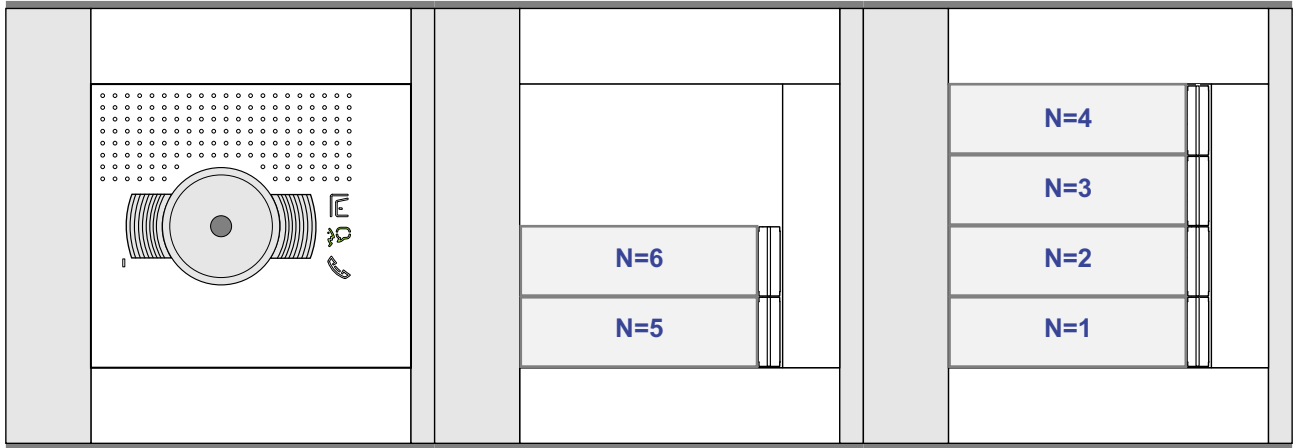

nelec

INTERCOM MADE EASY