


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgeplust worden!

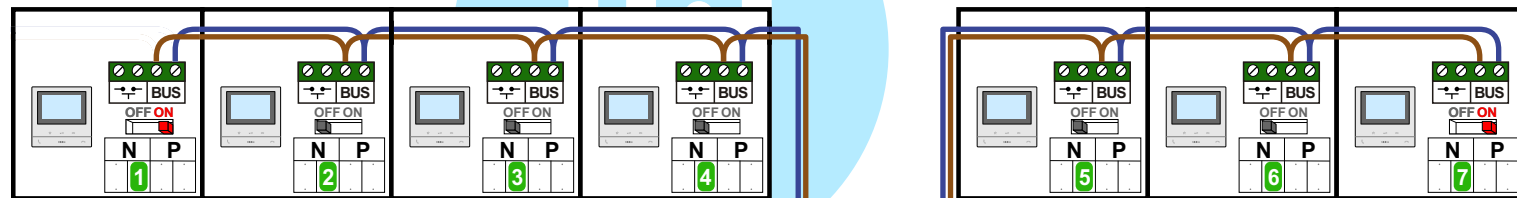


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

