

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldruckers mogen wel

M-50





De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

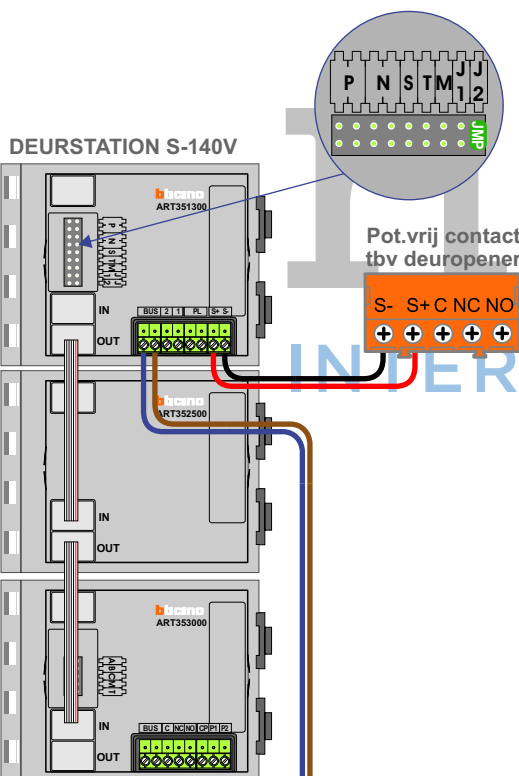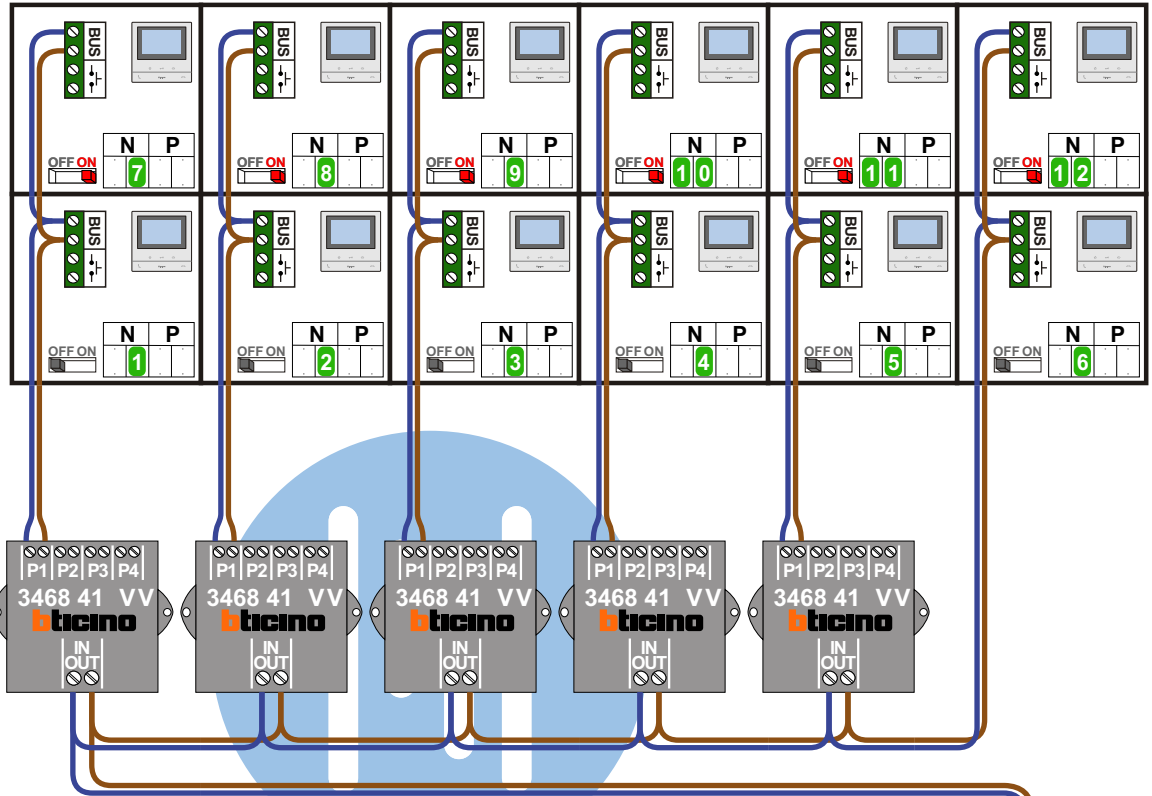

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	1A	
3	1B	
4	1C	
5	1D	
6	1E	
7	1F	X
8	1G	X
9	1H	X
10	1I	X
11	1J	X
12	1K	X



nelec
INTERCOM MADE EASY