

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

VideoVerdeler


De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!





nelec

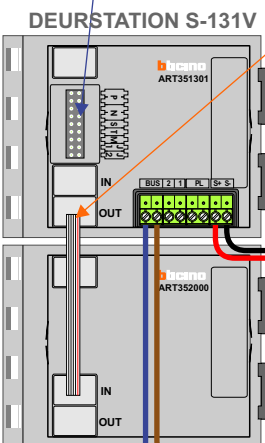

Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter

 = **systeemkabel**
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

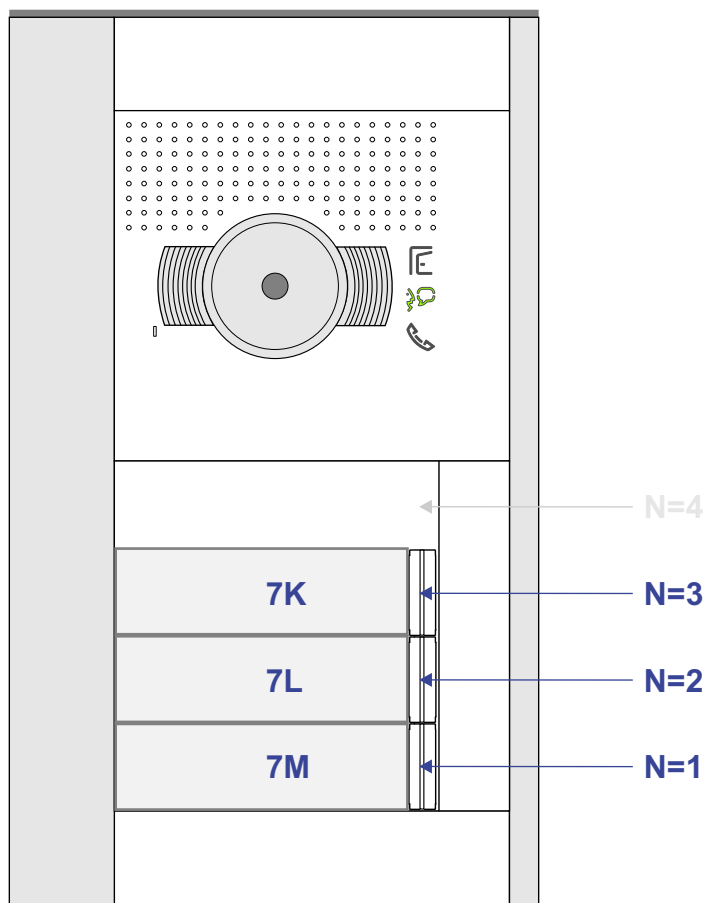

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	7M	X
2	7L	X
3	7K	X