

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

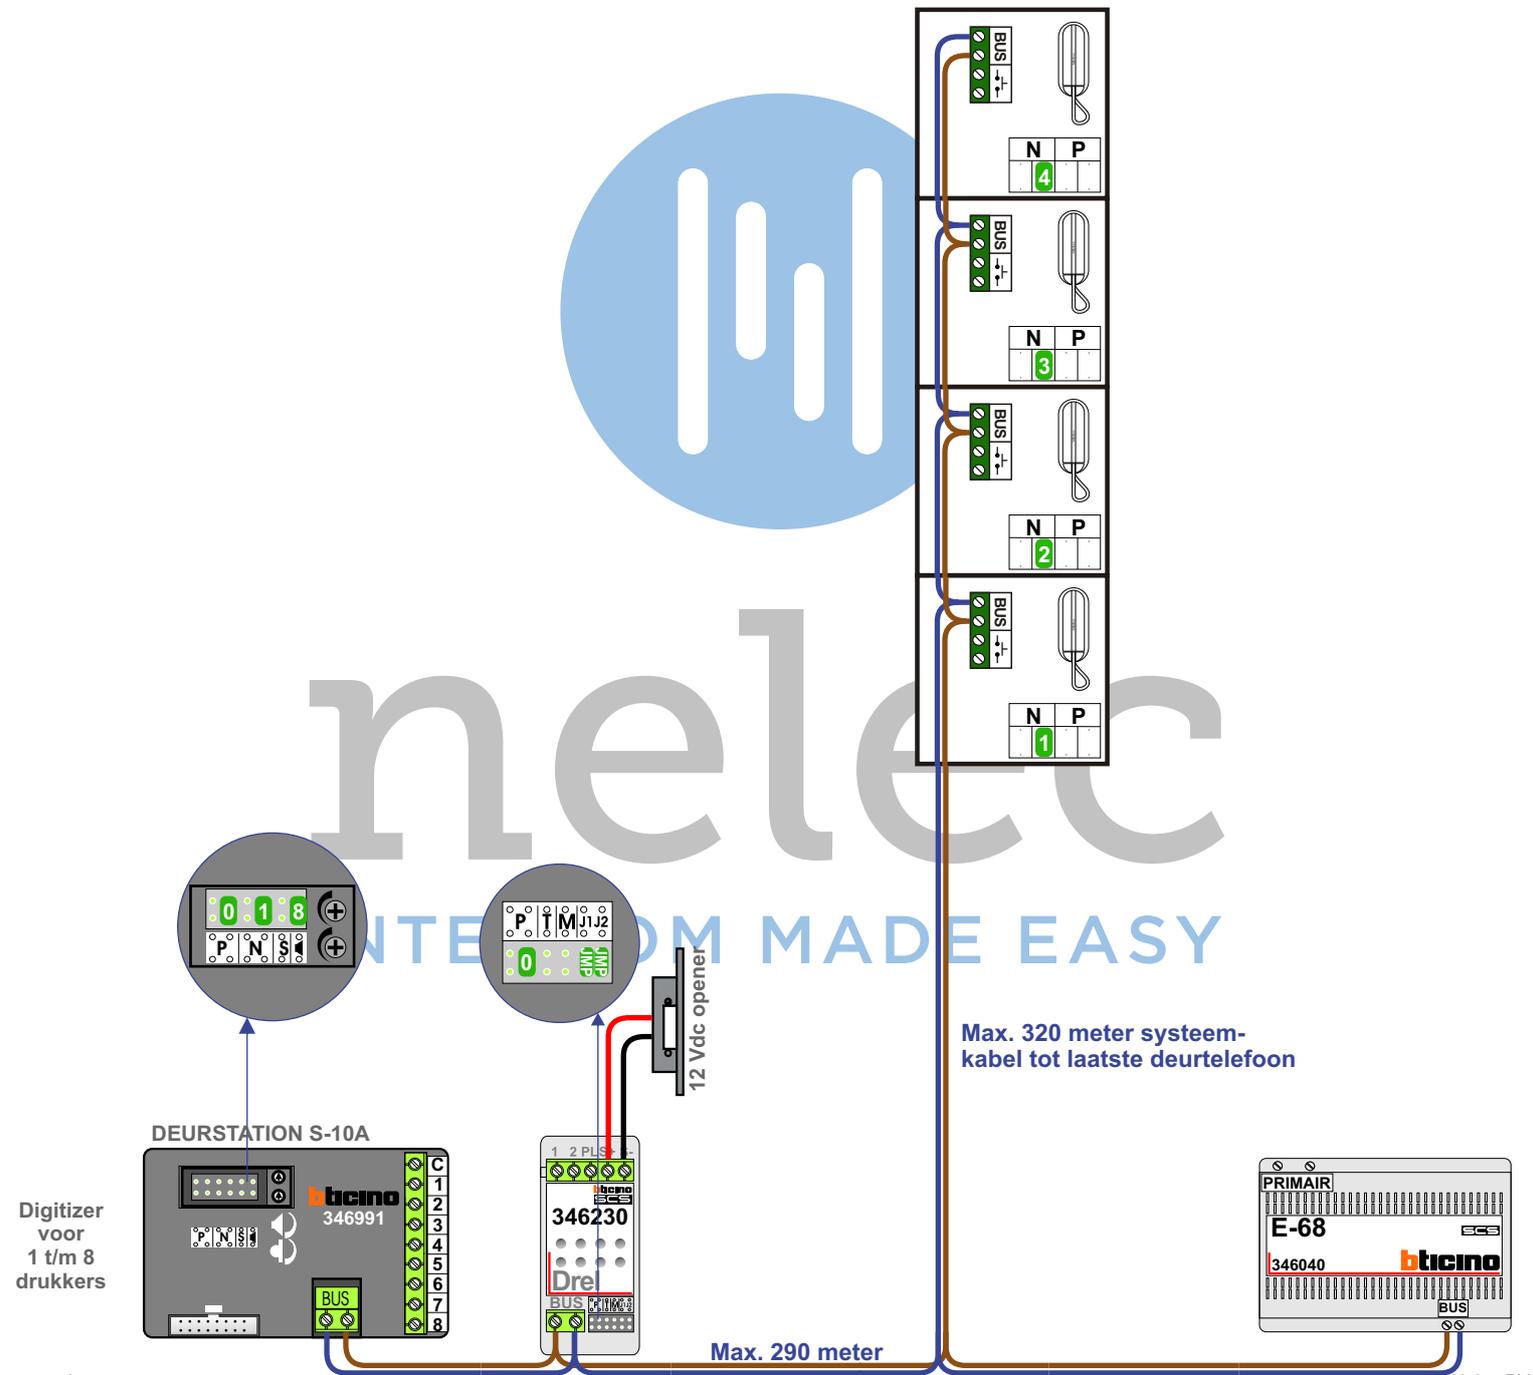
Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren
onder spanning
Bedrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

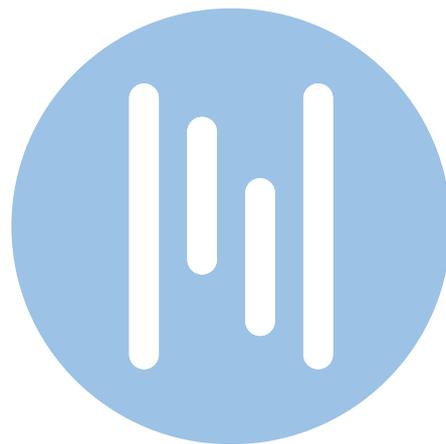

Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.



N-Waarde	Huisnummer
1	61
2	63
3	65
4	67

N-Waarde	Huisnummer
1	69
2	71
3	73
4	75



nelec
INTERCOM MADE EASY