

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**Digitizers & flatcables**



Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




**VideoVerdeler**




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

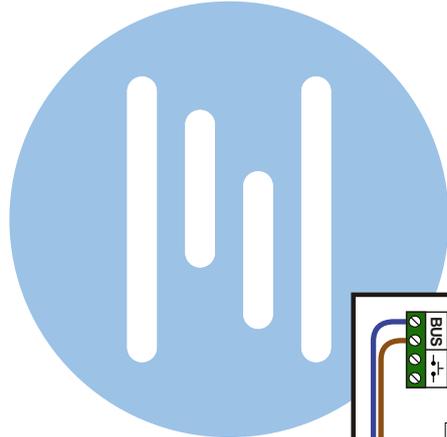

nelec  
INTERCOM MADE EASY

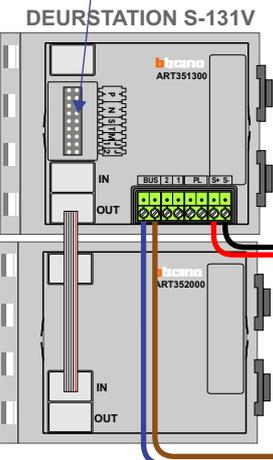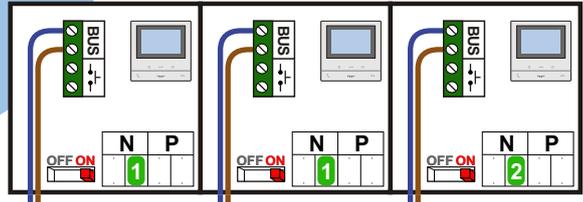

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

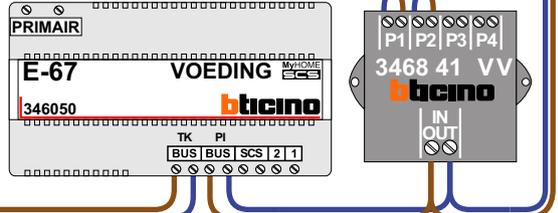


Max. 50 meter

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!

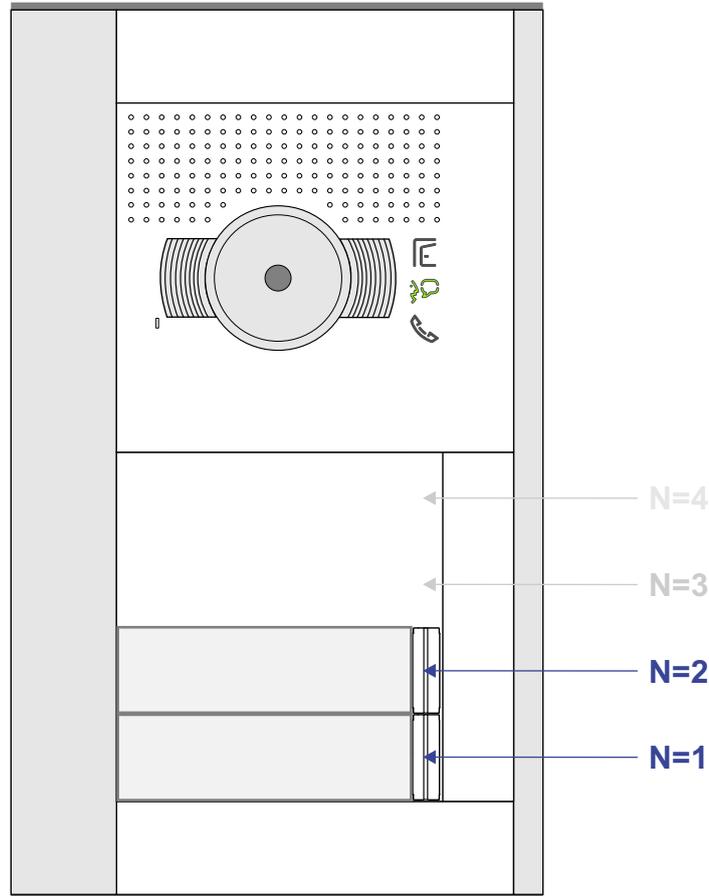

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY